

- SU Series
- SN Series

Floor & Ceiling Type



รีโมทคอนโทรล



รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย



“ผสานทุกความลงตัว
ด้วยดีไซน์ใหม่ สวยงามทุกสไตล์การตกแต่ง”



Microtech “SU” Series



คุณสมบัติพิเศษ

- สวยงามในแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน ด้วยดีไซน์โค้งมน
- ขนาดตั้งแต่ 13,462 - 40,944 บีทียู/ชั่วโมง
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ปี 2011 และ มอก. 2134/2545
- แสดงผลอุณหภูมิที่หน้าเครื่อง
- แผ่น Pre Filter สีส้มผสาน  ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เทคโนโลยีจาก USA
- ฝอกอากาศด้วยระบบ HCS-SP (Option)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, รับประกันอะไหล่ 2 ปี



Sky New “SN” Series



คุณสมบัติพิเศษ

- สวยงามในแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน ด้วยดีไซน์โค้งมน
- ขนาดตั้งแต่ 12,000 - 60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- มาตรฐาน มอก. 2134/2545 (เฉพาะรุ่นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู/ชม.)
- แสดงผลอุณหภูมิที่หน้าเครื่อง
- ฝอกอากาศด้วยระบบ HCS-SP (Option)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, รับประกันอะไหล่ 2 ปี



รีโมทคอนโทรล New Design


สามารถเลือกใช้งานรีโมทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง



เลือกใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย หรือ เลือกใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย
(เลือกรีโมทอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชุด Standard)

พิเศษ!! ใช้งานรีโมททั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน


สามารถใช้งานรีโมทชนิดมีสายและไร้สายพร้อมกันได้โดยที่เลือกรีโมทอย่างใดอย่างหนึ่ง
สามารถสั่งซื้อรีโมทอีกชนิดและใช้งานควบคู่กันได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
(ใช้งานรีโมททั้ง 2 ชนิด Option เพิ่มเงิน)

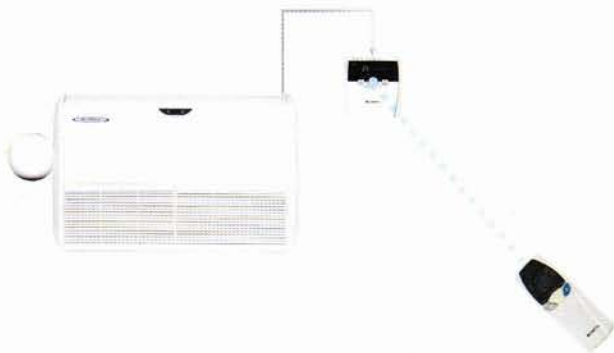

คุณสมบัติพิเศษ



Pre Filter ฆ่าสน Microban ช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สะดวกสบาย
ในการถอดล้างทำความสะอาด ช่วยให้คุณได้
อากาศที่บริสุทธิ์กว่า (เฉพาะรุ่น SU)

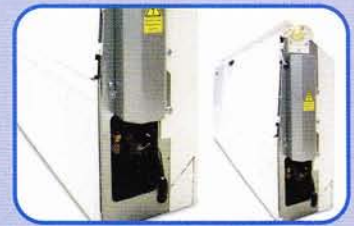

กล่องคอนโทรล อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกัน
น้ำหยดและฝุ่นละออง มีฝาปิดป้องกันการฉีดยึด
ของแผงวงจร



แสดงอุณหภูมิที่เครื่องปรับอากาศ



เสียงลมที่เย็นกว่า ด้วยลูกบอลเวอร์
และ Housing ที่ใช้ตามหลักอากาศพลศาสตร์

New!! ระบบฟอกอากาศใน Nano Box

ระบบฟอกอากาศ HCS-SP (Health Care System Standard Protection)
สามารถกำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ สามารถดูดจับ
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ช่วยให้คุณและคนที่คุณรักได้รับอากาศที่สะอาดกว่า



Nano Silver (สีเขียว)

กำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายแบคทีเรียในอากาศ
โดยไม่ต้องใช้แสงมีความคงทน ยาวนาน

Nano Copper (สีแดง)

กำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายแบคทีเรียในอากาศ
ทำให้อากาศที่ผ่านสะอาดกว่า ช่วยขจัดกลิ่นและย่อย
สลายโดยอัตโนมัติ

Activated Carbon (สีดำ)

ทำหน้าที่ดูดจับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ช่วยสร้าง
บรรยากาศภายในห้อง ปราศจากกลิ่นรบกวน

ส่งลมเย็นทั่วห้องด้วย Motor Swing

SU Series

เครื่องมาตรฐาน มาพร้อมกับ
มอเตอร์สวิง (Standard)


SN Series

มอเตอร์สวิงเป็นออพชั่น
เพิ่มเติม (Option)



กระจายลมเย็นทั่วถึง

ด้วยการกระจายลมตามแนวตั้ง ที่ใบปรับลมสามารถสวิงขึ้น-ลงได้ถึง 35 องศา
ด้วยมอเตอร์สวิง และตามแนวนอนทั้งทางด้านซ้าย-ขวาที่สามารถปรับ (ด้วยมือ)
ได้กว้างถึง 100 องศา จึงให้ลมเย็นได้ทั่วถึงกว่า

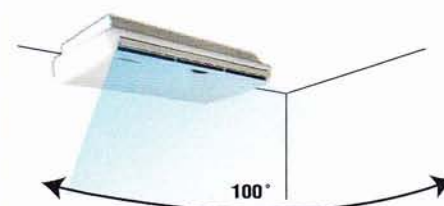

การกระจายลมด้านข้างซ้าย - ขวา
กว้างถึง 100 องศา (ปรับด้วยมือ)



การกระจายลมแบบสวิงขึ้น - ลง
ถึง 35 องศา (มอเตอร์สวิงเป็น
Option เพิ่มเติมของรุ่น SN Series)

SPECIFICATIONS

Microtech "SU" Series



คอนเดนซิ่ง ยูนิตแข็งแรง ทนทาน



ตัวถังคอนเดนซิ่งรุ่น PC ทำจากพลาสติก Polymer ไม่เป็นสนิมป้องกันกรดและด่าง เหมาะสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยทุกขนาด น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
ตัวถังคอนเดนซิ่งรุ่น VC ทำจากเหล็กคุณภาพสูง แผ่นสแตนเลส Electro Static มีฉนวนกันน้ำ แข็งแรง

Indoor		SU13MNVSE	SU18MNVSE	SU26MNVSE	SU30MNVRE	SU33MNVSE	SU36MNVGE	SU36MNVGE	SU40MNVGE
Outdoor		PC13RSVSE	PC18RSVSE	PC26CSVSE	VC30RSVRE	VC33RSVSE	VC36CSVGE	VC36CSYGE	VC40CSYGE
Cooling Capacity	Btu/hr	13,462	18,611	25,718	31,512	33,997	36,460	36,228	40,944
	KW	3.9	5.4	7.5	9.2	10.0	10.7	10.6	12.0
EER	Btu/hr/W	11.78	11.64	11.64	11.10	11.66	11.03	11.49	11.44
	W/W	3.46	3.41	3.41	3.24	3.43	3.24	3.36	3.35
EGAT No.5 Standard มทปร. 5									
TIS Standard มทปร. 2134/2545									
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50						380/3/50	
Power Consumption	W	1142	1598	2210	2840	2,914	3305	3154	3600
Running Current	A	5.17	7.34	10.15	13.00	13.40	15.54	5.50	6.00
Compressor Type		Rotary			Rotary			Scroll	
Air Flow Rate Indoor	CFM	400	600	800	1,000		1200		1400
Piping Connection Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 12.7 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9		9.5 / 19.0 / 15.9		9.5 / 19.0 / 15.9		
	Inch	1/4 / 1/2 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8		3/8 / 3/4 / 5/8		3/8 / 3/4 / 5/8		
Dimension Outdoor / Indoor	Width mm	870/1028	870/1321	1035/1321	920/1698	920/1926	920/1926		1270/660
	Height mm	610/660		755/660	965/660		965/660		1270/660
	Depth mm	320/235		375/235	334/255		334/255		
Weight Outdoor / Indoor	kg	42.5/33	52/42	67/45	90/60	93/68	92/68	90/68	113/78

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on 27 °c DB, 19 °c WB, Indoor temp. and 35 °c Outdoor temp.

Sky New "SN" Series



คอนเดนซิ่ง ยูนิตแข็งแรง ทนทาน



ตัวถังคอนเดนซิ่งรุ่น PC ทำจากพลาสติก Polymer ไม่เป็นสนิมป้องกันกรดและด่าง เหมาะสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยทุกขนาด น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
ตัวถังคอนเดนซิ่งรุ่น VC ทำจากเหล็กคุณภาพสูง แผ่นสแตนเลส Electro Static มีฉนวนกันน้ำ แข็งแรง

Indoor		SN13 MNVGM	SN18 MNVGM	SN24 MNVGM	SN26 MNVGM	SN30 MNVGM	SN33 MNVGM	SN36 MNVGM	SN36 MNVGM	SN36 MNVGM	SN36 MNVGM	SN38 MNVGM	SN40 MNVGM	SN48 MNVGU	SN60 MNVGU		
Outdoor		PC13 RSVGM	PC18 RSVGM	PC24 RSVGM	PC26 RSVGM	PC30 RSVGM	PC33 RSVGM	PC36 RSVGM	PC36 CSVGM	PC36 RSVGM	PC36 CSVGM	PC38 CSYGM	VC40 CSYGM	VC48 CSYGU	VC60 CSYGU		
Cooling Capacity	Btu/hr	12,000	18,100	23,200	25,500	30,000	33,100	36,200	36,500	36,500	36,500	38,000	40,000	48,000	60,000		
	KW	3.5	5.3	7.0	7.5	8.8	9.7	10.6	10.7	10.7	10.7	11.1	11.7	14.1	17.6		
EER	Btu/hr/W	10.10	10.0	9.75	10.10	9.65	9.80	9.10	10.3	9.20	10.3	10.2	10.30	10.10	10.45		
	W/W	2.95	2.93	2.94	2.97	2.83	2.87	2.66	3.02	2.70	3.02	2.98	3.01	2.96	3.06		
TIS Standard มทปร. 2134/2545		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	-	-		
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50									380/3/50						
Power Consumption	W	1,188	1,810	2,379	2,525	3,109	3,378	3,978	3,544	3,967	3,544	3,725	3,883	4,750	5,740		
Running Current	A	5.69	8.62	12.47	11.85	15.36	16.07	18.71	17.38	6.73	6.06	6.47	7.28	8.00	9.80		
Compressor Type		Rotary							Scroll		Rotary		Scroll				
Air Flow Rate Indoor	CFM	400	600	800		1000		1200								1600	2000
Piping Connection Liq / Gas / Drain	mm	6.4/12.7/15.9	9.5/15.9/15.9				9.5/15.9/15.9								12.7/19.0/15.9		
	Inch	1/4 / 1/2 /5/8	3/8 / 5/8 /5/8				3/8 / 5/8 /5/8								1/2 / 3/4 /5/8		
Dimension Outdoor / Indoor	Width mm	869/922	869/1028	869/1321	1035/1321		1035/1718		1035/1698		1035/1718		1035/1698		920/1718	920/1926	
	Height mm	601/660				755/660								762/660		965/660	1270/660
	Depth mm	315/235		315/255		375/255										334/255	
Weight Outdoor/Indoor	kg	38/31	46/33	47/40	61/40	63/44	63/50	68/60	66/60	68/60	66/60	68/60	72/60	84/67	115/73		

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on 27 °c DB, 19 °c WB, Indoor temp. and 35 °c Outdoor temp.

จัดทำโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com

