



" แอร์ตั้งแขวน **SK SERIES** สักลมไกล 16 เมตร  
แรงลม 5 ระดับ ปรับได้เหมือนแอร์ติดผนัง "


#### **SK SERIES**

- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,000-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 30,000-36,800 มาตรฐาน มอก.2134
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 44,000-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต **UCP**
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- แผงกรองอากาศไมโครเทคโนโลยีใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผงกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

Floor & Ceiling Type  
**SK SERIES**



# ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง

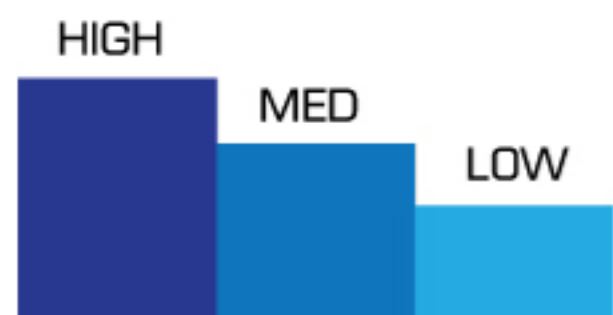

แรงลมเย็นมาตรฐาน สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ สำหรับคนชอบแอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงานที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH




แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบแอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงานที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



ฟังก์ชันพิเศษ  
AUTO SELF CLEANING


เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

## ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด ส่องลมได้ไกล 16 เมตร

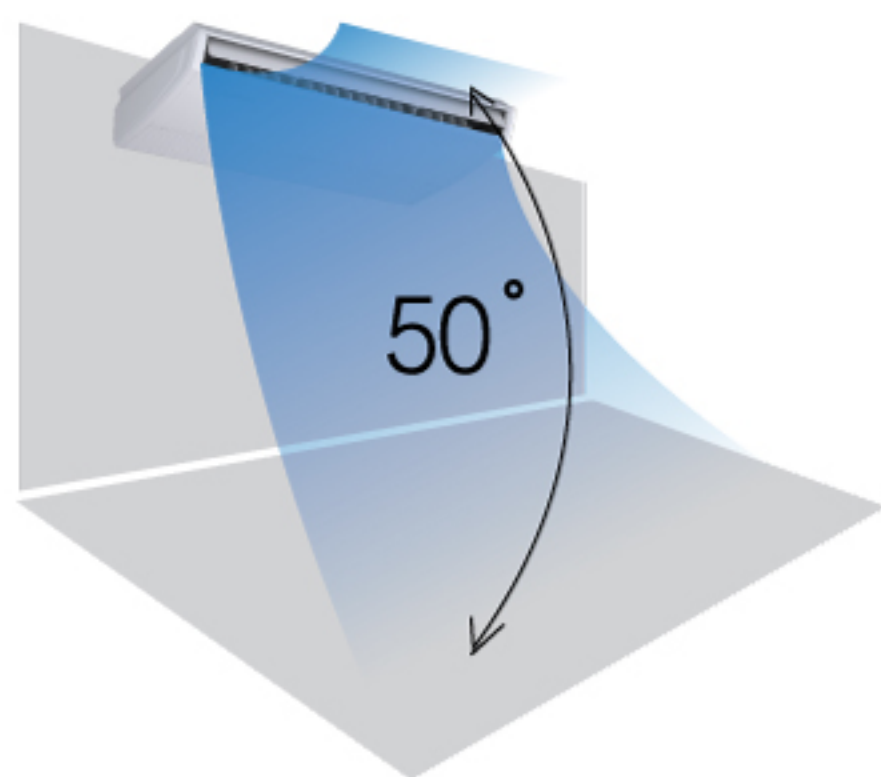


### ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

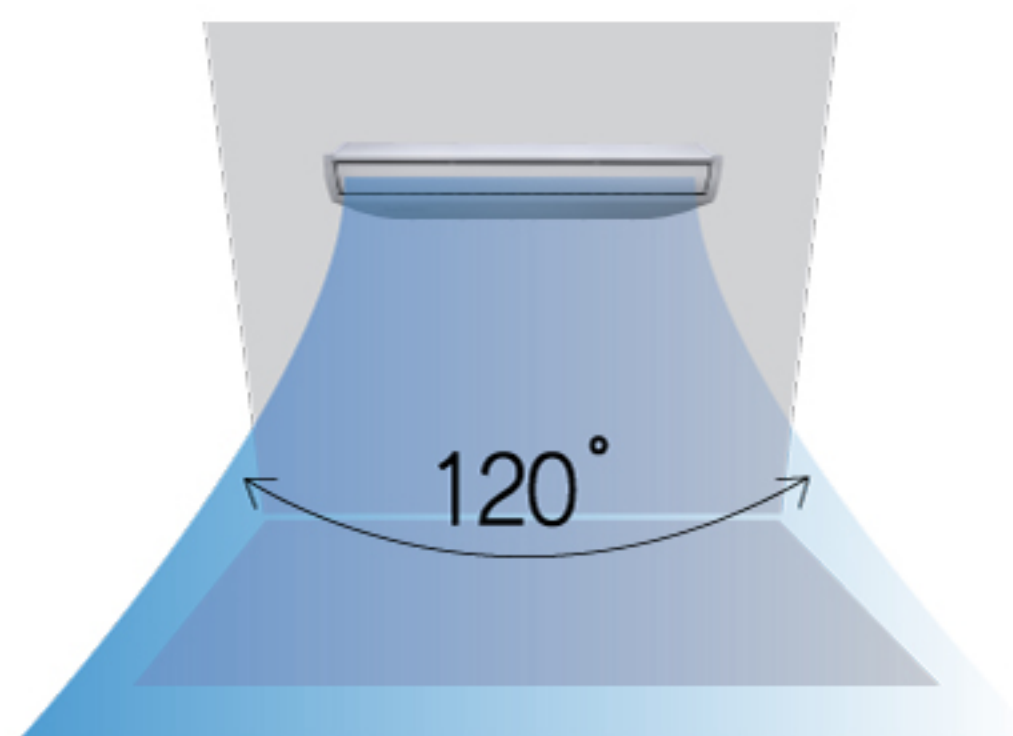

### ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง ส่องลมเย็นถึง 120 องศา

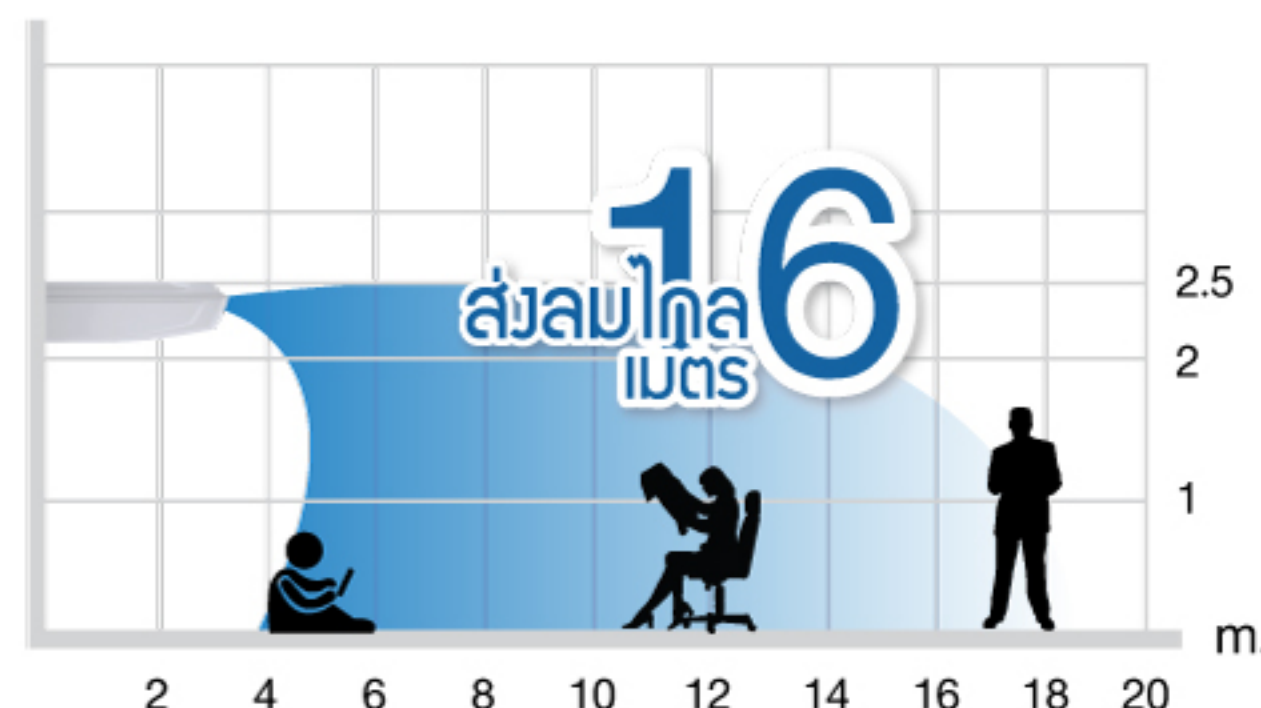

### ส่องลมไกล 16 เมตร

ขอบเขตแผ่กระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร (รุ่นSK 36 ระดับแรงลม TURBO)

## ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด


### แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology




NANO ENZYME FILTER



NANO SILVER TITANIUM FILTER



**แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME** นาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์ จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ




**แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon** มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



**แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium** นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม บวกกับการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

### Micro-Tech

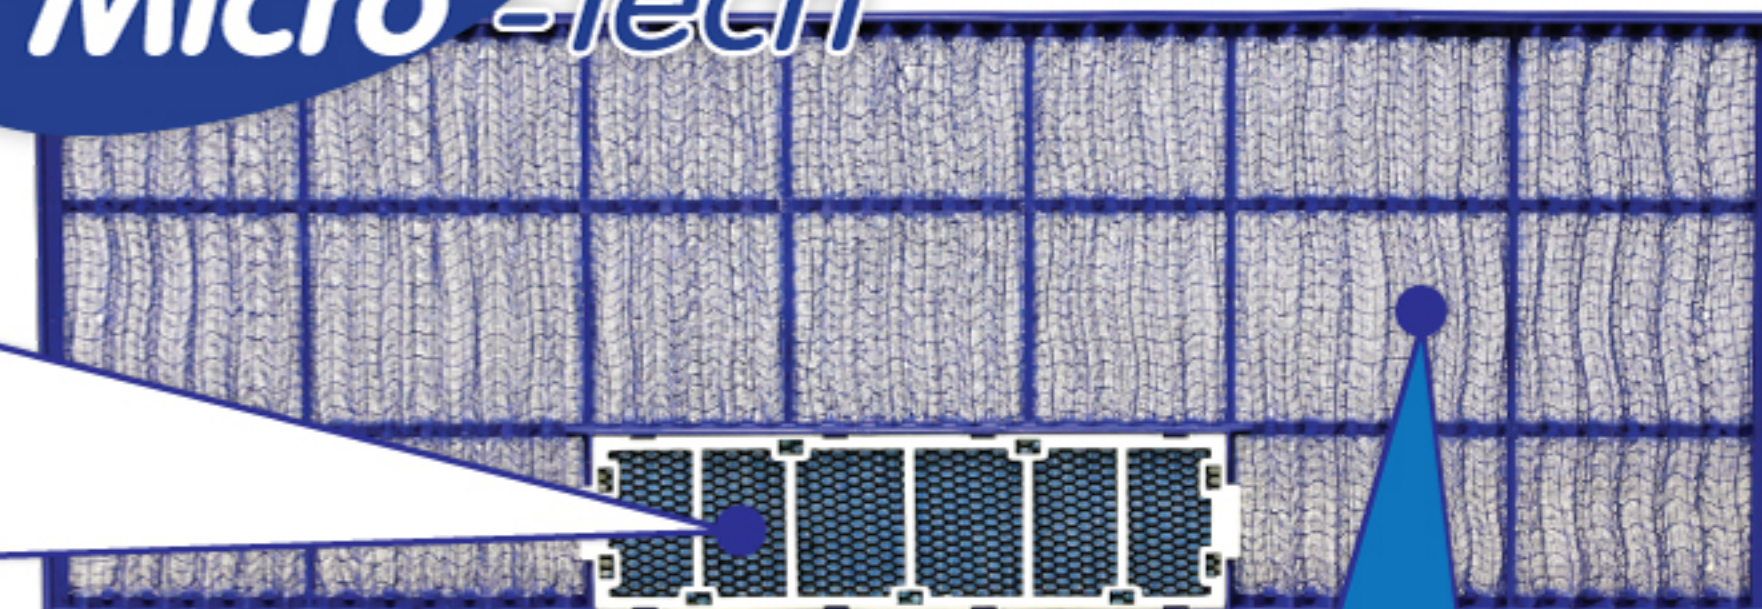

### พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ลงในทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055  
: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

## มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

| รุ่น           | สารทำความเย็น  |
|----------------|----------------|
| SK13-60        | R-32 / R-410A  |
| คอมเพรสเซอร์   | อะไหล่         |
| รับประกัน 5 ปี | รับประกัน 2 ปี |

- SK13-SK30 R-32 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน
- SK36-SK54 R-32 สามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบแขวนเพดานเท่านั้น (เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ)
- SK48-SK60 R-410A สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน





## ไฟโซว แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดีสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถDimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง



## กล่องคอนโทรลหลัก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยดและฝุ่น ละอองมีฟลิปปิดป้องกันการขีดข่วนของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน



## ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนจัดขึ้นรูปแบบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ




ถาดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ

หุ้มด้วยฉนวนโฟมอย่างดี


## ฟลิปปิดด้านข้าง ปิดบังน็อตเหล็ก

ฟลิปปิดสามารถเก็บรายละเอียด ช่วยซ่อนน็อตติดตั้งตัวเครื่องไม่ให้มองเห็น เพิ่มความสวยงามของห้อง

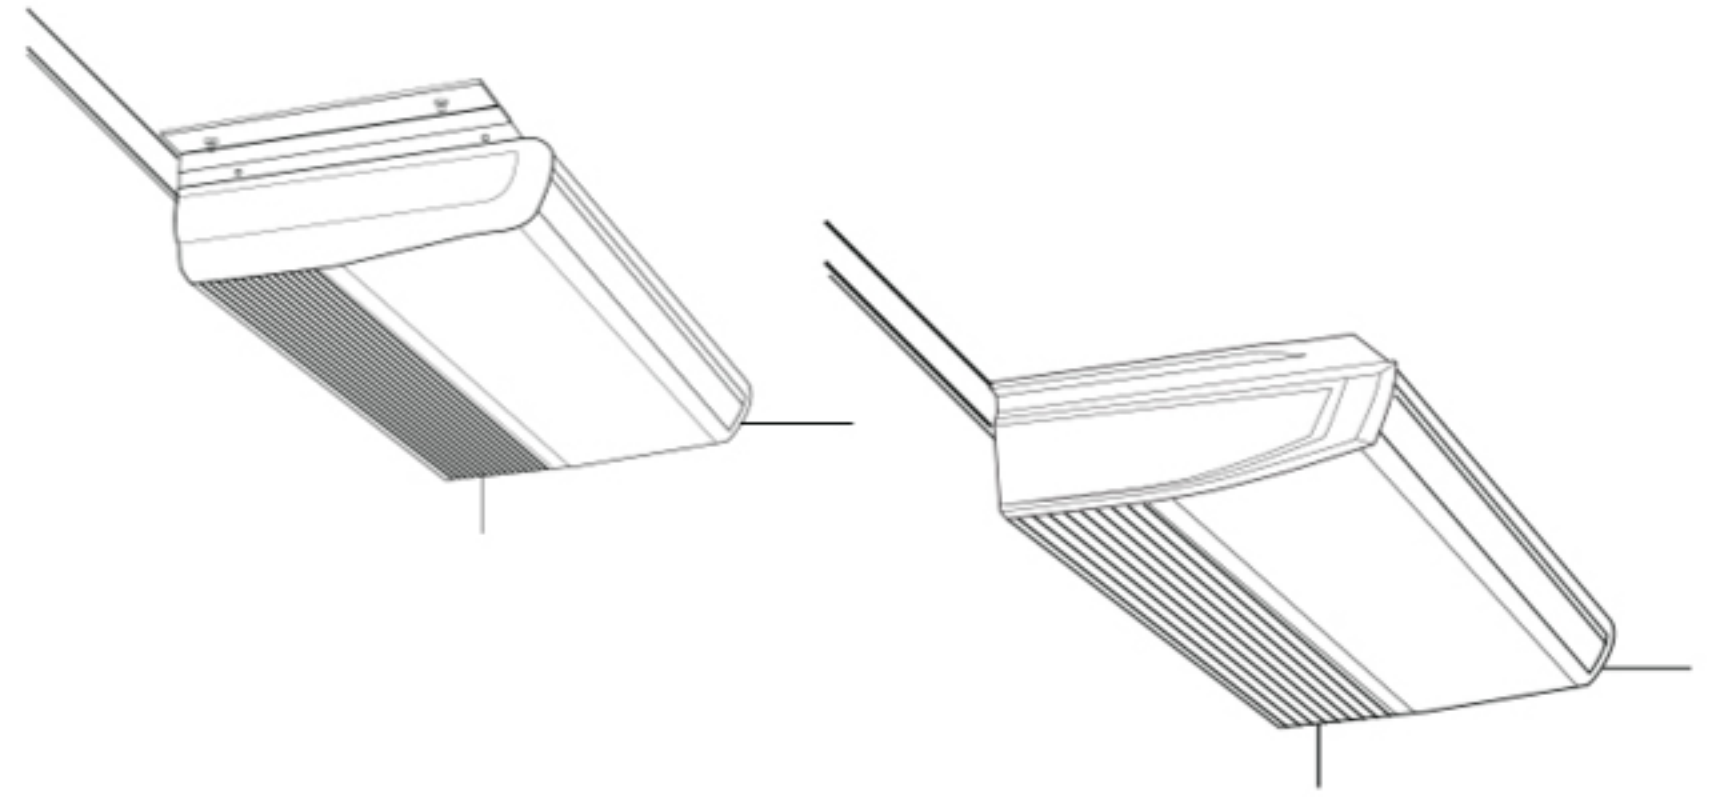

## อุปกรณ์เสริม : บิมน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบิมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ สำหรับการติดตั้งที่ไม่สามารถหาทางระบายน้ำทิ้งได้ โดยบิมน้ำสามารถบิมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับตัวเครื่อง (กรณีต้องการบิมน้ำภายในเครื่อง จะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

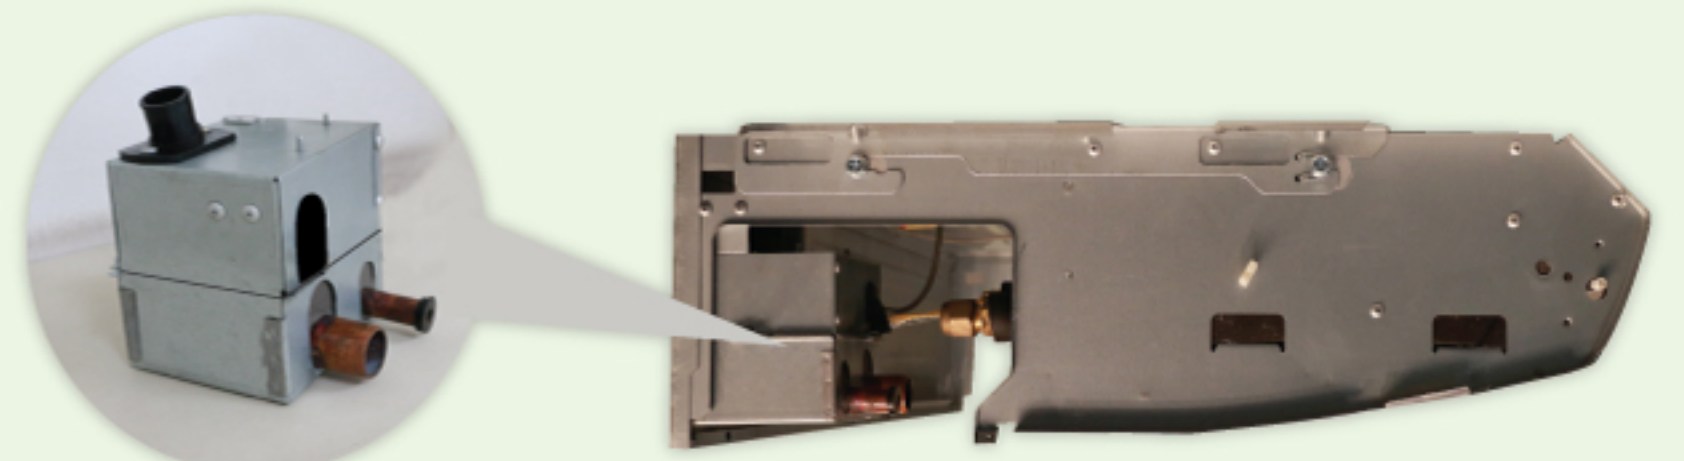

# SK Series

## R-32

| Model รุ่น                              | Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต   |                                                                                        | SK13BA-MNVKE                                                                        | SK18BA-MNVJE                                                                          | SK24BA-MNVJE                                                                          | SK30B-MNVLE                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |                                                                                        | KC13BA-RSVKE                                                                        | KC18BA-RSVJE                                                                          | KC24BA-RSVJE                                                                          | KC30B-RSVLE                                                                           |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         | Btu/hr                           |                                                                                        | 13,000                                                                              | 19,000                                                                                | 26,000                                                                                | 31,000                                                                                |
| ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน             |                                  |                                                                                        |  |  |  |  |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน           | SEER                             |                                                                                        | 14.16                                                                               | 13.54                                                                                 | 13.60                                                                                 | 13.04                                                                                 |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       | W                                |                                                                                        | 975                                                                                 | 1,490                                                                                 | 2,030                                                                                 | 2,525                                                                                 |
| มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP           |                                  |                                                                                        |  |  |  |  |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         | W                                |                                                                                        | 3,600                                                                               | 5,400                                                                                 | 7,500                                                                                 | 8,800                                                                                 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน             | W/W                              |                                                                                        | 3.69                                                                                | 3.62                                                                                  | 3.69                                                                                  | 3.48                                                                                  |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       | W                                |                                                                                        | 975                                                                                 | 1,490                                                                                 | 2,030                                                                                 | 2,525                                                                                 |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 220 / 1 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า         | A                                |                                                                                        | 4.50                                                                                | 6.90                                                                                  | 9.35                                                                                  | 12.75                                                                                 |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง     | Inch                             |                                                                                        | 1/4 / 1/2 / 1 1/16                                                                  | 1/4 / 1/2 / 1 1/16                                                                    | 1/4 / 5/8 / 1 1/16                                                                    | 3/8 / 5/8 / 1 1/16                                                                    |
| Liq / Gas / Drain                       | mm                               |                                                                                        | 6.4 / 12.7 / OD.26                                                                  | 6.4 / 12.7 / OD.26                                                                    | 6.4 / 15.9 / OD.26                                                                    | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                    |
| Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต          |                                  |                                                                                        | SK13BA-MNVKE                                                                        | SK18BA-MNVJE                                                                          | SK24BA-MNVJE                                                                          | SK30B-MNVLE                                                                           |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 220 / 1 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Airflow rate ปริมาณลม                   | CFM                              |                                                                                        | 400                                                                                 | 600                                                                                   | 800                                                                                   | 1,000                                                                                 |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม  |                                  | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Air direction control การควบคุมทิศทางลม |                                  | Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)     | mm                               |                                                                                        | 680 x 1,106 x 235                                                                   | 680 x 1,106 x 235                                                                     | 680 x 1,290 x 235                                                                     | 680 x 1,290 x 235                                                                     |
| Weight Indoor น้ำหนัก                   | Kg                               |                                                                                        | 25                                                                                  | 27                                                                                    | 33                                                                                    | 35                                                                                    |
| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต        |                                  |                                                                                        | KC13BA-RSVKE                                                                        | KC18BA-RSVJE                                                                          | KC24BA-RSVJE                                                                          | KC30B-RSVLE                                                                           |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 220 / 1 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์            |                                  | ROTARY                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)            | mm                               |                                                                                        | 545 x 740 x 255                                                                     | 545 x 875 x 310                                                                       | 705 x 950 x 340                                                                       | 980 x 970 x 340                                                                       |
| Weight น้ำหนัก                          | Kg                               |                                                                                        | 32                                                                                  | 38                                                                                    | 52                                                                                    | 76                                                                                    |
| Refrigerant น้ำยาทำความเย็น             |                                  | R-32                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| ตำแหน่งตัวรีดน้ำยา                      |                                  | OUTDOOR UNIT                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | INDOOR UNIT                                                                           |
| ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง                 |                                  | INDOOR UNIT                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | OUTDOOR UNIT                                                                          |

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

\* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนตามมาตรฐาน JIS \* ค่าที่วัดจริงในหน้างานอาจสูงกว่า อันเนื่องจากสภาพแวดล้อม



SK Series

| SK Series                               |                                  | R-32    |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model รุ่น                              | Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต    |         | SK36B-MNVJE                                                                            | SK36B-MNVJE                                                                       | SK40B-MNVJE                                                                         | SK30B-MNVJM                                                                         | SK36B-MNVJM                                                                         | SK36B-MNVJM                                                                         |
|                                         | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |         | KC36B-RSVJE                                                                            | KC36B-RSYJE                                                                       | KC40B-RSYJE                                                                         | KC30B-RSVJM                                                                         | KC36B-RSVJM                                                                         | KC36B-RSYJM                                                                         |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         |                                  | Btu/hr  | 37,200                                                                                 | 36,500                                                                            | 40,000                                                                              | 30,000                                                                              | 36,200                                                                              | 36,800                                                                              |
| ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน             |                                  |         |       |  |  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน           |                                  | SEER    | 13.00                                                                                  | 13.28                                                                             | 12.87                                                                               | 10.78                                                                               | 10.98                                                                               | 10.95                                                                               |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       |                                  | W       | 3,040                                                                                  | 2,920                                                                             | 3,300                                                                               | 2,955                                                                               | 3,500                                                                               | 3,570                                                                               |
| มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP           |                                  |         |       |  |  |  |  |  |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         |                                  | W       | 10,600                                                                                 | 10,600                                                                            | 11,800                                                                              | 8,800                                                                               | 10,400                                                                              | 10,600                                                                              |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน             |                                  | W/W     | 3.48                                                                                   | 3.47                                                                              | 3.49                                                                                | 2.98                                                                                | 2.97                                                                                | 2.97                                                                                |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       |                                  | W       | 3,040                                                                                  | 3,050                                                                             | 3,380                                                                               | 2,955                                                                               | 3,500                                                                               | 3,570                                                                               |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  |                                  | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50                                                                           | 380 / 3 / 50                                                                      |                                                                                     | 220 / 1 / 50                                                                        |                                                                                     | 380 / 3 / 50                                                                        |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า         |                                  | A       | 14.00                                                                                  | 5.20                                                                              | 5.65                                                                                | 14.15                                                                               | 17.10                                                                               | 6.00                                                                                |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง     |                                  | Inch    | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                             | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                        | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          |
| Liq / Gas / Drain                       |                                  | mm      | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                     | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  |
| Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต           |                                  |         | SK36B-MNVJE                                                                            | SK36B-MNVJE                                                                       | SK40B-MNVJE                                                                         | SK30B-MNVJM                                                                         | SK36B-MNVJM                                                                         | SK36B-MNVJM                                                                         |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  |                                  | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Airflow rate ปริมาณลม                   |                                  | CFM     | 1,200                                                                                  | 1,200                                                                             | 1,400                                                                               | 1,000                                                                               | 1,200                                                                               | 1,200                                                                               |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม  |                                  |         | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Air direction control การควบคุมทิศทางลม |                                  |         | Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)     |                                  | mm      | 680 x 1,614 x 235                                                                      | 680 x 1,614 x 235                                                                 | 680 x 1,614 x 235                                                                   | 680 x 1,290 x 235                                                                   | 680 x 1,614 x 235                                                                   | 680 x 1,614 x 235                                                                   |
| Weight Indoor น้ำหนัก                   |                                  | Kg      | 45                                                                                     | 45                                                                                | 45                                                                                  | 32                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  |
| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต        |                                  |         | KC36B-RSVJE                                                                            | KC36B-RSYJE                                                                       | KC40B-RSYJE                                                                         | KC30B-RSVJM                                                                         | KC36B-RSVJM                                                                         | KC36B-RSYJM                                                                         |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  |                                  | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50                                                                           | 380 / 3 / 50                                                                      |                                                                                     | 220 / 1 / 50                                                                        |                                                                                     | 380 / 3 / 50                                                                        |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์            |                                  |         | ROTARY                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)            |                                  | mm      | 980 x 970 x 340                                                                        | 980 x 970 x 340                                                                   | 980 x 970 x 340                                                                     | 735 x 840 x 334                                                                     | 903 x 840 x 334                                                                     | 903 x 840 x 334                                                                     |
| Weight น้ำหนัก                          |                                  | Kg      | 76                                                                                     | 76                                                                                | 80                                                                                  | 55                                                                                  | 57                                                                                  | 57                                                                                  |
| Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น         |                                  |         | R-32                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่งตัวฉัदनํ้ายา                     |                                  |         | INDOOR UNIT                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง                 |                                  |         | OUTDOOR UNIT                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

SK 2020-1

SK Series

|                                         |                                  | R-32                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       | R-410A                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model รุ่น                              | Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต    | SK44B-MNVJU                                                                            | SK48B-MNVJU                                                                         | SK54B-MNVJU                                                                           | SK48A-MNVKU                                                                           | SK60A-MNVLU                                                                           | SK60A-MNVKU                                                                           |
|                                         | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต | KC44B-RSYJU                                                                            | KC48B-RSYJU                                                                         | KC54B-RSYJU                                                                           | KC48A-SSYKU                                                                           | KC60A-RSYLU                                                                           | KC60A-SSYKU                                                                           |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         | Btu/hr                           | 44,000                                                                                 | 48,000                                                                              | 53,739                                                                                | 48,000                                                                                | 60,000                                                                                | 60,000                                                                                |
| ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน             |                                  | —                                                                                      | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน           | SEER                             | 11.68                                                                                  | 11.33                                                                               | 10.69                                                                                 | 10.73                                                                                 | 10.71                                                                                 | 10.71                                                                                 |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       | W                                | 4,000                                                                                  | 4,500                                                                               | 5,340                                                                                 | 4,750                                                                                 | 5,800                                                                                 | 5,950                                                                                 |
| มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP           |                                  |     |  |  |  |  |  |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น         | W                                | 12,900                                                                                 | 14,100                                                                              | 15,750                                                                                | 14,100                                                                                | 17,600                                                                                | 17,600                                                                                |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน             | W/W                              | 3.23                                                                                   | 3.13                                                                                | 2.95                                                                                  | 2.97                                                                                  | 3.03                                                                                  | 2.96                                                                                  |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า       | W                                | 4,000                                                                                  | 4,500                                                                               | 5,340                                                                                 | 4,750                                                                                 | 5,800                                                                                 | 5,950                                                                                 |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 380 / 3 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า         | A                                | 7.30                                                                                   | 8.55                                                                                | 9.70                                                                                  | 8.50                                                                                  | 10.65                                                                                 | 10.95                                                                                 |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง     | Inch                             | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                             | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            | 1/2 / 3/4 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            | 1/2 / 3/4 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            |
| Liq / Gas / Drain                       | mm                               | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                     | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                    | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                    | 12.7 / 19.0 / OD.26                                                                   | 12.7 / 19.0 / OD.26                                                                   |
|                                         |                                  |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต           |                                  | SK44B-MNVJU                                                                            | SK48B-MNVJU                                                                         | SK54B-MNVJU                                                                           | SK48A-MNVKU                                                                           | SK60A-MNVLU                                                                           | SK60A-MNVKU                                                                           |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 220 / 1 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Airflow rate ปริมาณลม                   | CFM                              | 1,600                                                                                  | 1,600                                                                               | 2,000                                                                                 | 1,600                                                                                 | 2,000                                                                                 | 2,000                                                                                 |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม  |                                  | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Air direction control การควบคุมทิศทางลม |                                  | Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)     | mm                               | 680 x 1,614 x 235                                                                      | 680 x 1,614 x 235                                                                   | 680 x 1,614 x 235                                                                     | 680 x 1,614 x 235                                                                     | 680 x 1,614 x 235                                                                     | 680 x 1,614 x 235                                                                     |
| Weight Indoor น้ำหนัก                   | Kg                               | 43                                                                                     | 43                                                                                  | 45                                                                                    | 45                                                                                    | 45                                                                                    | 45                                                                                    |
|                                         |                                  |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต        |                                  | KC44B-RSYJU                                                                            | KC48B-RSYJU                                                                         | KC54B-RSYJU                                                                           | KC48A-SSYKU                                                                           | KC60A-RSYLU                                                                           | KC60A-SSYKU                                                                           |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า                  | V/Ph/Hz                          | 380 / 3 / 50                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์            |                                  | ROTARY                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       | SCROLL                                                                                | ROTARY                                                                                | SCROLL                                                                                |
| Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)            | mm                               | 980 x 970 x 340                                                                        | 980 x 970 x 340                                                                     | 980 x 970 x 340                                                                       | 1,250 x 970 x 340                                                                     | 1,340 x 970 x 340                                                                     | 1,340 x 970 x 340                                                                     |
| Weight น้ำหนัก                          | Kg                               | 78                                                                                     | 78                                                                                  | 82                                                                                    | 86                                                                                    | 90                                                                                    | 90                                                                                    |
| Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น         |                                  | R-32                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       | R-410A                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| ตำแหน่งตัวฉัदनํ้ายา                     |                                  | INDOOR UNIT                                                                            |                                                                                     |                                                                                       | INDOOR UNIT                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง                 |                                  | OUTDOOR UNIT                                                                           |                                                                                     |                                                                                       | OUTDOOR UNIT                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ํ DB/ 19 ํ WB, and Outdoor temp 35 ํ DB/ 24 ํ WB

\* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนตามมาตรฐาน JIS \* ค่าที่วัดจริงในหน้างานอาจสูงกว่า ขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อม

SK 2020-1




## ขนาดเครื่อง (มม.)

SK 13BA-18BA



(มก.)

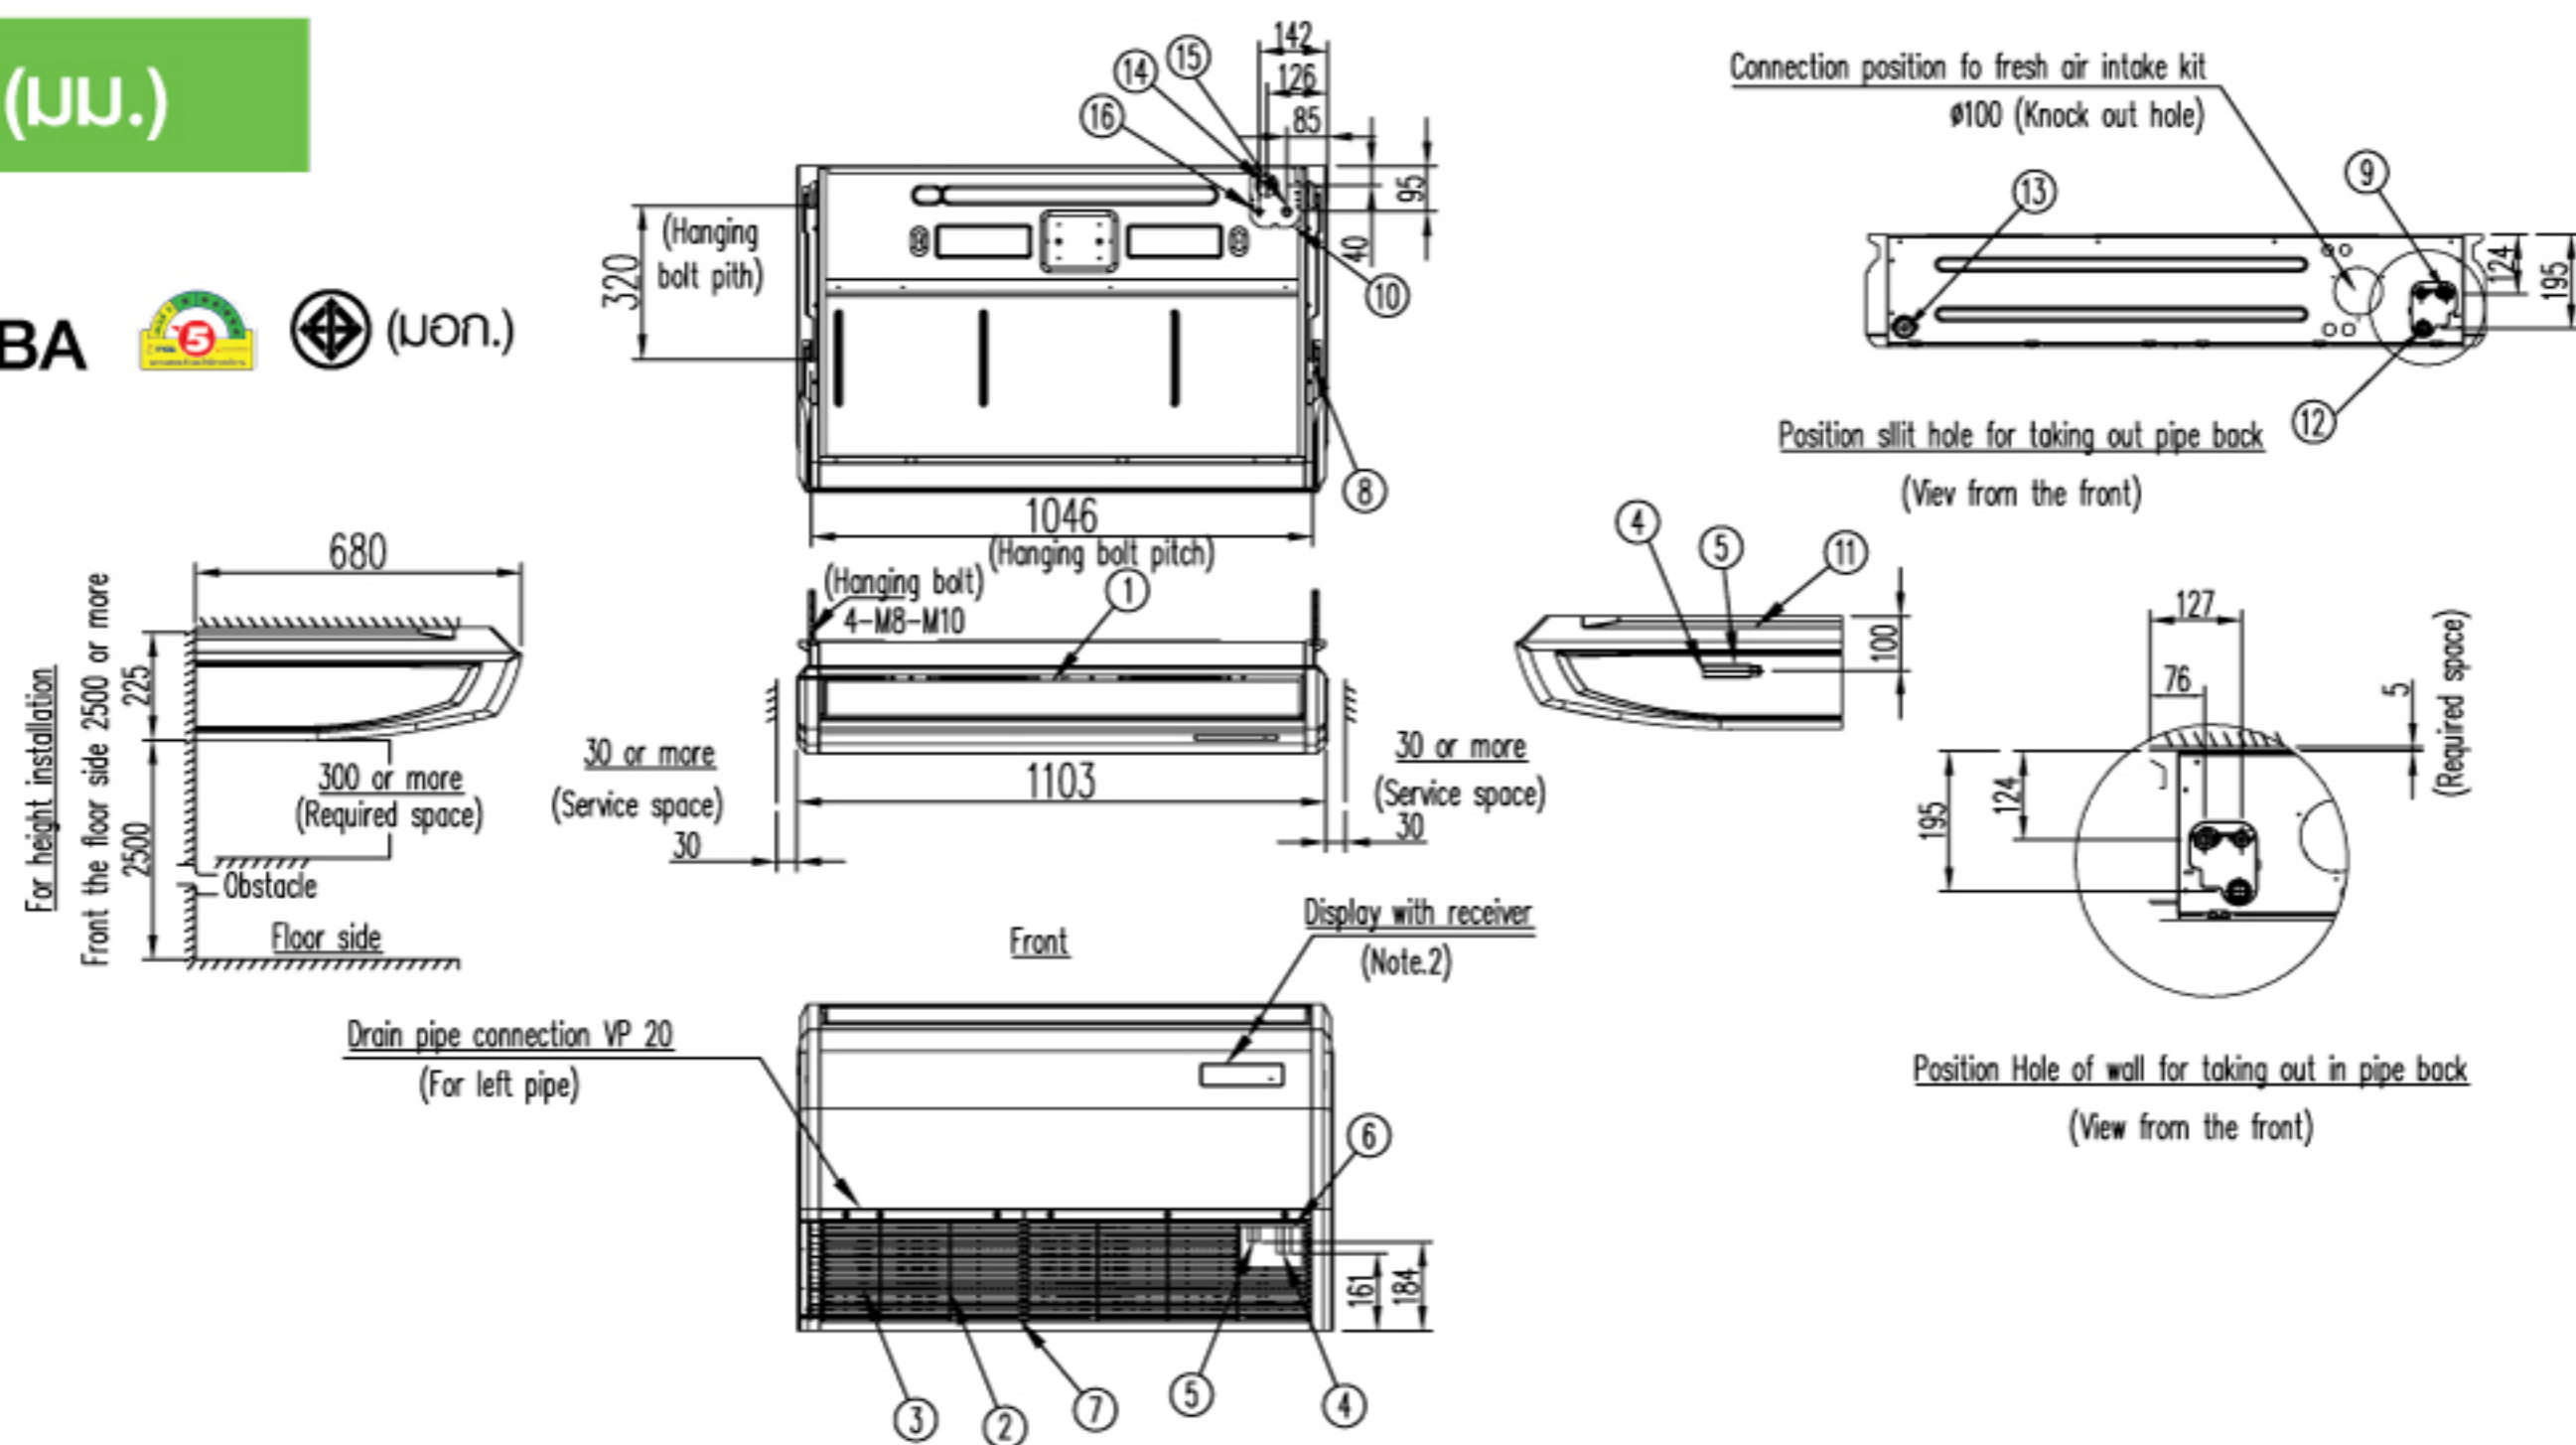

SK 24BA-30B




(มก.)

SK 30B



(มก.)

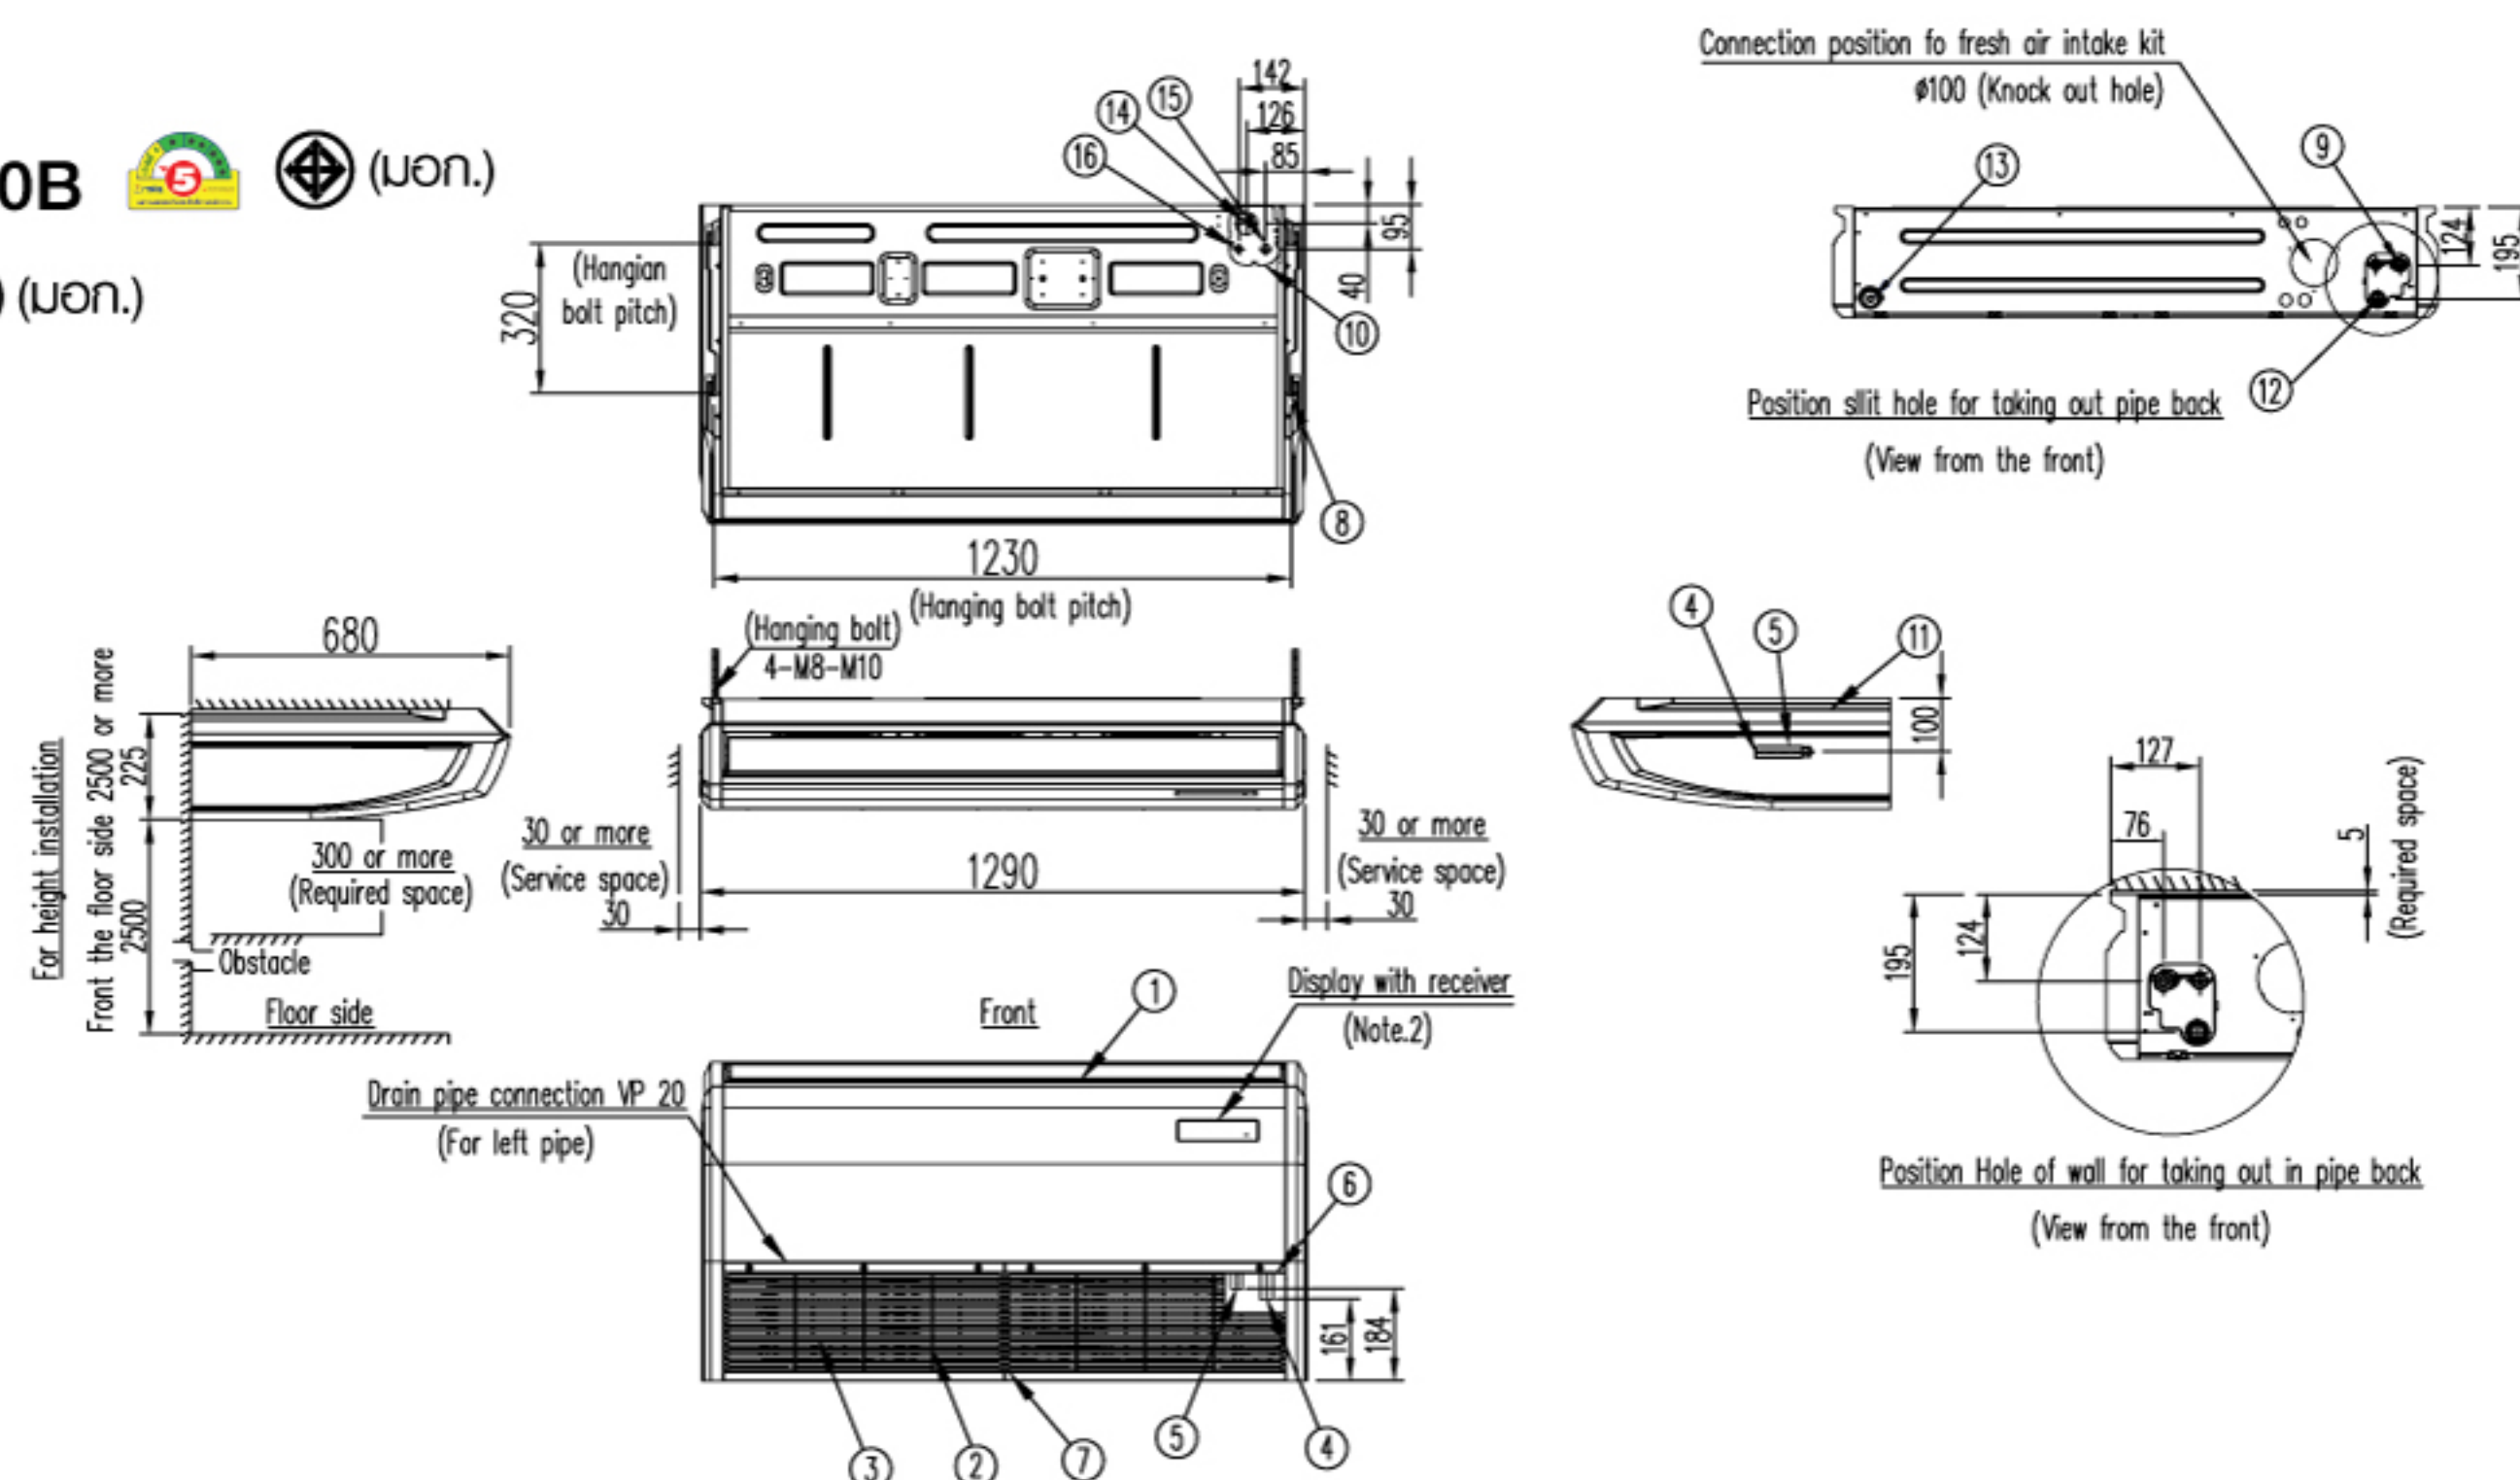

SK 36B-40B



(มก.)

SK 36B




(มก.)

SK 44B-60A



UCP

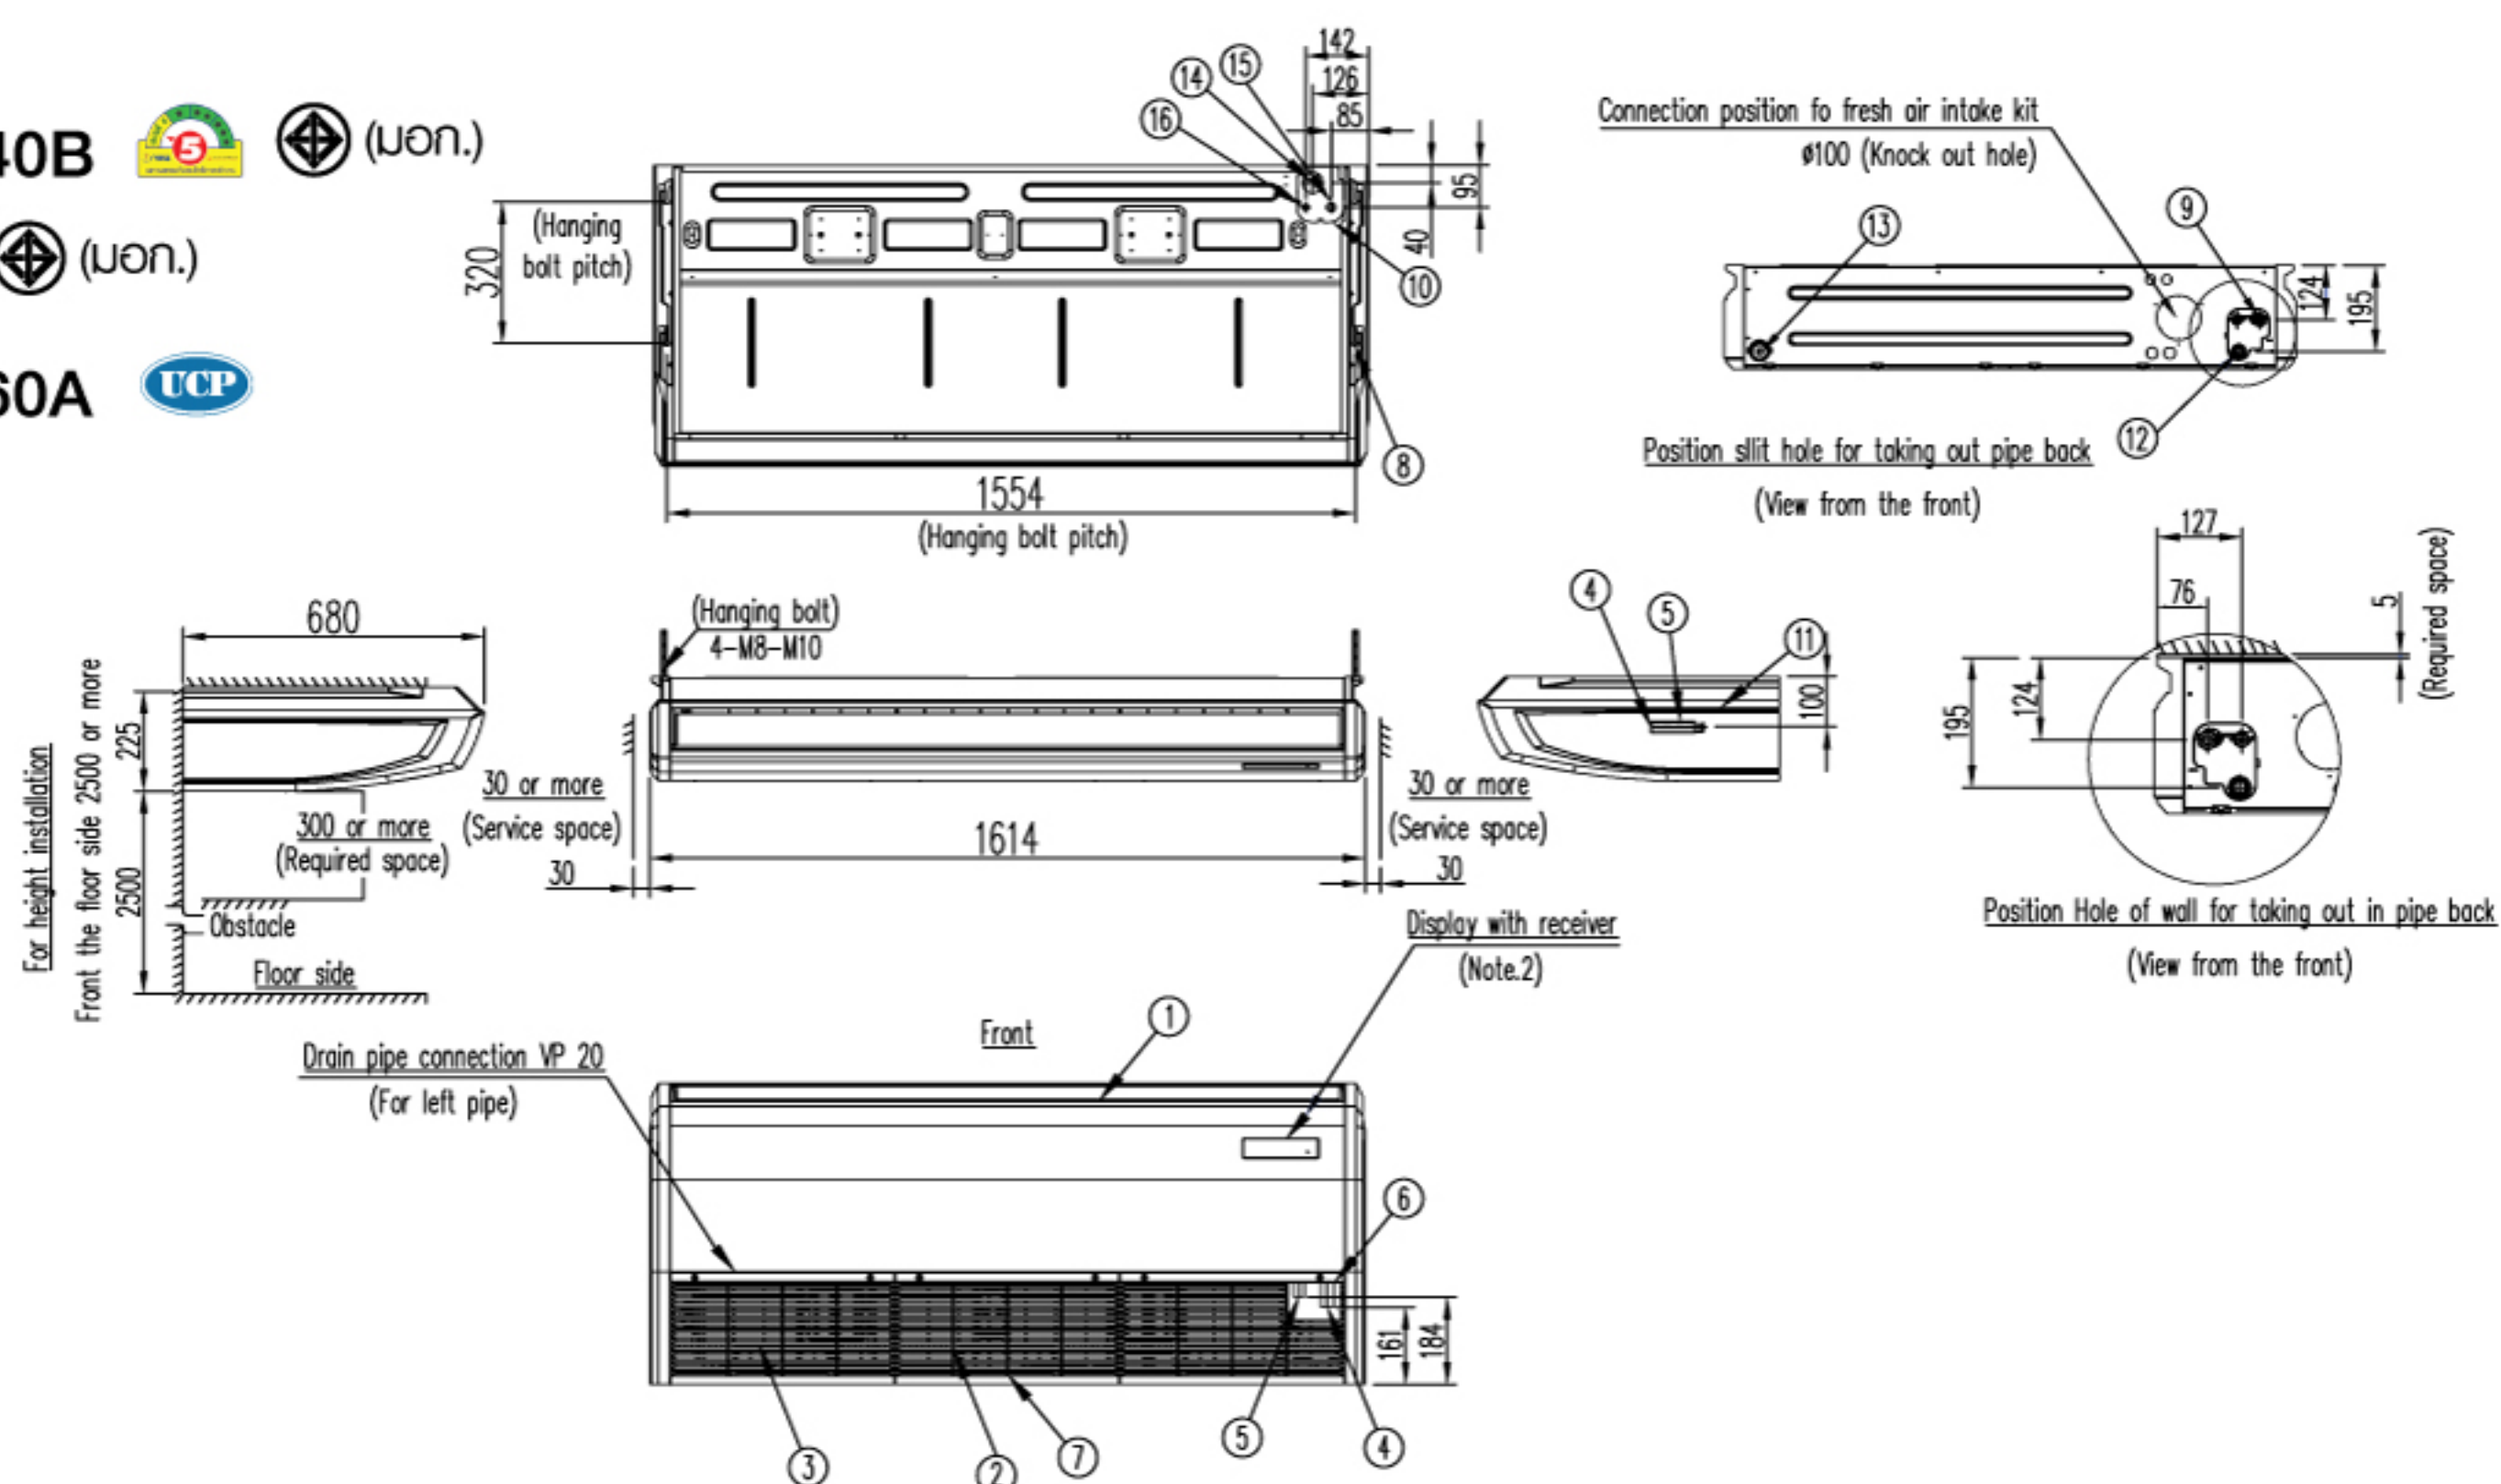

## Notes :



1. Location of unit's Name plate right top of supply air
2. In case of using wireless remote controller this position will be a signal receiver. Refer to the drawing of wireless remote controller in detail
3. Please do not place the thing been damp and troubled under an indoor unit. When the case where humidity is 80% or more and the drain outlet are choked up and the air filter are dirty dew may fall

- 1 Air discharge grille
- 2 Air suction grille
- 3 Air filter
- 4 Gas pipe connection
- 5 Liquid pipe connection
- 6 Drain pipe connection
- 7 Earth terminal (inside the control box) (M4)
- 8 Hanger
- 9 Rear pipe penetration cover
- 10 Top panel penetration cover
- 11 Right side pipe connection
- 12 Left back drain pipe connection
- 13 Hole of wall for taking out in pipe back
- 14 Upward drain pipe connection
- 15 Upward gas pipe connection
- 16 Upward liquid pipe connection





## ขนาดเครื่อง (มม.)


### KC09BA-13BA (มอก.)

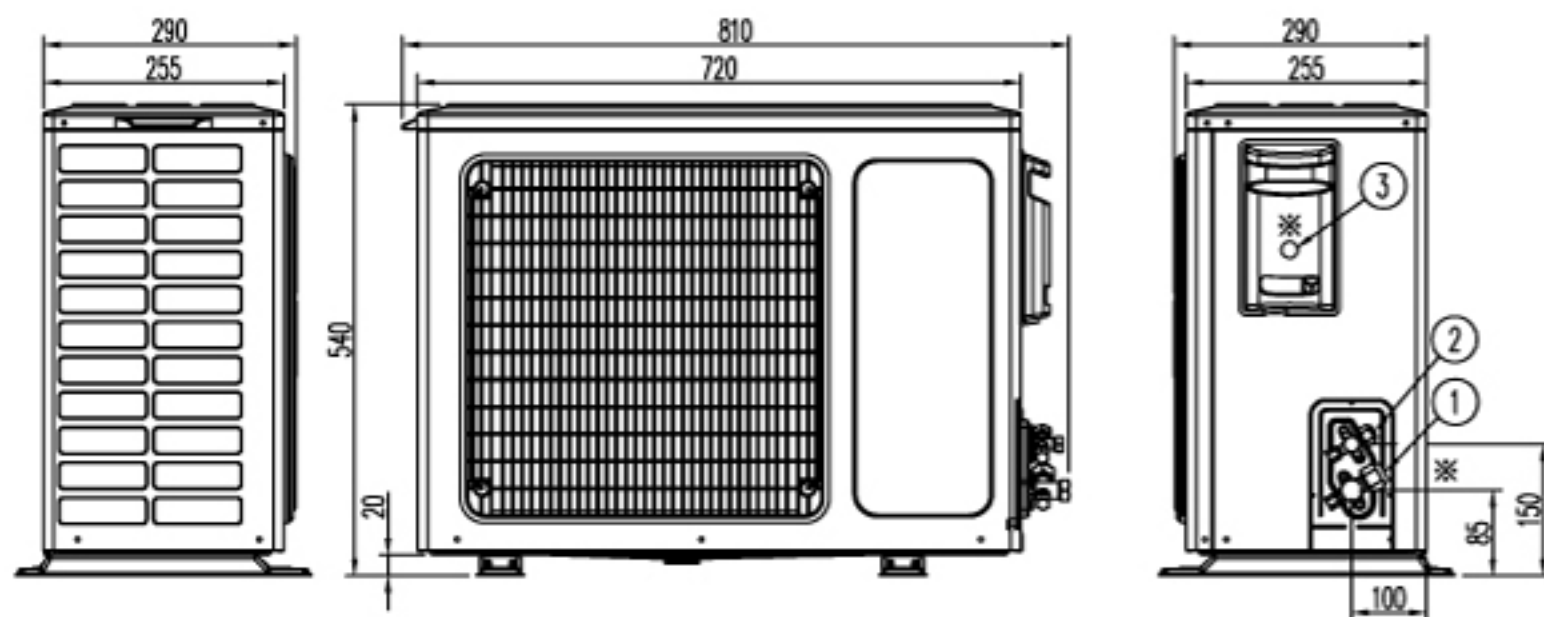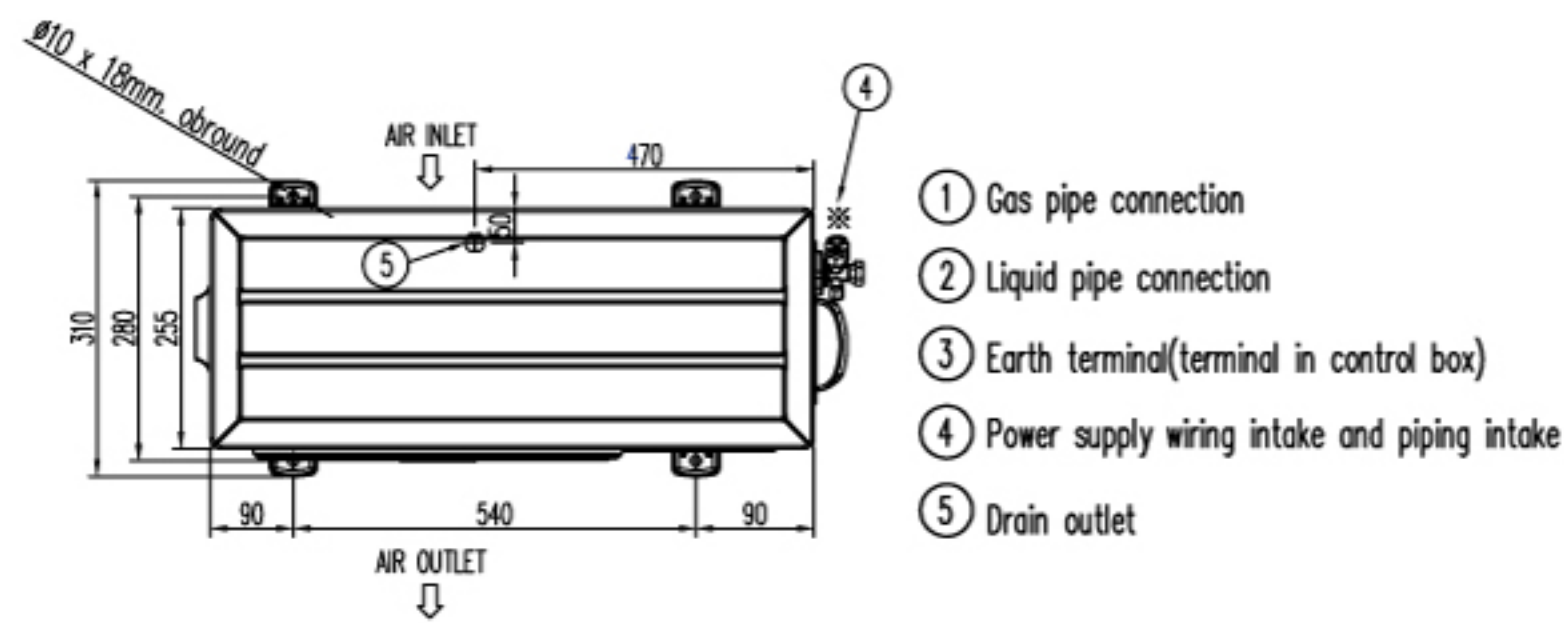


### KC18BA (มอก.)

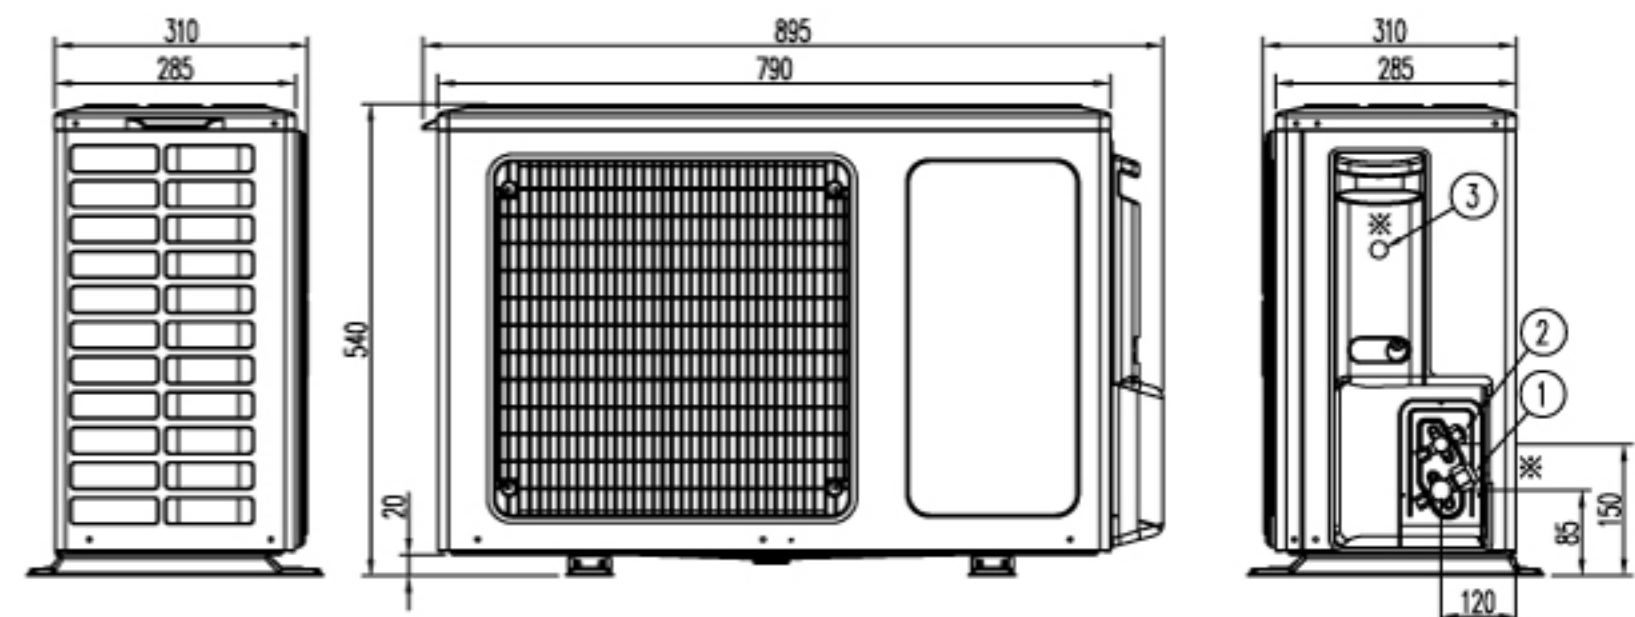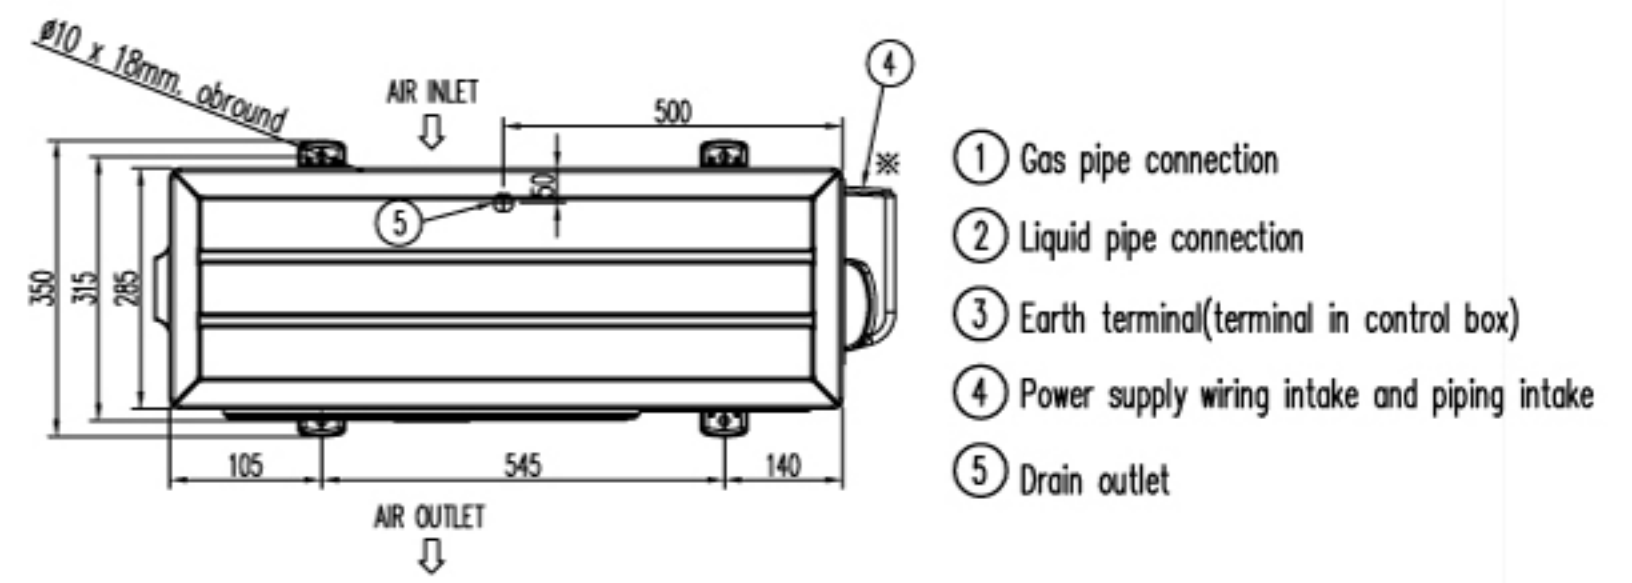



### KC24BA (มอก.)

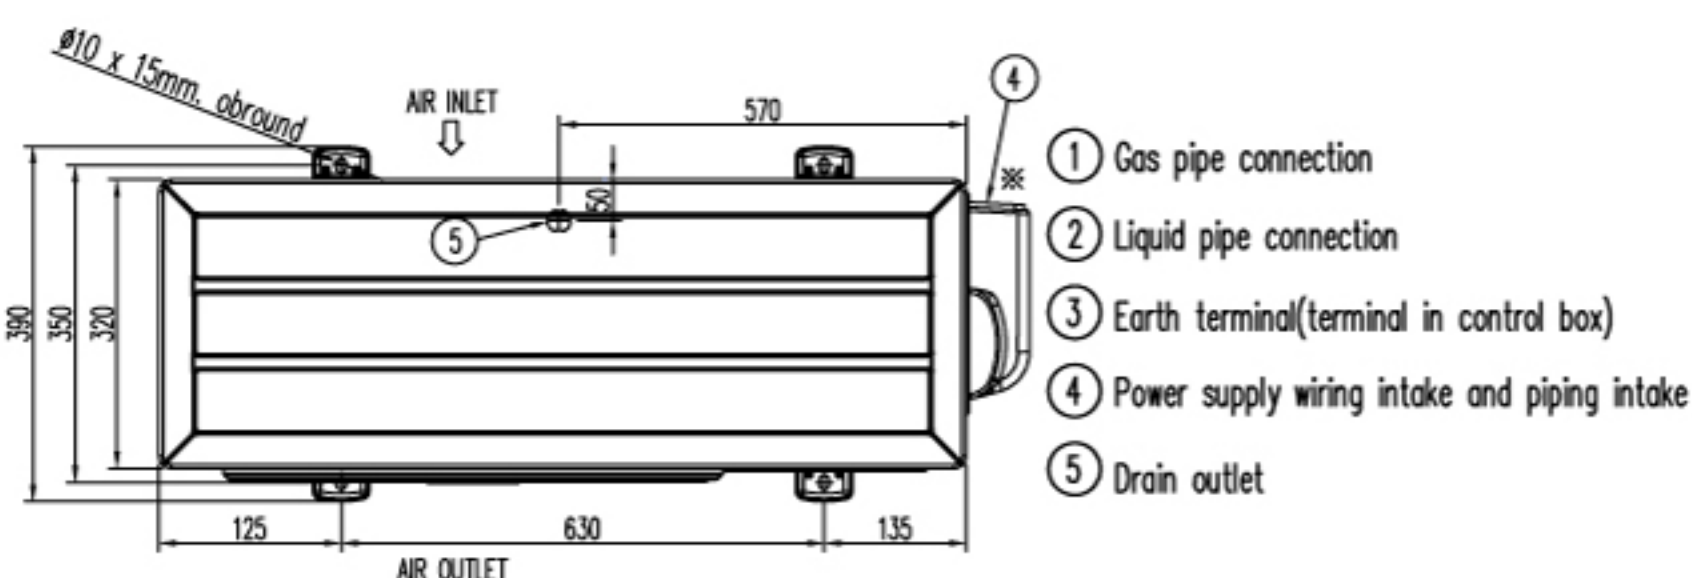

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE


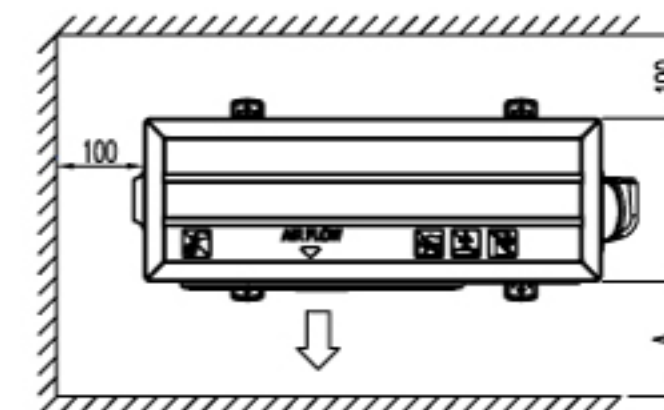


|          | A   |
|----------|-----|
| H ≤ 1000 | 350 |
| H > 1000 | 600 |

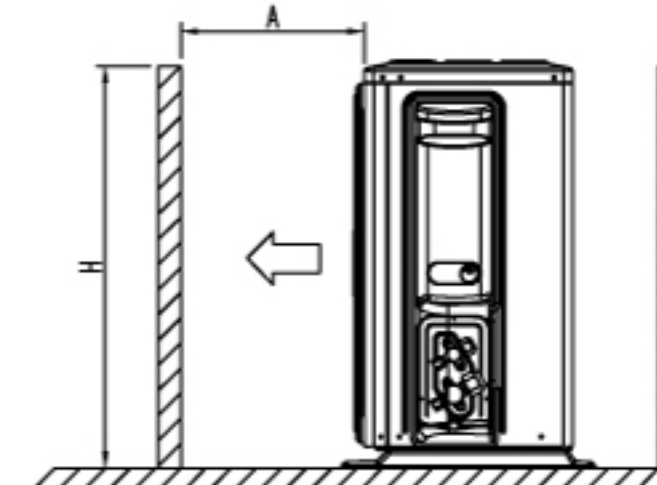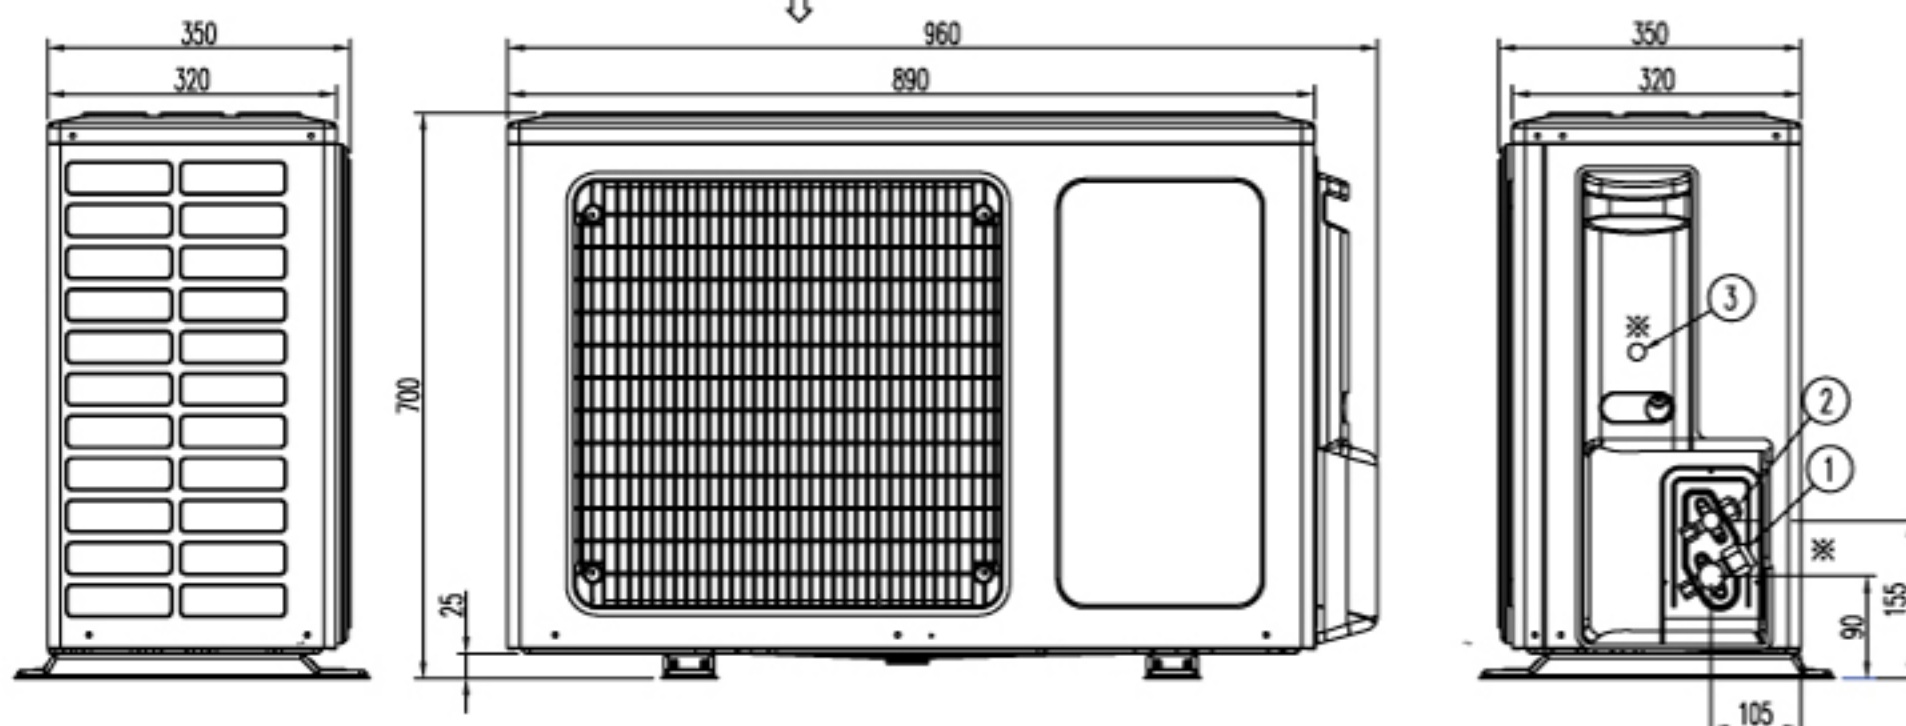


Note ;  
Dimensions ※ means the case of mounting  
the piping kit equipped with the unit

### KC30B-40B (มอก.)

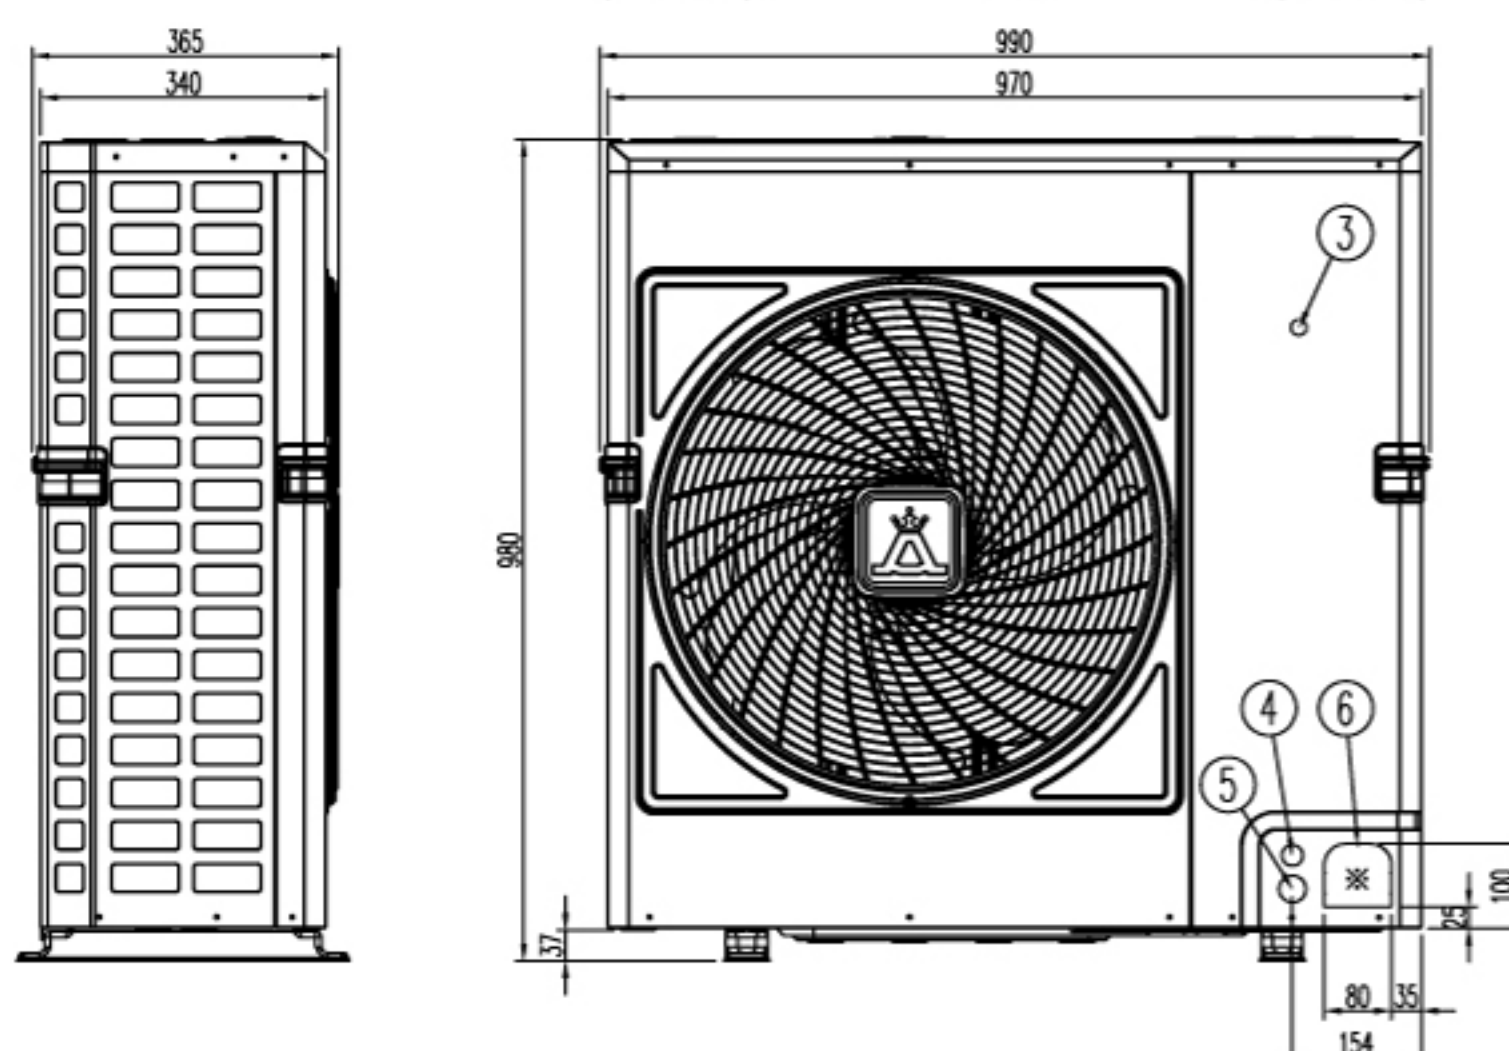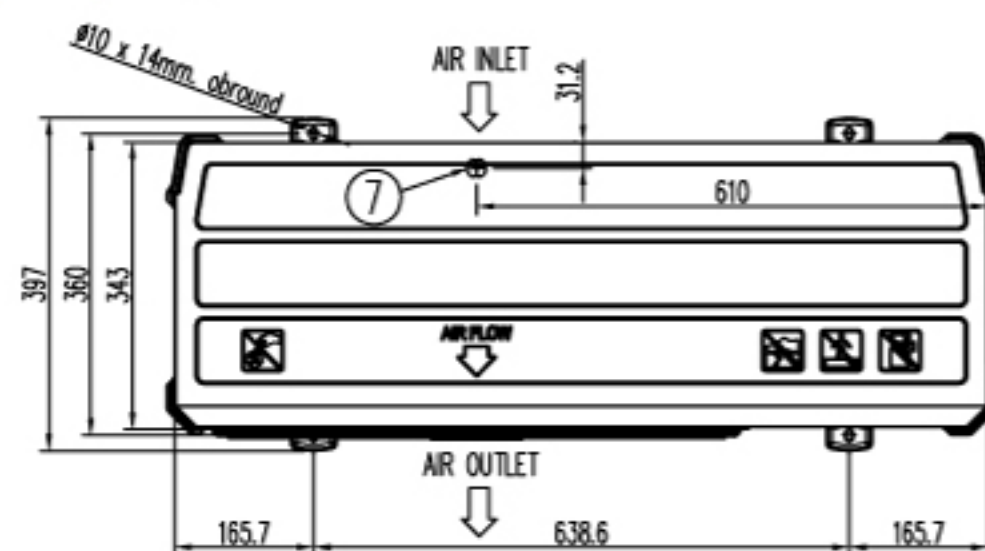

### KC44B-54B (UCP)


- ① Gas pipe connection
- ② Liquid pipe connection
- ③ Earth terminal (terminal in control box)
- ④ Power supply wiring intake
- ⑤ Control wiring intake
- ⑥ Refrigerant piping intake
- ⑦ Drain outlet

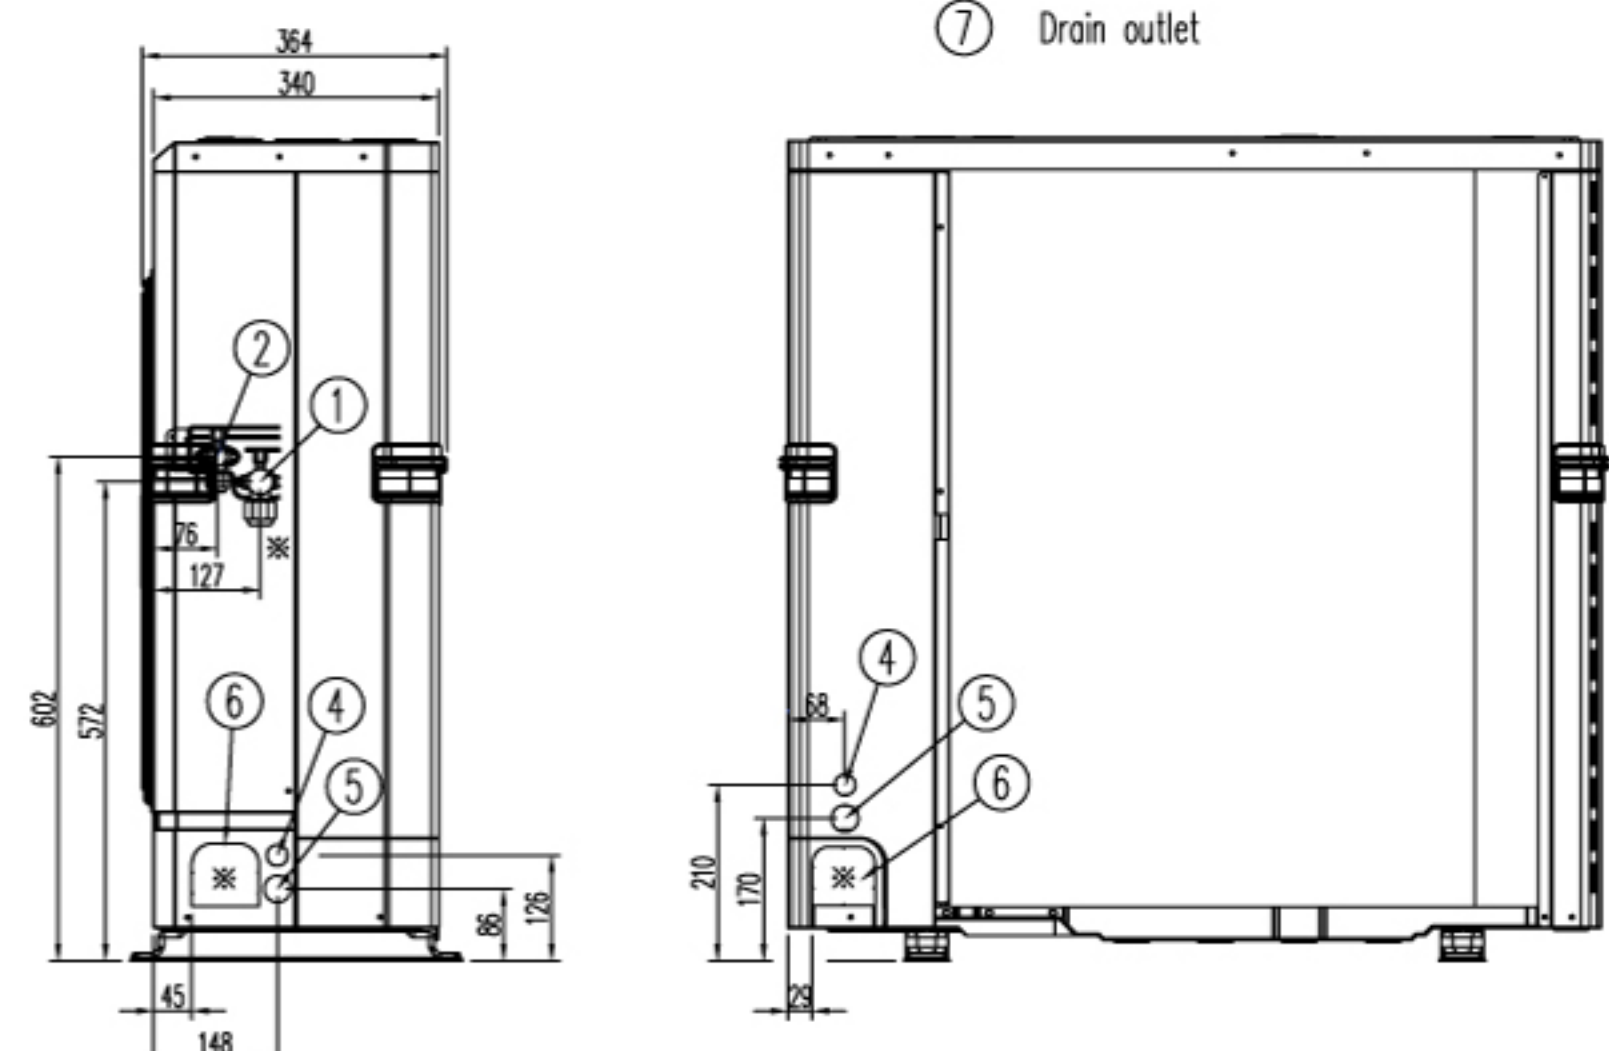




## ขนาดเครื่อง (มม.)

### KC30B

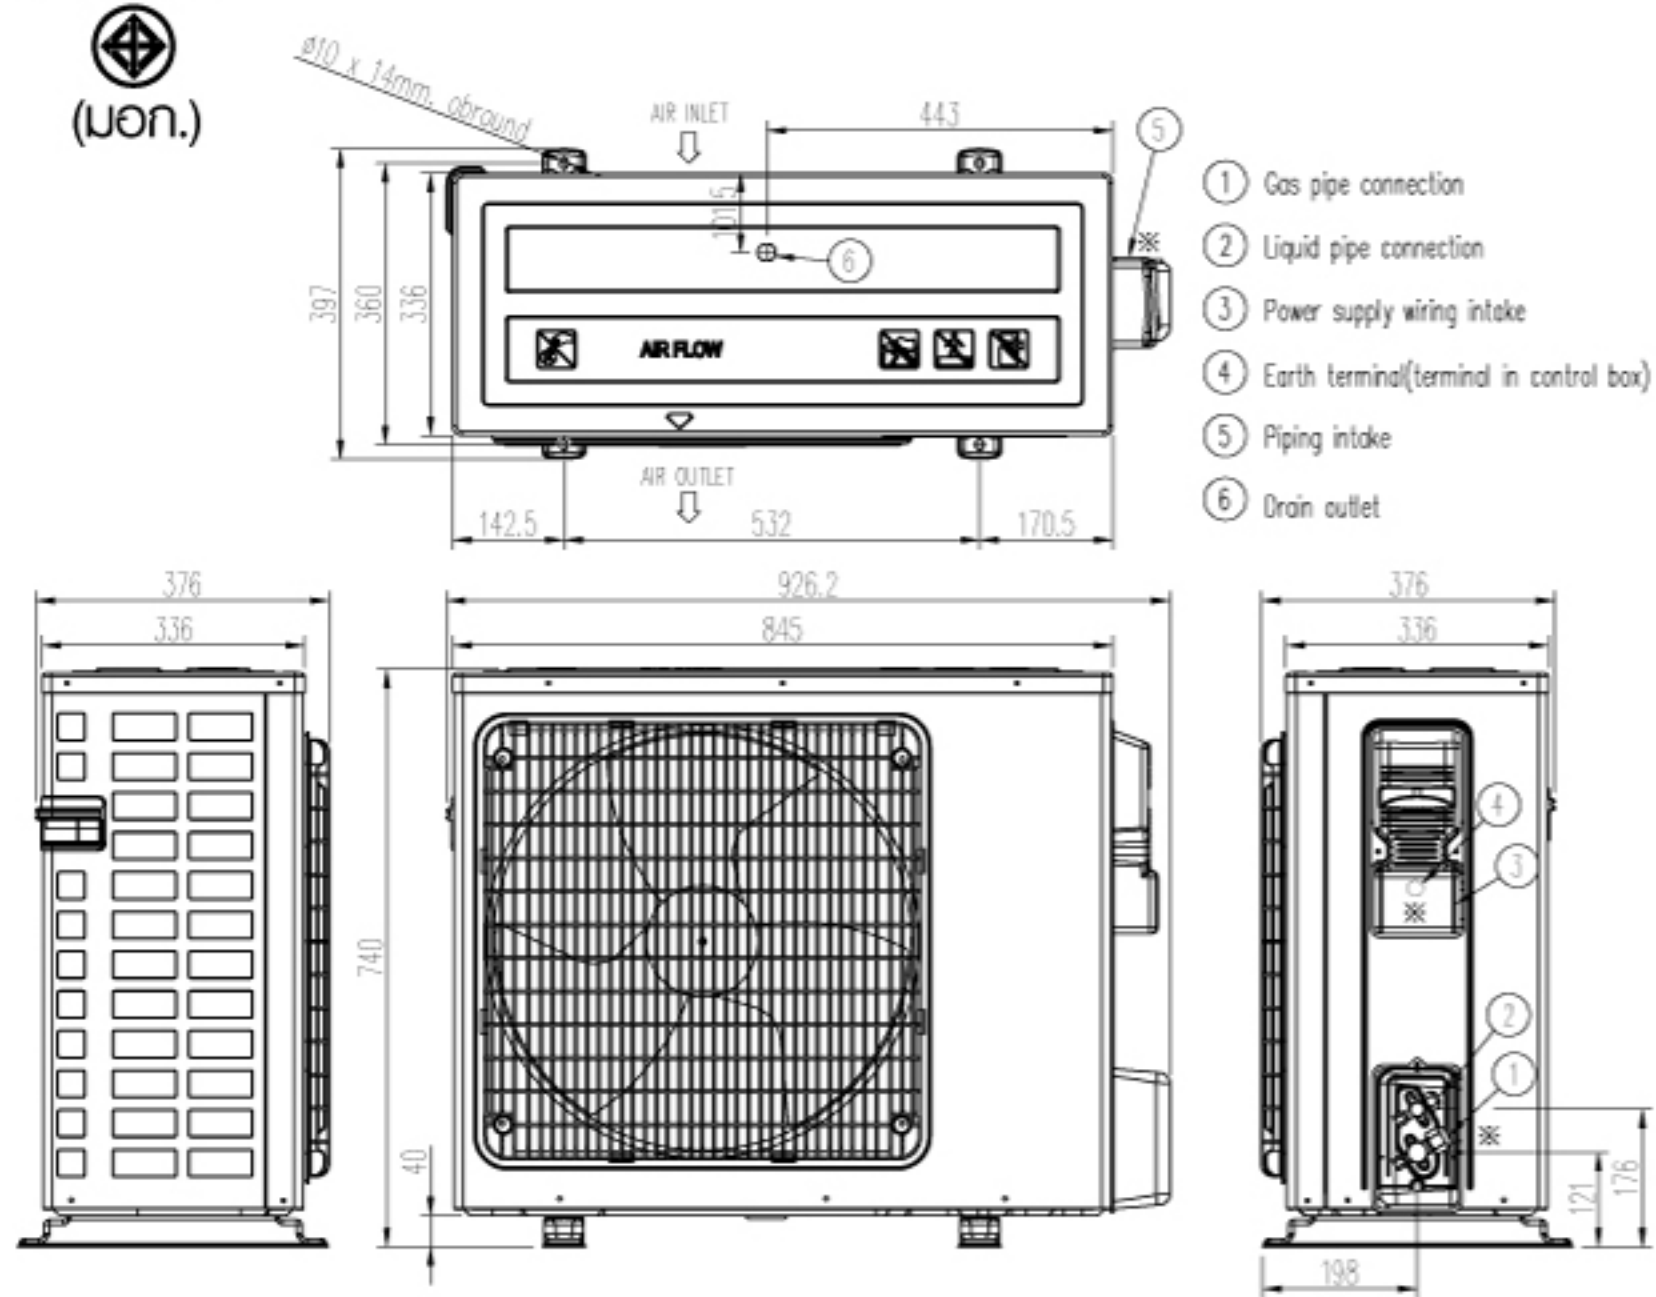


### KC36B

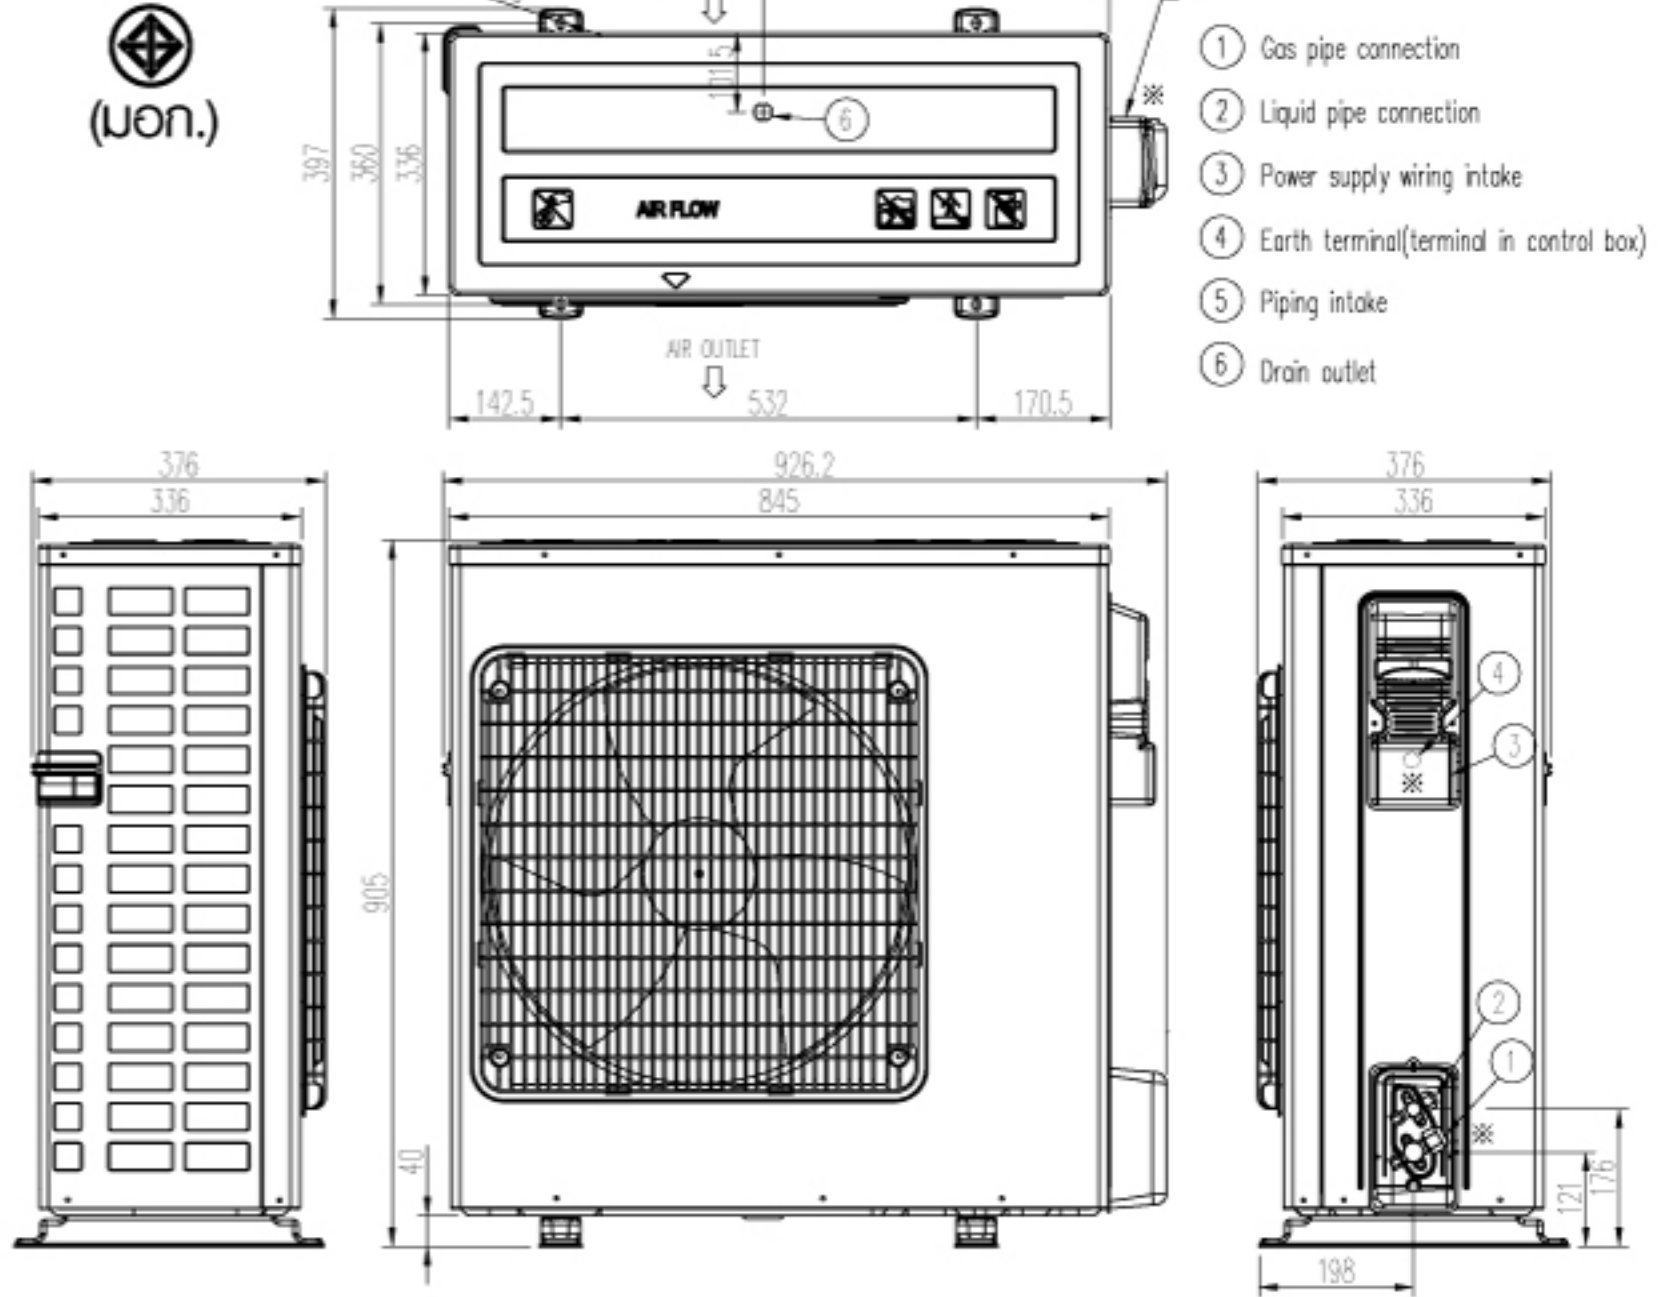


### KC48A (1250 mm.) UCP


### KC60A (1335 mm.) UCP

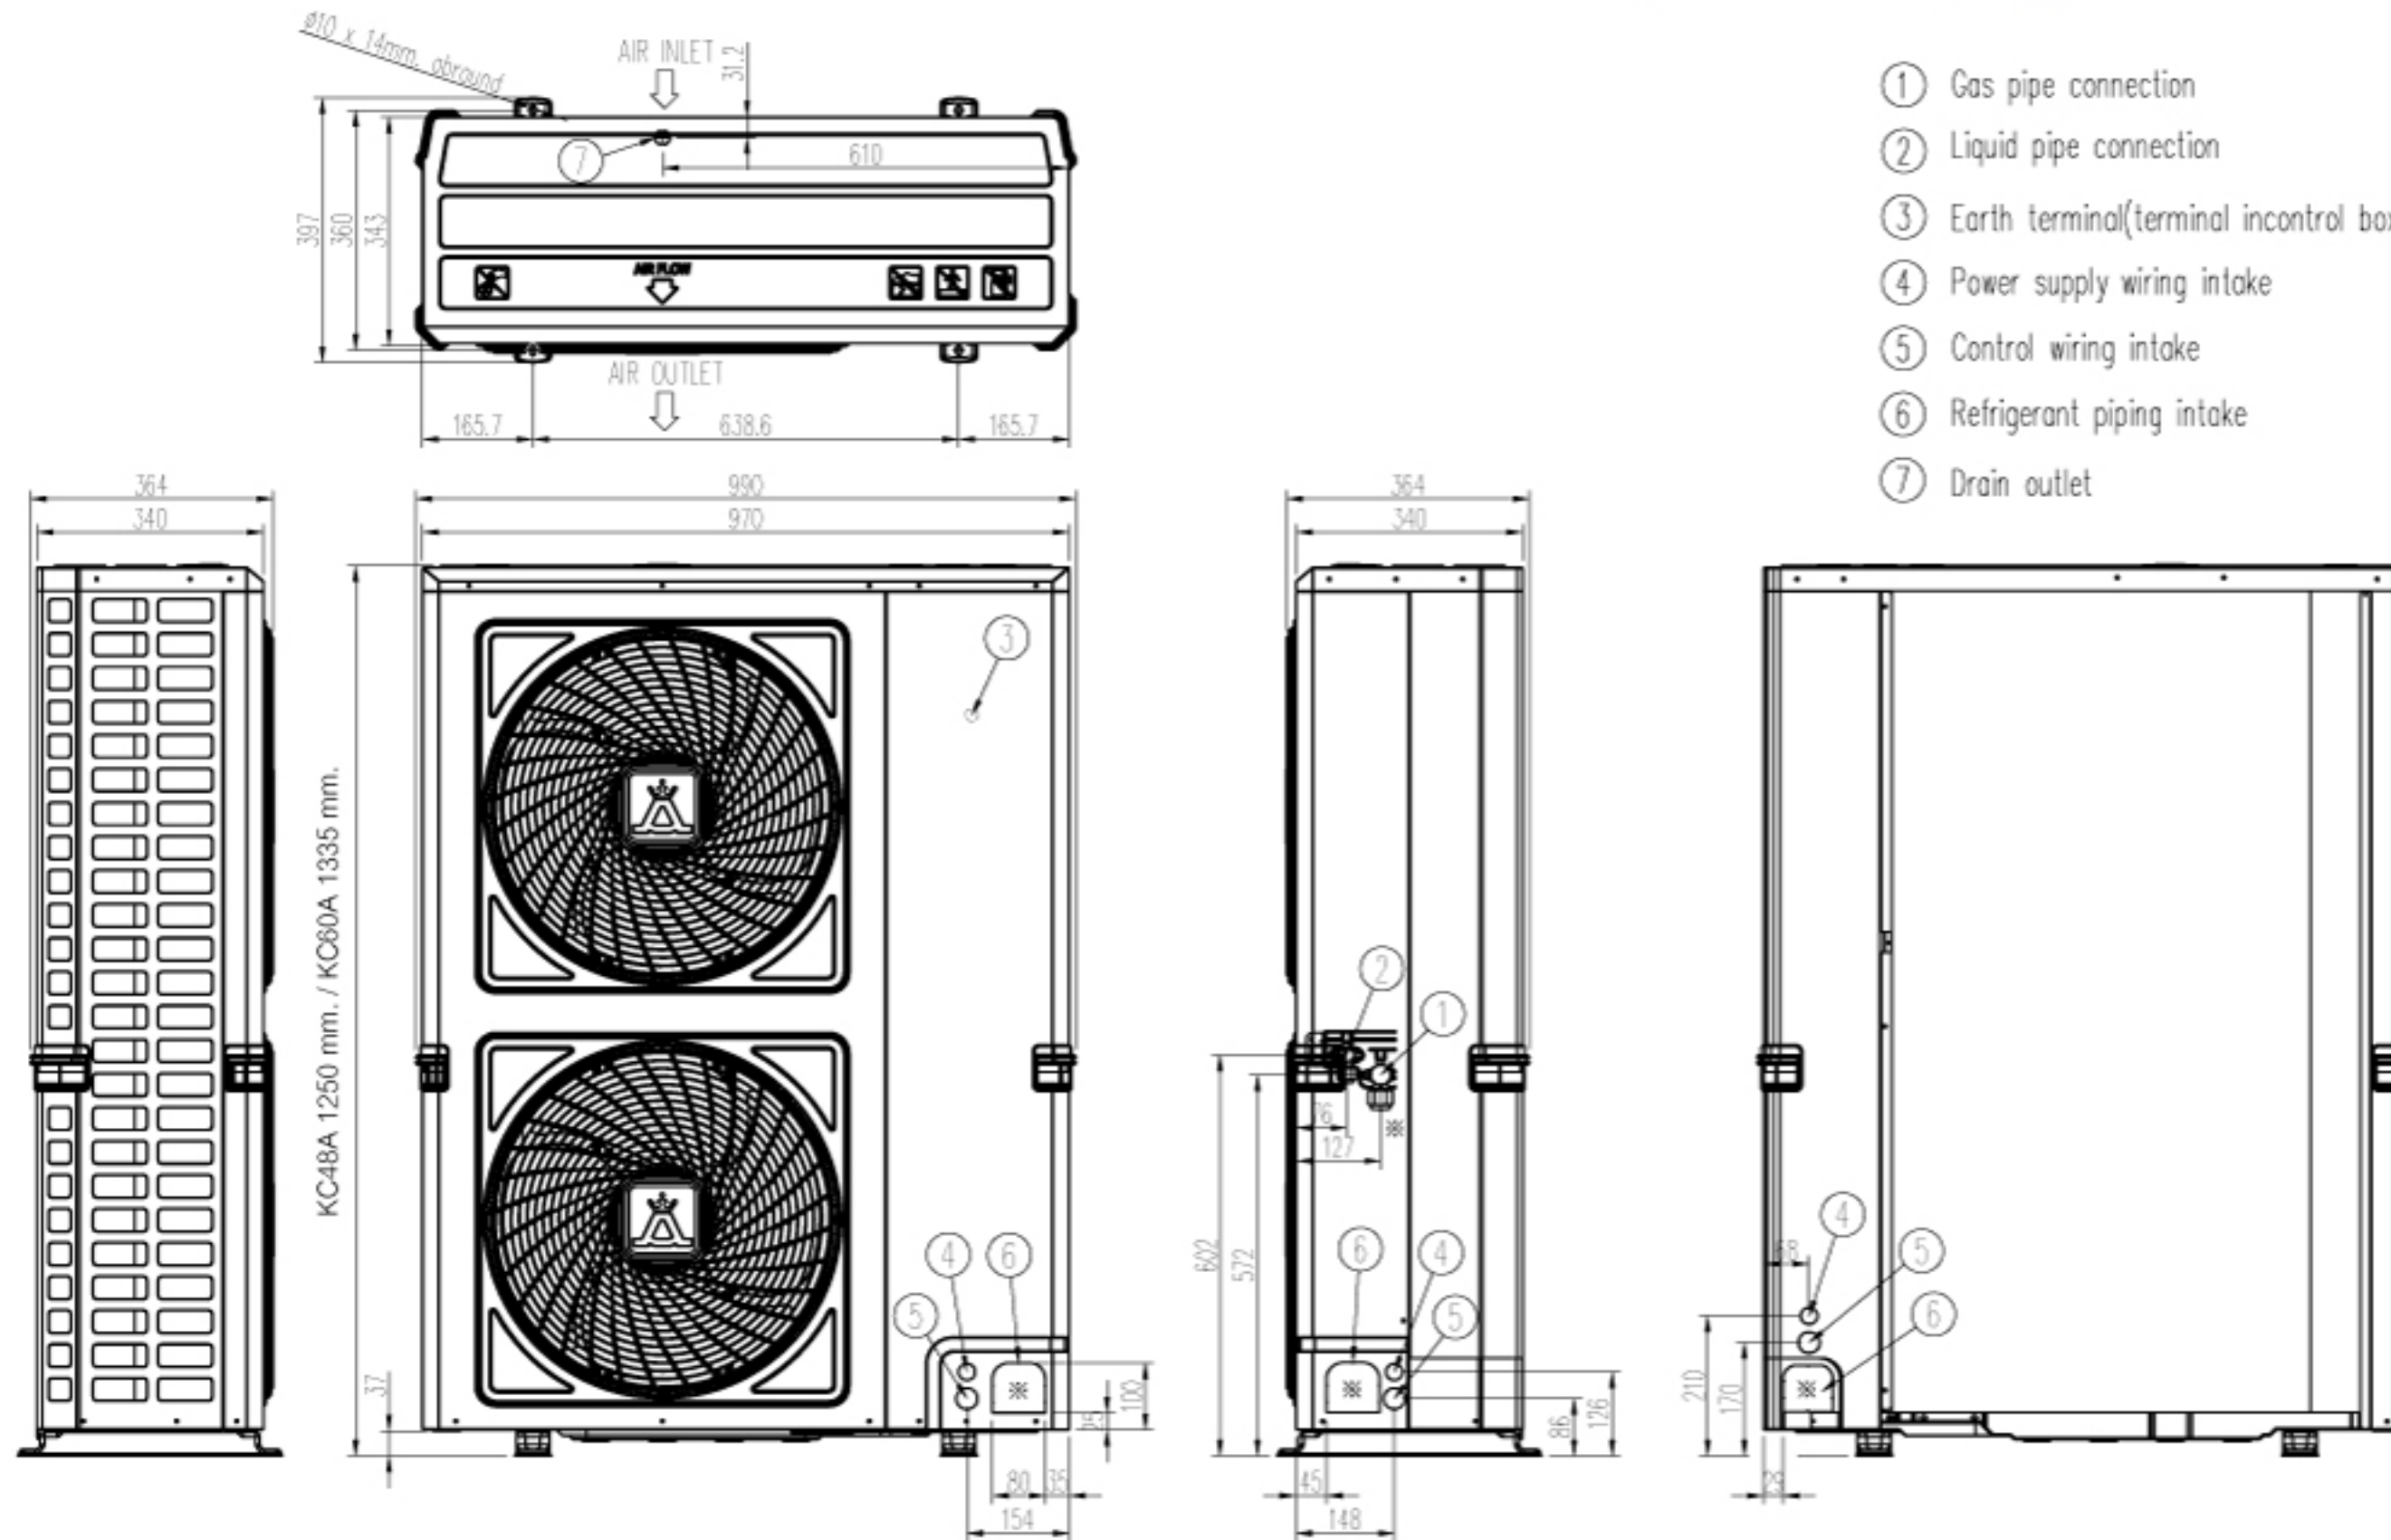

#### MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE

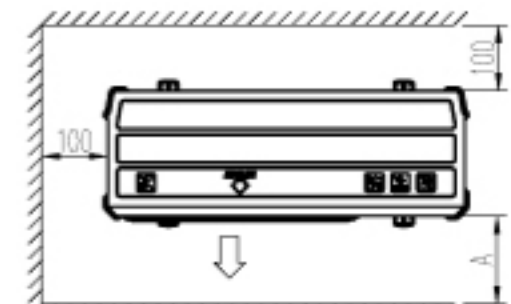

|          | A   |
|----------|-----|
| H ≤ 1000 | 350 |
| H > 1000 | 600 |

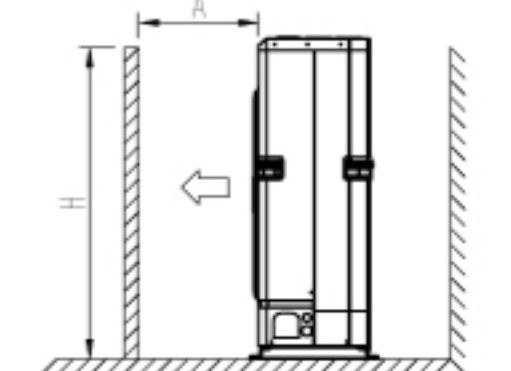

Note :  
Dimensions \* means the case of mounting  
the piping kit equipped with the unit

ศูนย์บริการ  
เครื่องปรับอากาศอามิน่า  
(02) 517-5000

## “บริการด้วยใจ จับใจ เทียงตรง”

ตอบทุกปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง แจ้งซ่อม  
นัดหมายตรวจเช็ค รวมถึงซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ  
บริการแจ้งซ่อม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 [www.amena-air.com/thai](http://www.amena-air.com/thai)

