




" แอร์ตั้งแขวน **SK SERIES** ส่งลมไกล 16 เมตร
แรงลม 5 ระดับ ปรับได้เหมือนแอร์ติดผนัง "

SK SERIES

- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,000-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 30,000-36,800 มาตรฐาน มอก.2134
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 44,000-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต **UCP**
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- แผงกรองอากาศไมโครเทคโนโลยีใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผงกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

Floor & Ceiling Type
SK SERIES

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง

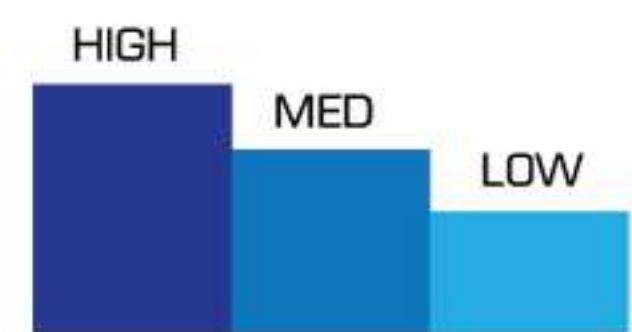

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH




แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING


เพียงกดปุ่ม  POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
ใบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด ส่องลมได้ไกล 16 เมตร

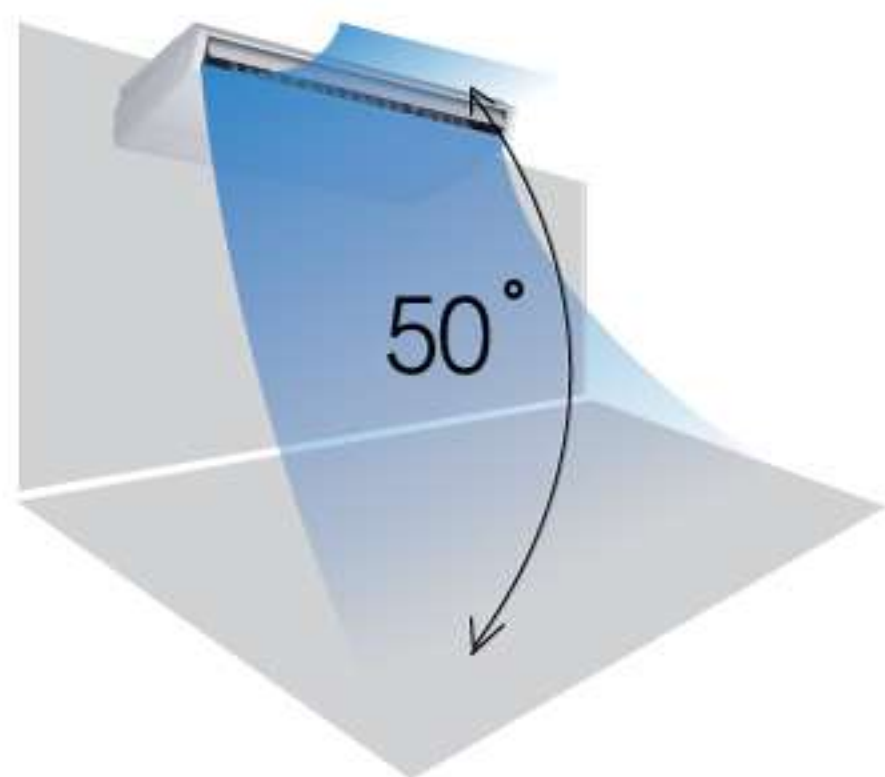


ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา
หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

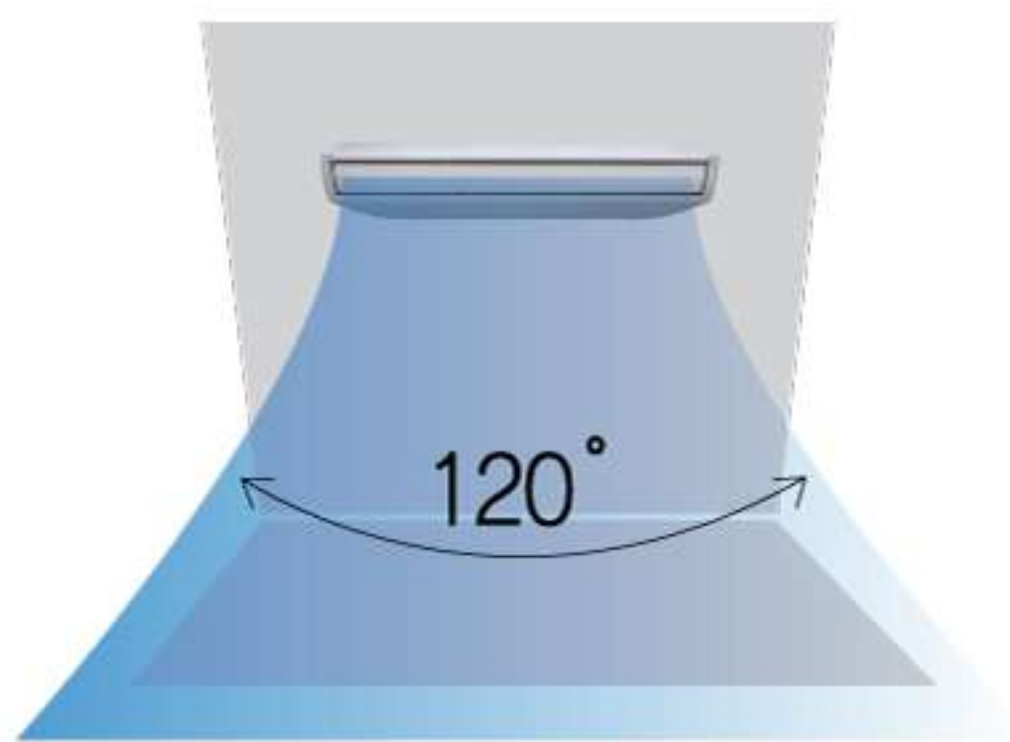

ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่องลมเย็นถึง 120 องศา

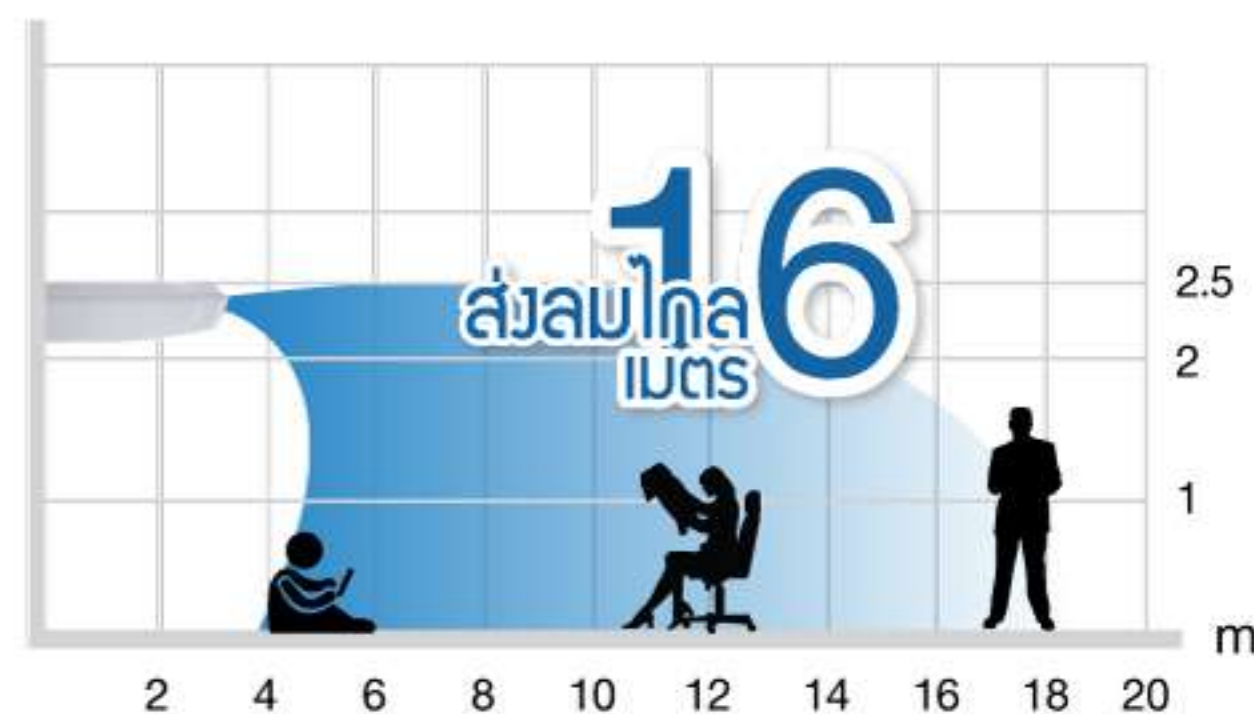

ส่องลมไกล 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร
(รุ่นSK 36 ระดับแรงลม TURBO)

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology




NANO ENZYME FILTER



NANO SILVER TITANIUM FILTER



แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์
จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ




แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon
มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium
นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม บวกกับการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Micro-Tech

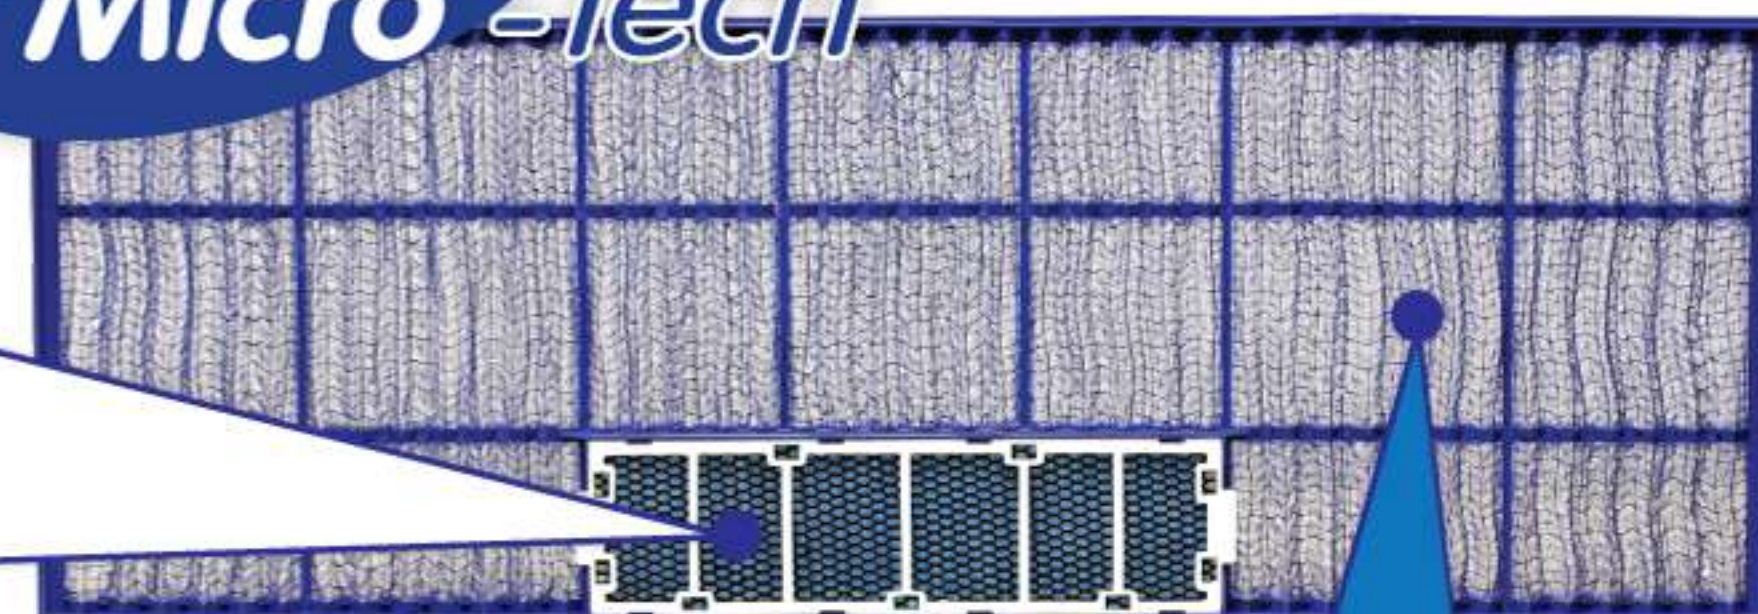

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ลงใน
ทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น
SK13-60	R-32 / R-410A
คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
	

- SK13-SK30 R-32
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ
ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน
- SK36-SK54 R-32
สามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบ
แขวนเพดานเท่านั้น
(เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ)
- SK48-SK60 R-410A
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ
ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน



ไฟโซว แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดีสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถDimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง



กล่องคอนโทรลหลัก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยดและฝุ่น ละอองมีฟลิปปิดป้องกันการขีดข่วนของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน



ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนจัดขึ้นรูปแบบสแน็คเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ




ถาดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ

หุ้มด้วยฉนวนโฟมอย่างดี

ฟลิปปิดด้านข้าง ปิดบังน็อตเหล็ก

ฟลิปปิดสามารถเก็บรายละเอียด ช่วยซ่อนน็อตติดตั้งตัวเครื่องไม่ให้มองเห็น เพิ่มความสวยงามของห้อง

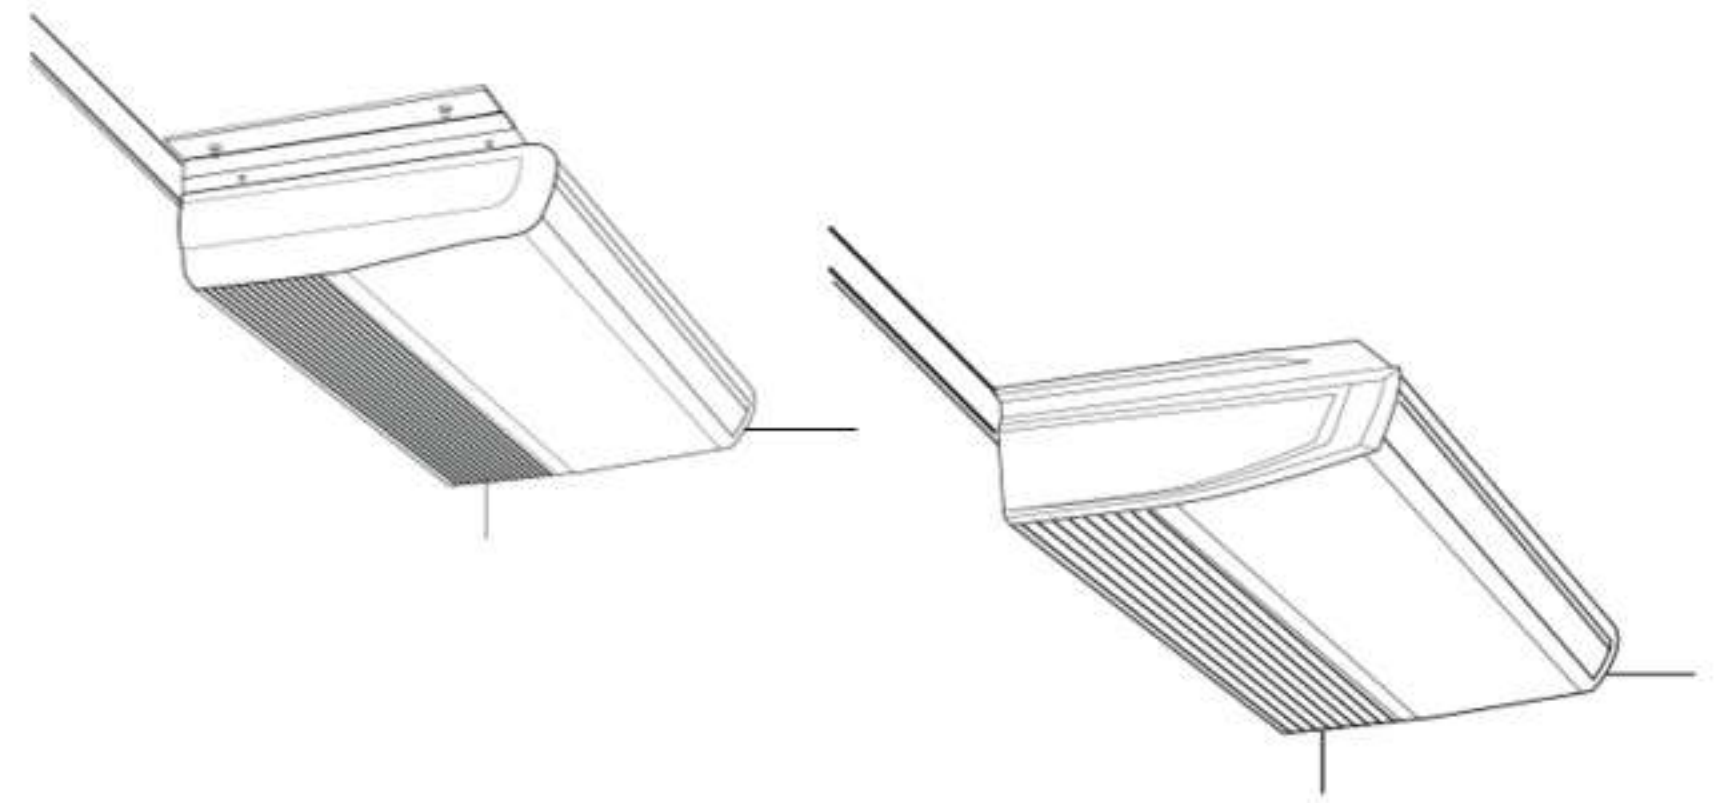

อุปกรณ์เสริม : บิมน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบิมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ สำหรับการติดตั้งที่ไม่สามารถหาทางระบายน้ำทิ้งได้ โดยบิมน้ำสามารถบิมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับตัวเครื่อง (กรณีต้องการบิมน้ำภายในเครื่อง จะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)



SK Series

R-32

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		SK13BA-MNVKE	SK18BA-MNVJE	SK24BA-MNVJE	SK30B-MNVLE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVLE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		13,000	19,000	26,000	31,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			 ★			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		14.16	13.54	13.60	13.04
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		975	1,490	2,030	2,525
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		3,600	5,400	7,500	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.69	3.62	3.69	3.48
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		975	1,490	2,030	2,525
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.50	6.90	9.35	12.75
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		SK13BA-MNVKE	SK18BA-MNVJE	SK24BA-MNVJE	SK30B-MNVLE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,106 x 235	680 x 1,106 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,290 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	25	27	33	35

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVLE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	545 x 740 x 255	545 x 875 x 310	705 x 950 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	32	38	52	76
Refrigerant น้ำยาทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัวควบแน่น		OUTDOOR UNIT			INDOOR UNIT
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT			OUTDOOR UNIT

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนตามมาตรฐาน JIS * ค่าที่วัดจริงในหน้างานอาจสูงกว่า อันเนื่องจากสภาพแวดล้อม

SK Series

SK Series		R-32						
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		SK36B-MNVJE	SK36B-MNVJE	SK40B-MNVJE	SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	37,200	36,500	40,000	30,000	36,200	36,800
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน						—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.00	13.28	12.87	10.78	10.98	10.95
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	2,920	3,300	2,955	3,500	3,570
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	10,600	11,800	8,800	10,400	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.48	3.47	3.49	2.98	2.97	2.97
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	3,050	3,380	2,955	3,500	3,570
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50	380 / 3 / 50		220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		14.00	5.20	5.65	14.15	17.10	6.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		SK36B-MNVJE	SK36B-MNVJE	SK40B-MNVJE	SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	45	45	45	32	42	42

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50		220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334	903 x 840 x 334
Weight น้ำหนัก	Kg	76	76	80	55	57	57
Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัวฉัदनํ้ายา		INDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

SK 2020-1

SK Series

		R-32			R-410A		
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต	SK44B-MNVJU	SK48B-MNVJU	SK54B-MNVJU	SK48A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	44,000	48,000	53,739	48,000	60,000	60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน		—	—	—	—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	11.68	11.33	10.69	10.73	10.71	10.71
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	4,000	4,500	5,340	4,750	5,800	5,950
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP							
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	12,900	14,100	15,750	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.23	3.13	2.95	2.97	3.03	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	4,000	4,500	5,340	4,750	5,800	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	7.30	8.55	9.70	8.50	10.65	10.95
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	1/2 / 3/4 / 1 ¹ / ₁₆	1/2 / 3/4 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		SK44B-MNVJU	SK48B-MNVJU	SK54B-MNVJU	SK48A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,600	1,600	2,000	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	43	43	45	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์	ROTARY				SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	78	78	82	86	90	90
Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น	R-32				R-410A		
ตำแหน่งตัวฉัคนํ้ายา	INDOOR UNIT				INDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง	OUTDOOR UNIT				OUTDOOR UNIT		

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ํ C DB/ 19 ํ C WB, and Outdoor temp 35 ํ C DB/ 24 ํ C WB


* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนตามมาตรฐาน JIS * ค่าที่วัดจริงในหน้างานอาจสูงกว่า ขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อม

SK 2020-1

SK 13BA-18BA



)(มอก.)

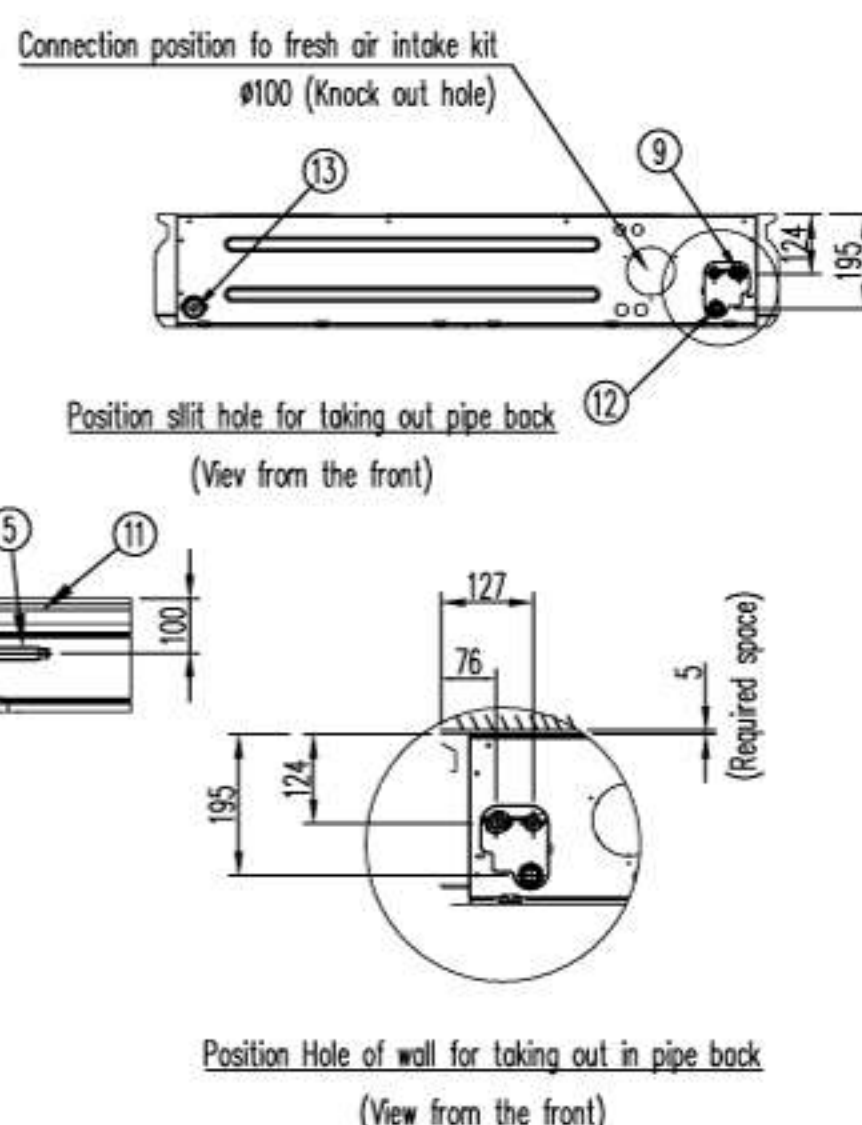

SK 24BA-30B




(លេខ.)

SK 30B



มอก.)

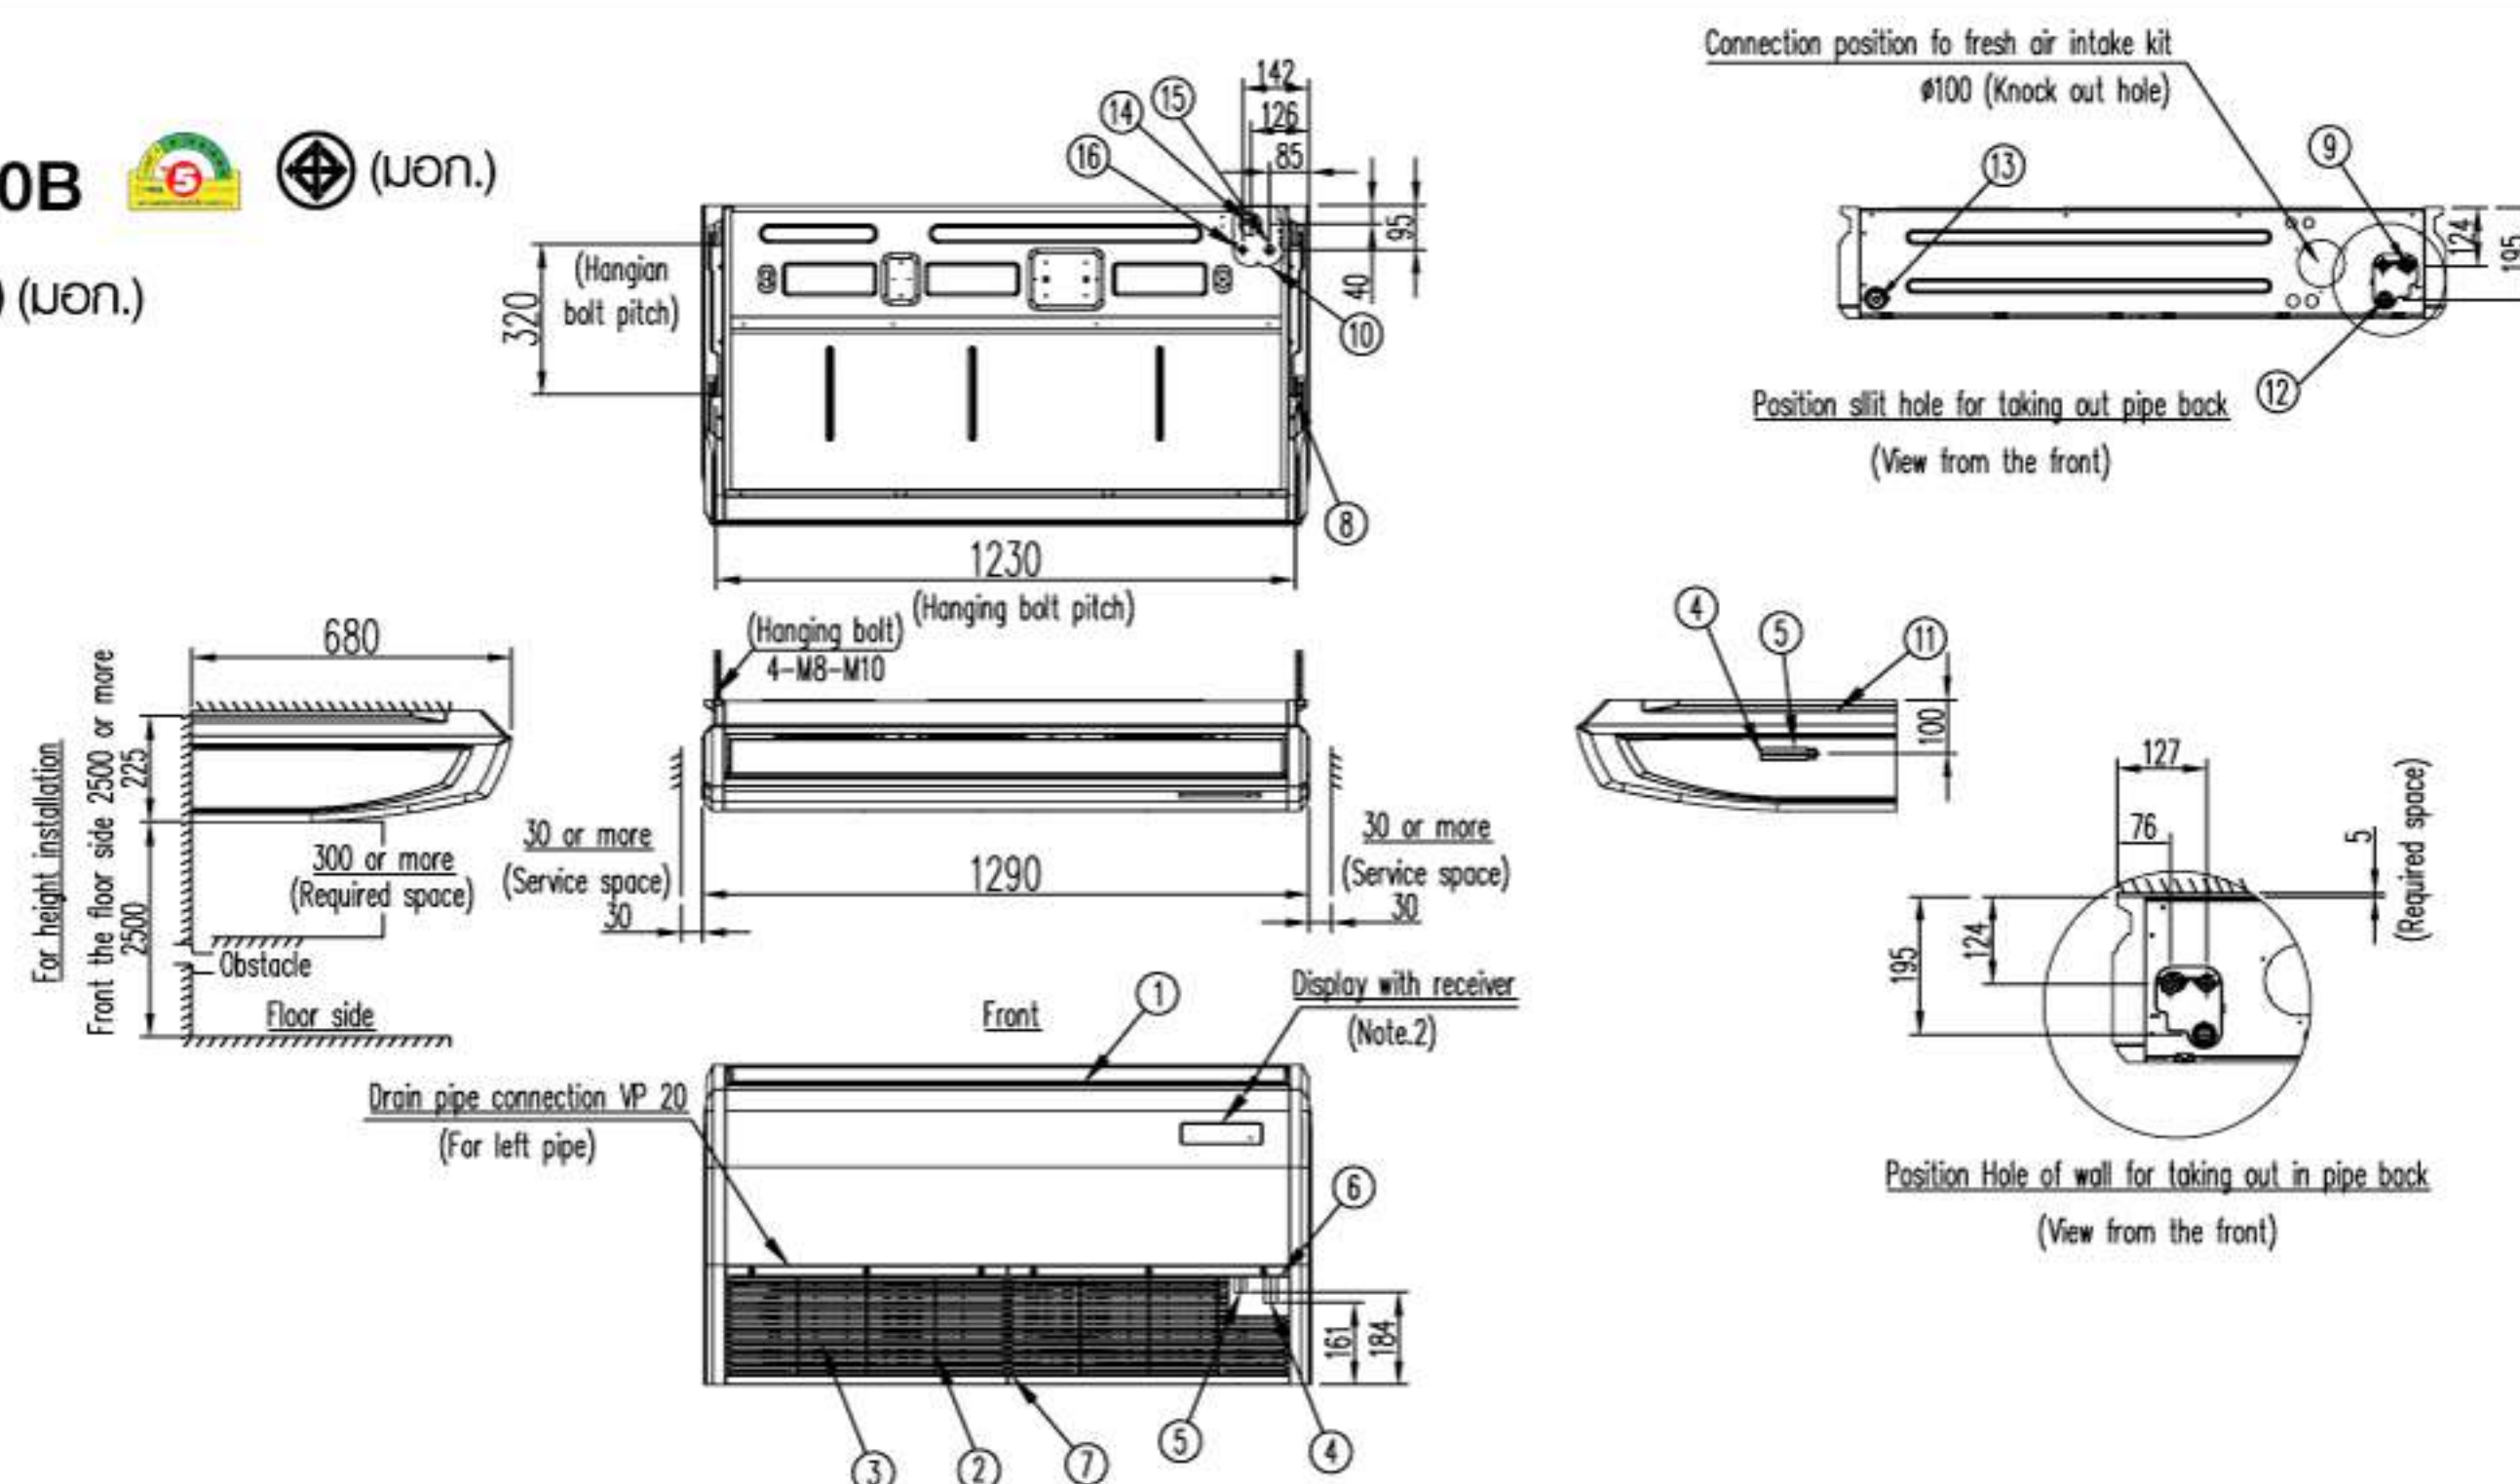

SK 36B-40B




)(มอก.)

SK 36B



ម៉ោក.)

SK 44B-60A


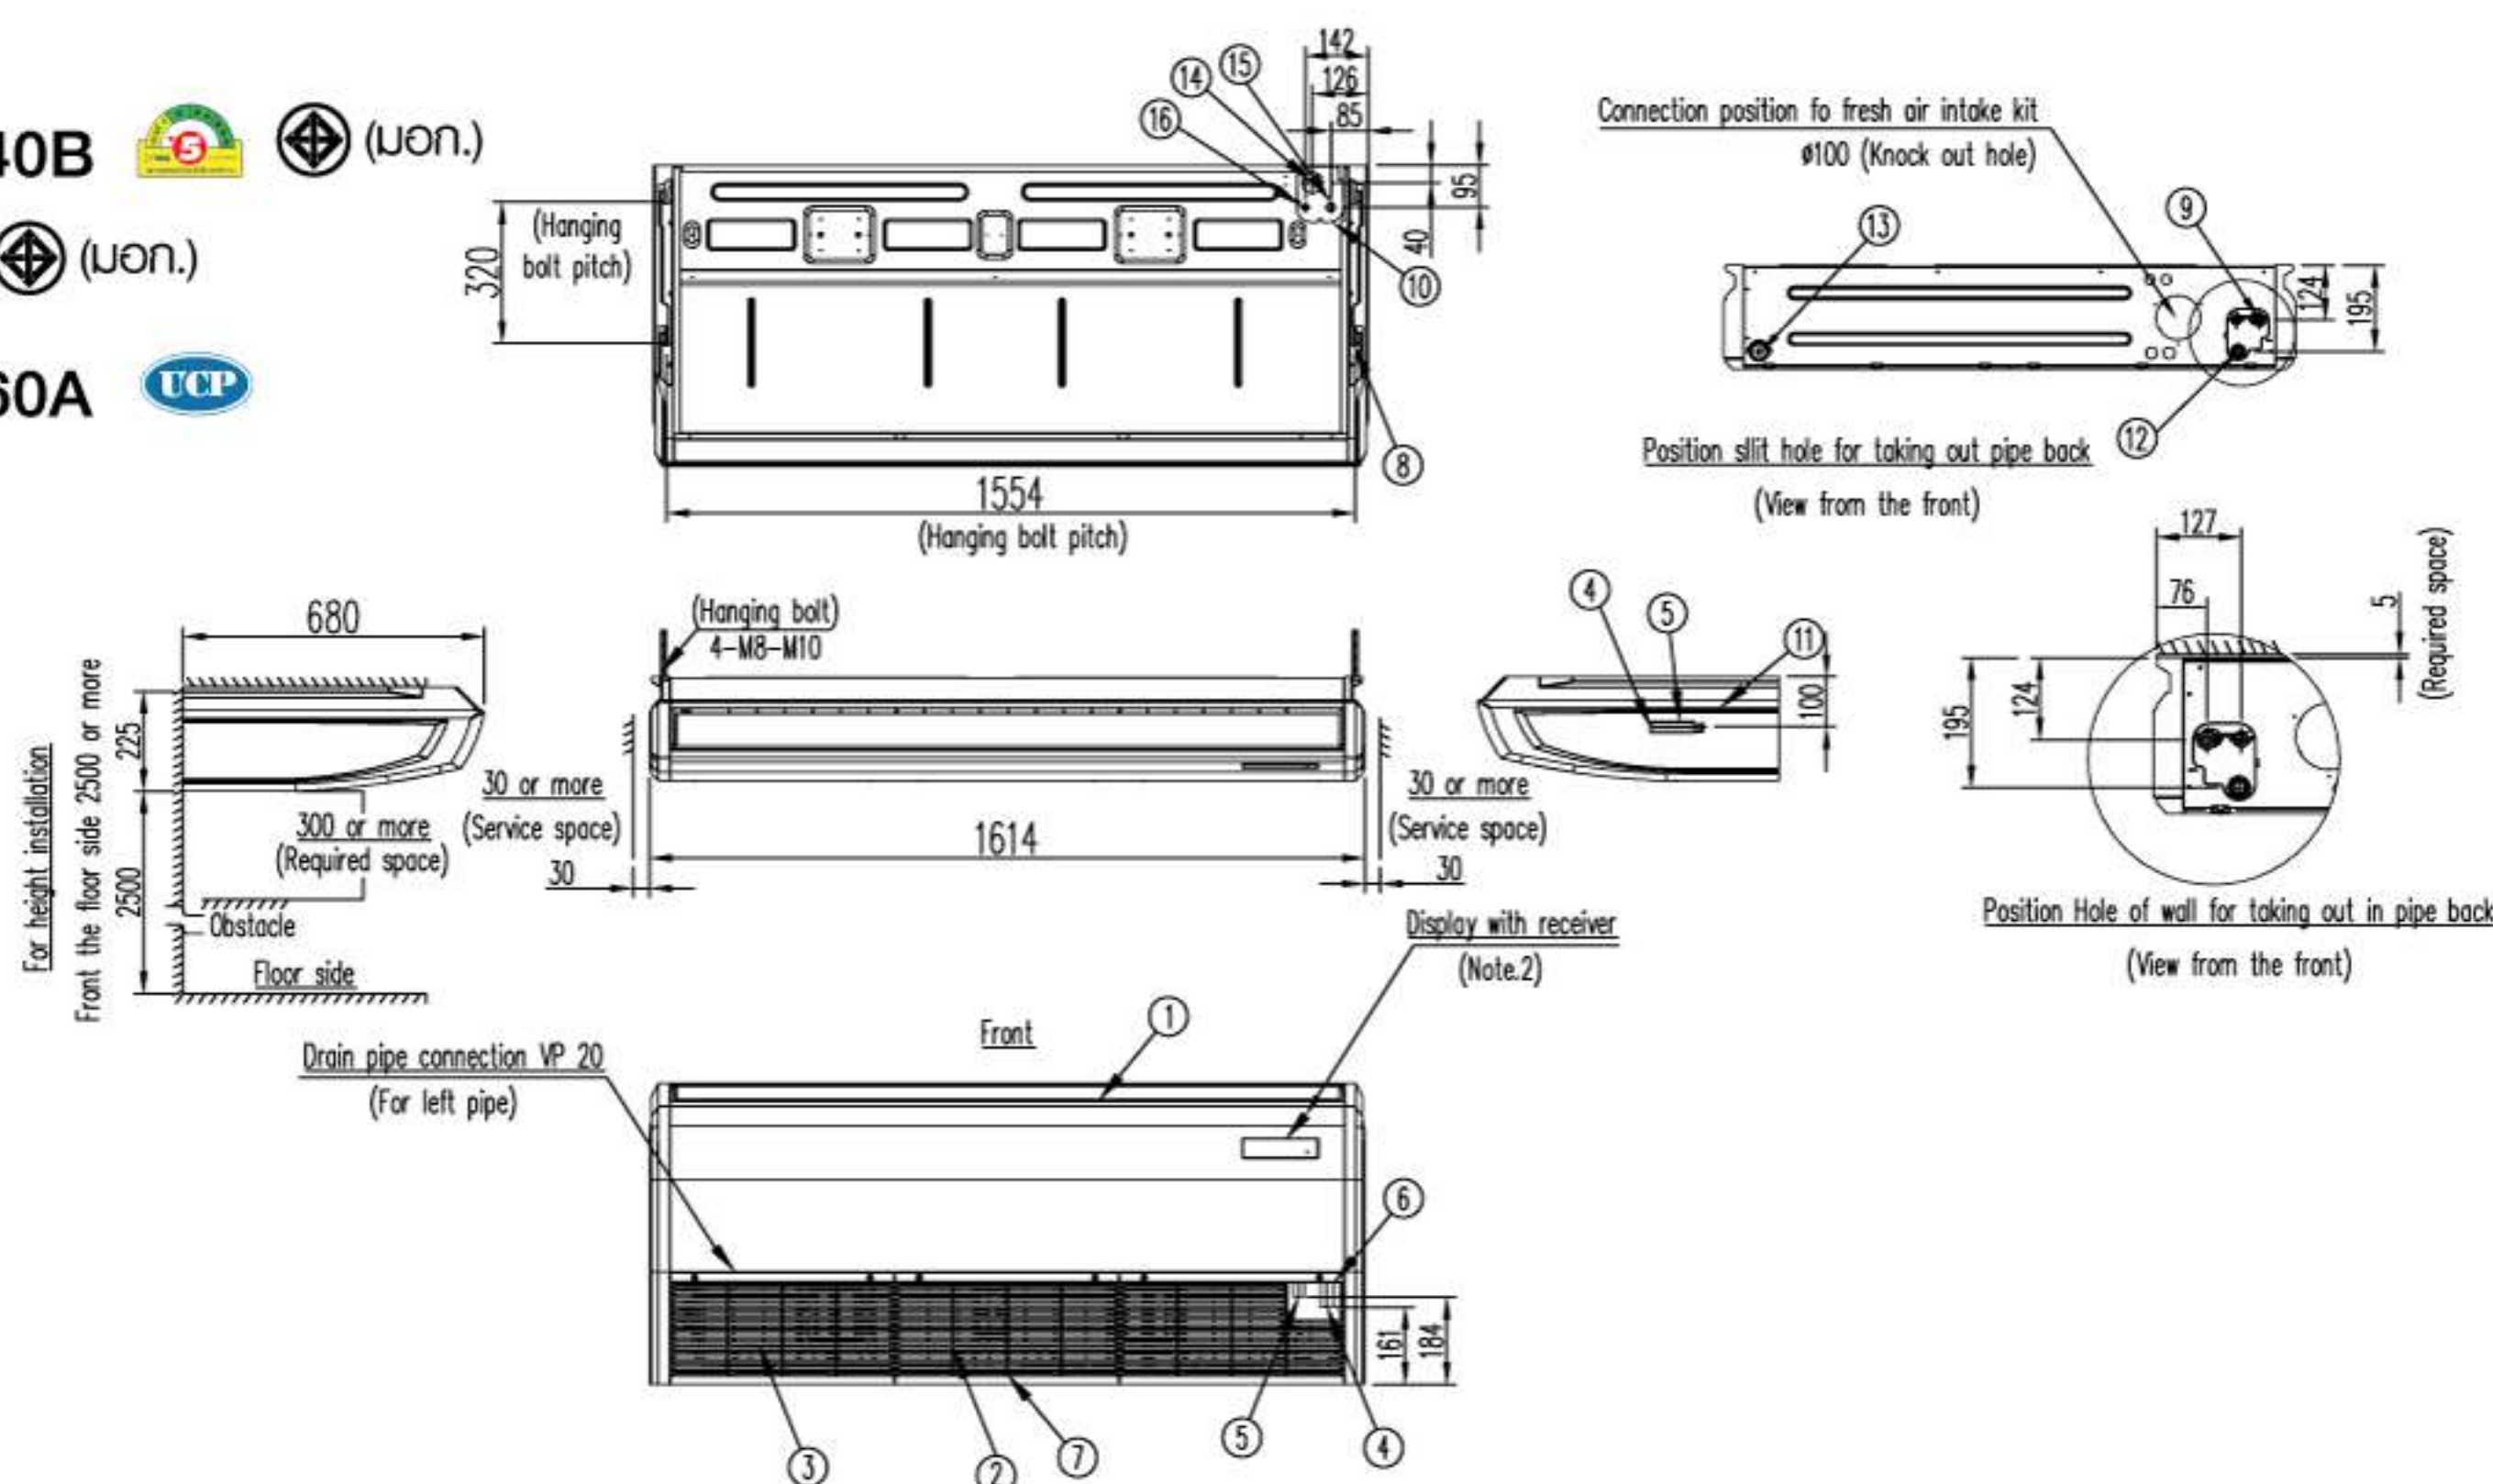


1. Location of unit's Name plate right top of supply air
2. In case of using wireless remote controller this position will be a signal receiver
Refer to the drawing of wireless remote controller in detail
3. Please do not place the thing been damp and troubled under an indoor unit
When the case where humidity is 80% or more and the drain outlet are choked up and the air filter are dirty dew may fall



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Air discharge grille | 9 | Rear pipe penetration cover |
| 2 | Air suction grille | 10 | Top panel penetration cover |
| 3 | Air filter | 11 | Right side pipe connection |
| 4 | Gas pipe connection | 12 | Left back drain pipe connection |
| 5 | Liquid pipe connection | 13 | Hole of wall for taking out in pipe back |
| 6 | Drain pipe connection | 14 | Upward drain pipe connection |
| 7 | Earth terminal (inside the control box) (M4) | 15 | Upward gas pipe connection |
| 8 | Hanger | 16 | Upward liquid pipe connection |

ขนาดเครื่อง (มม.)


KC09BA-13BA (มอก.)

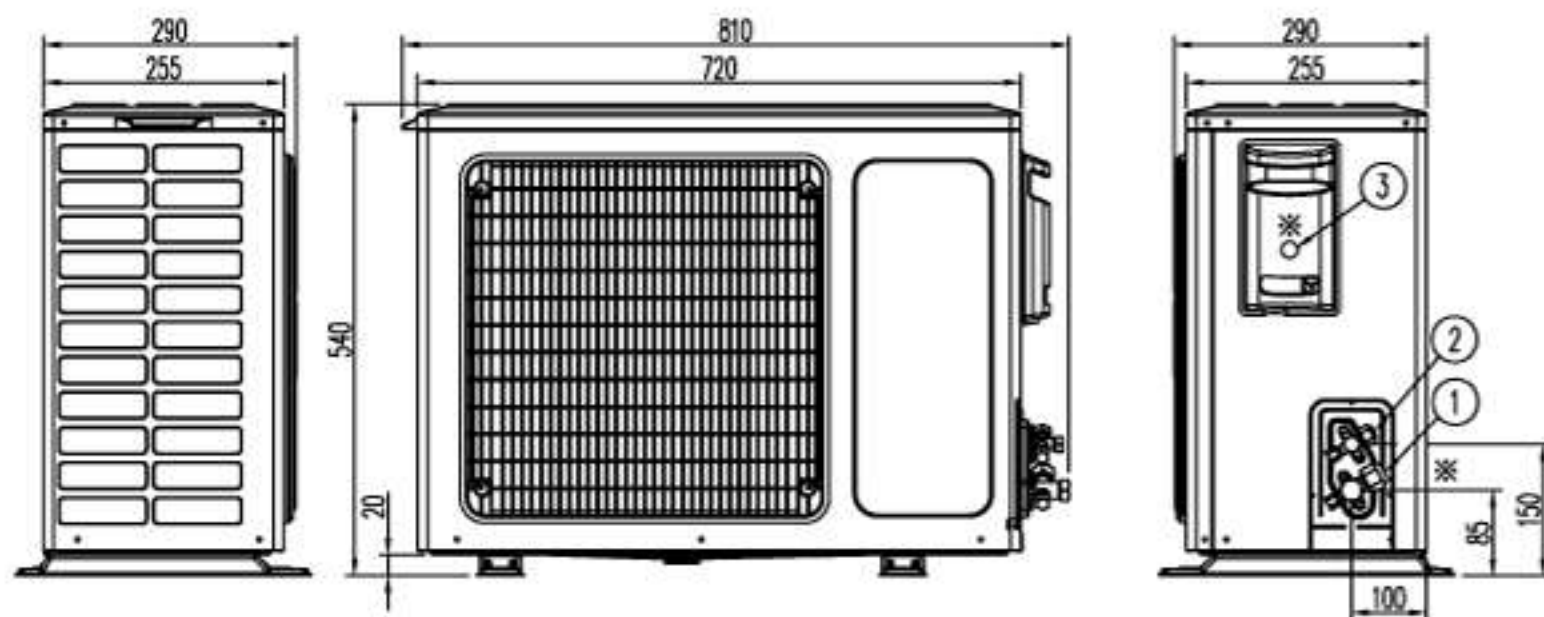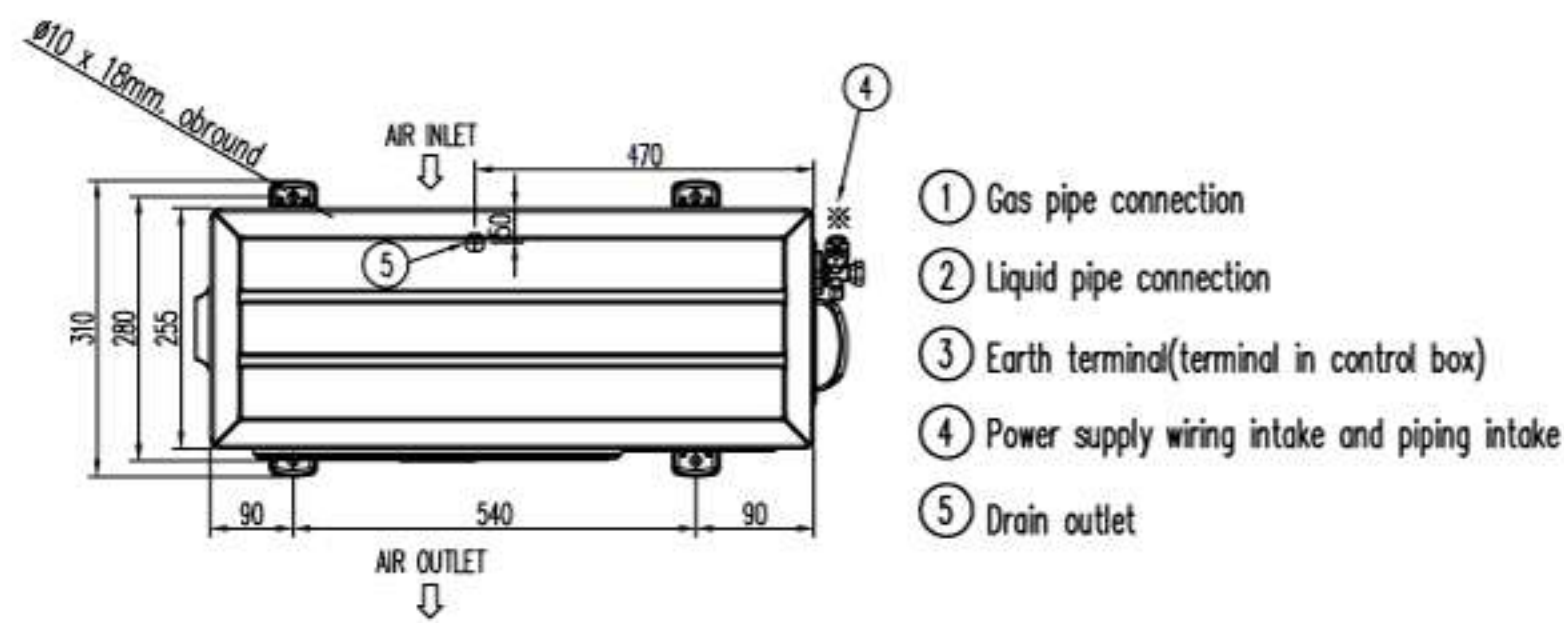


KC18BA (มอก.)

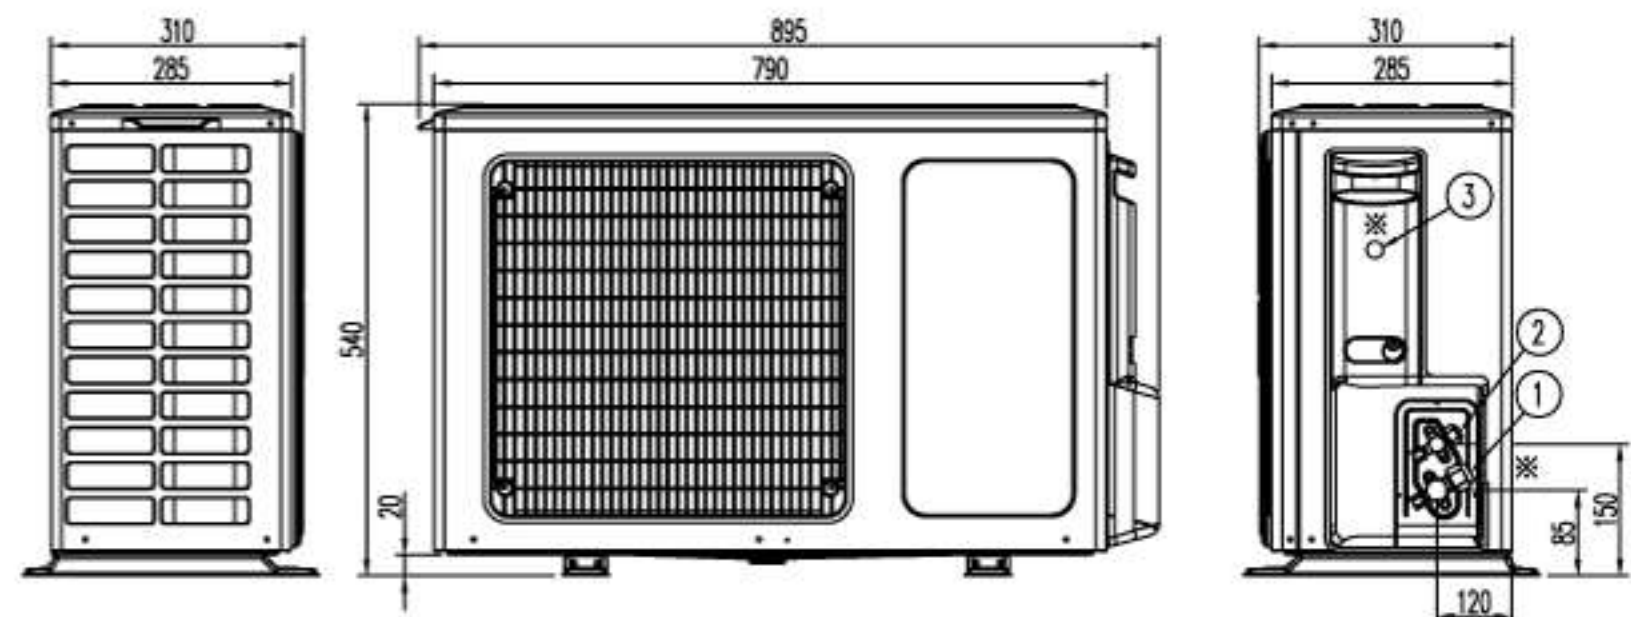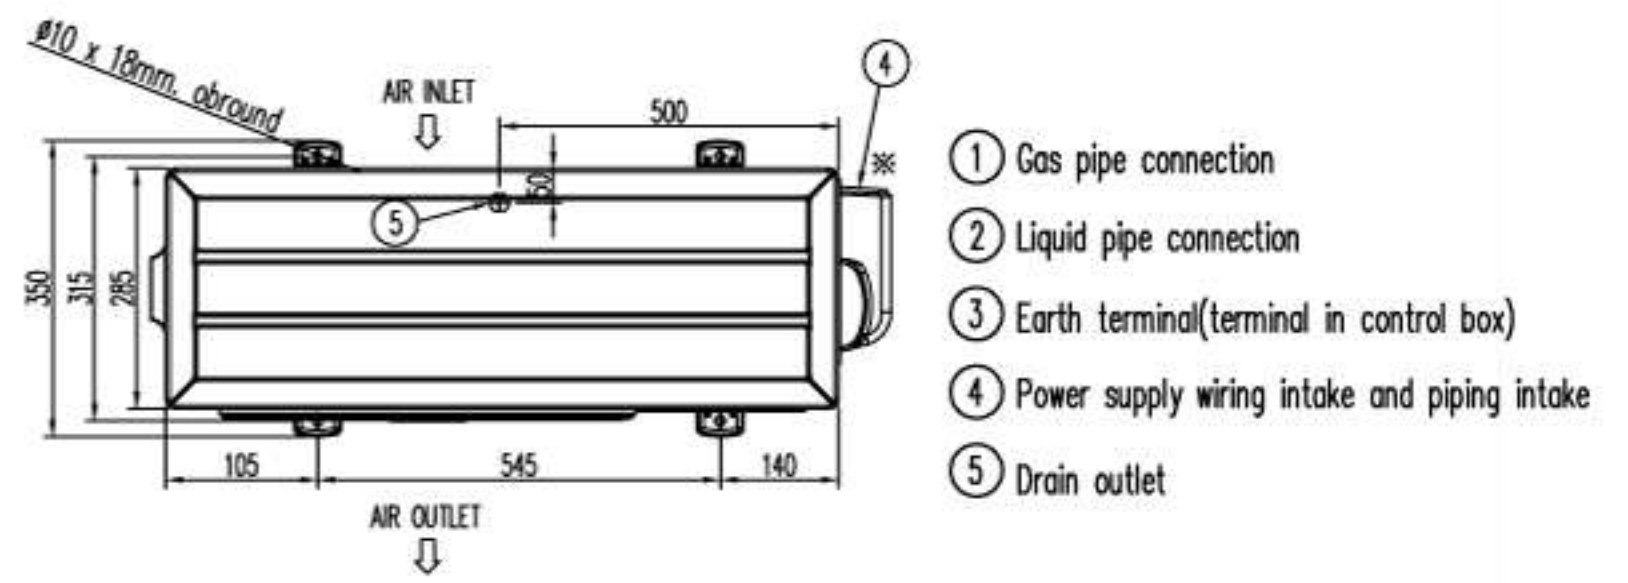



KC24BA (มอก.)

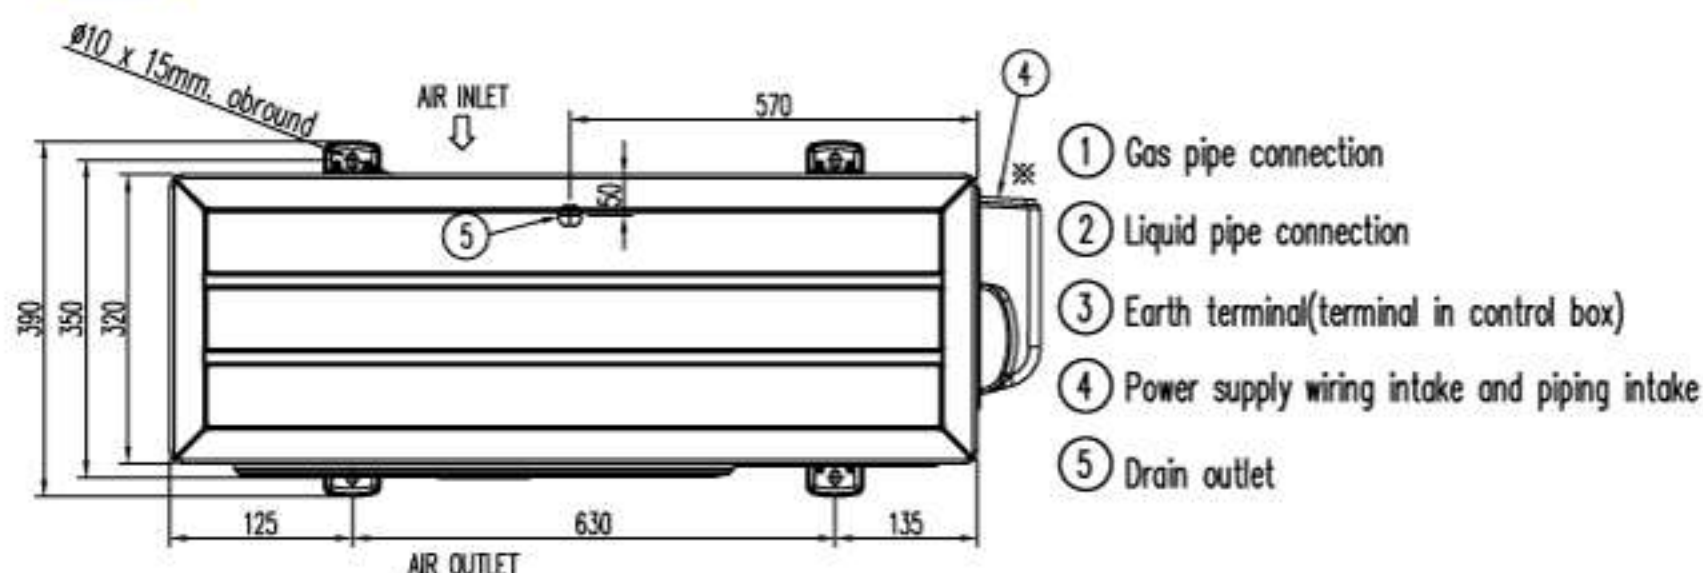

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE


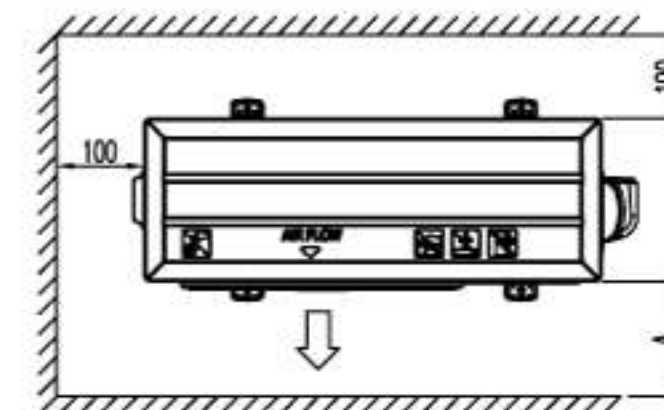


	A
H ≤ 1000	350
H > 1000	600

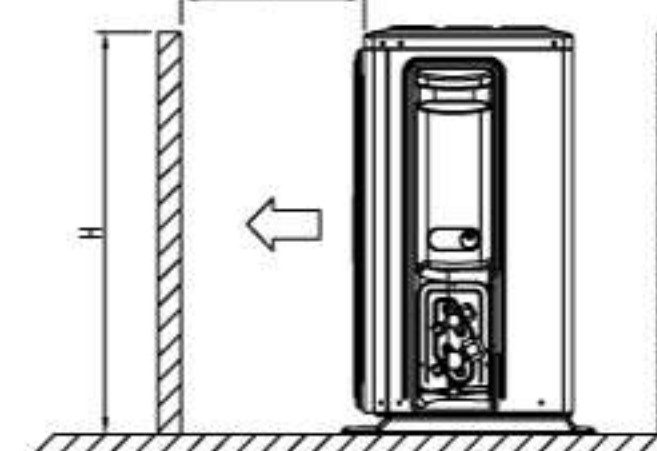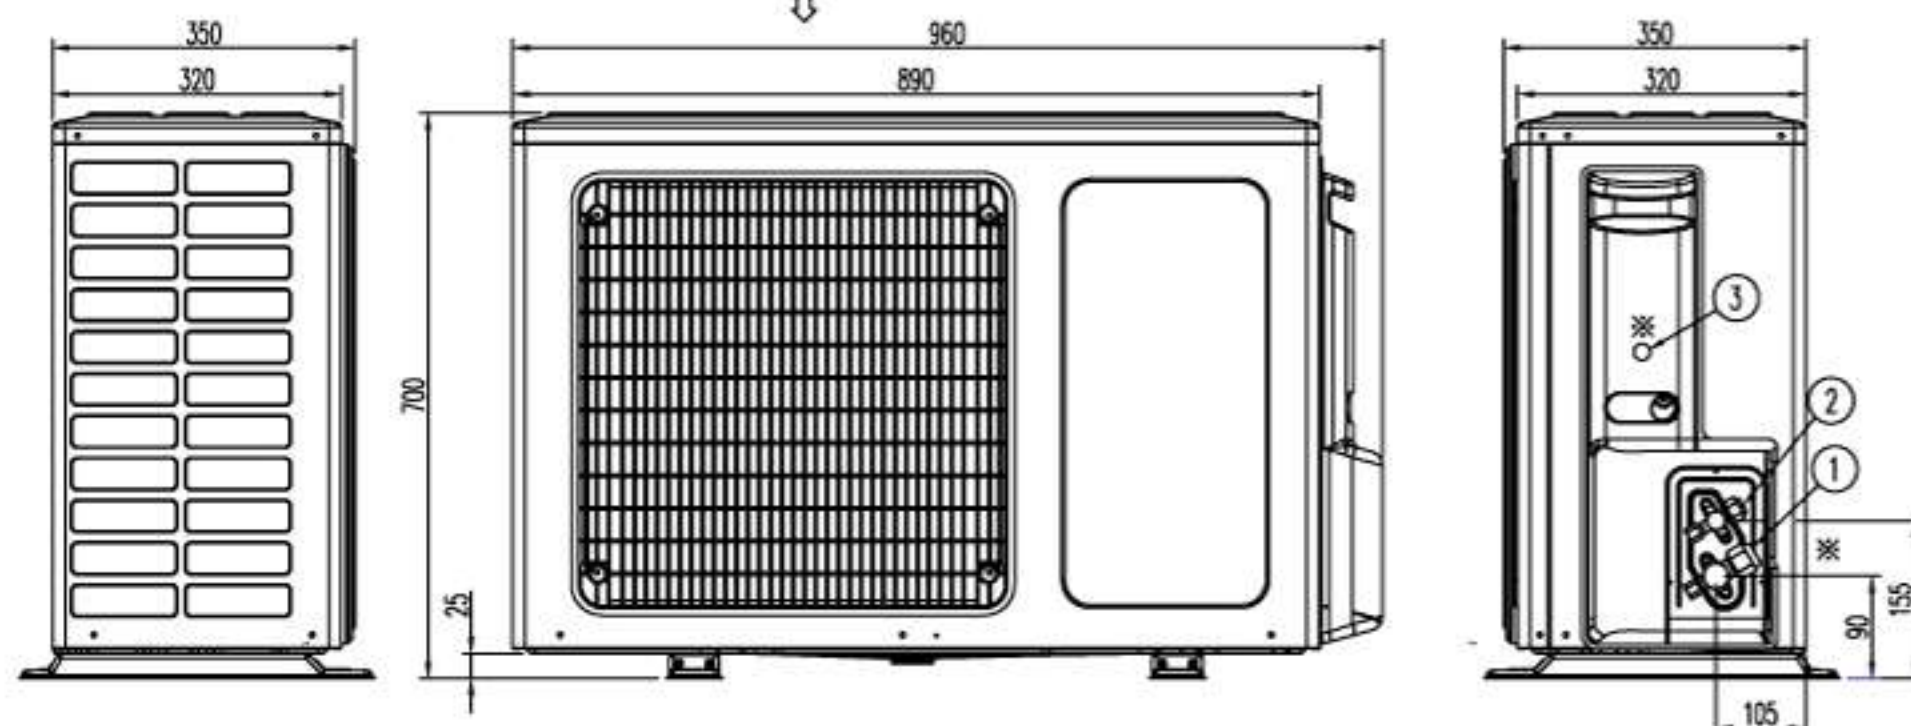



Note ;
Dimensions ※ means the case of mounting
the piping kit equipped with the unit

KC30B-40B (มอก.)

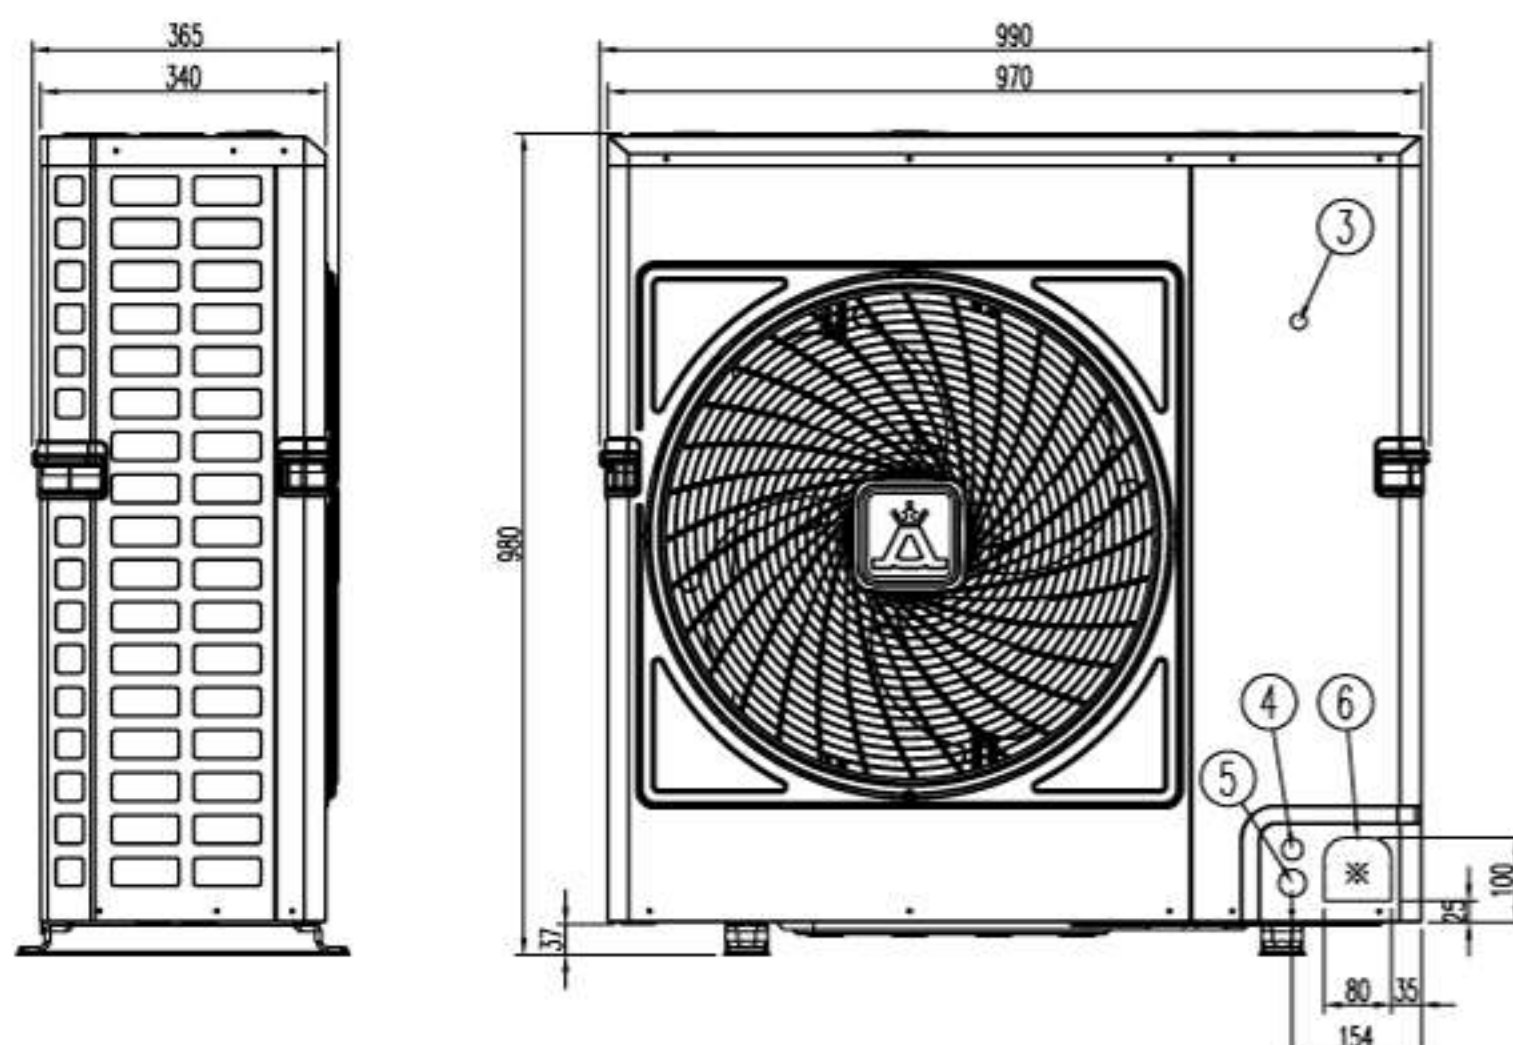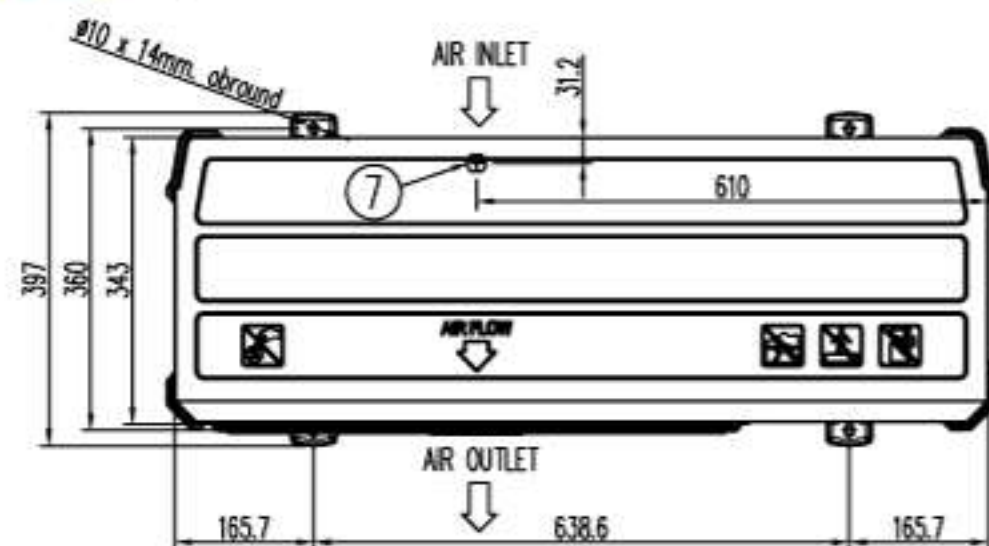


KC44B-54B (UCP)

- 1 Gas pipe connection
- 2 Liquid pipe connection
- 3 Earth terminal (terminal in control box)
- 4 Power supply wiring intake
- 5 Control wiring intake
- 6 Refrigerant piping intake
- 7 Drain outlet

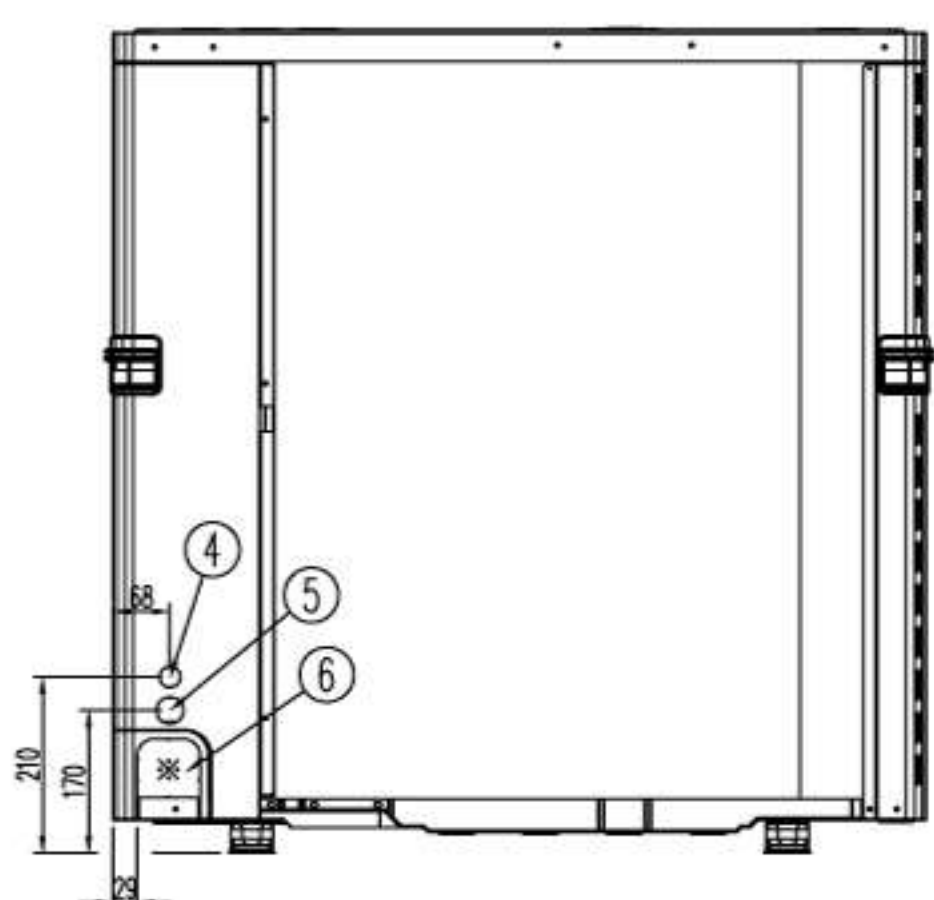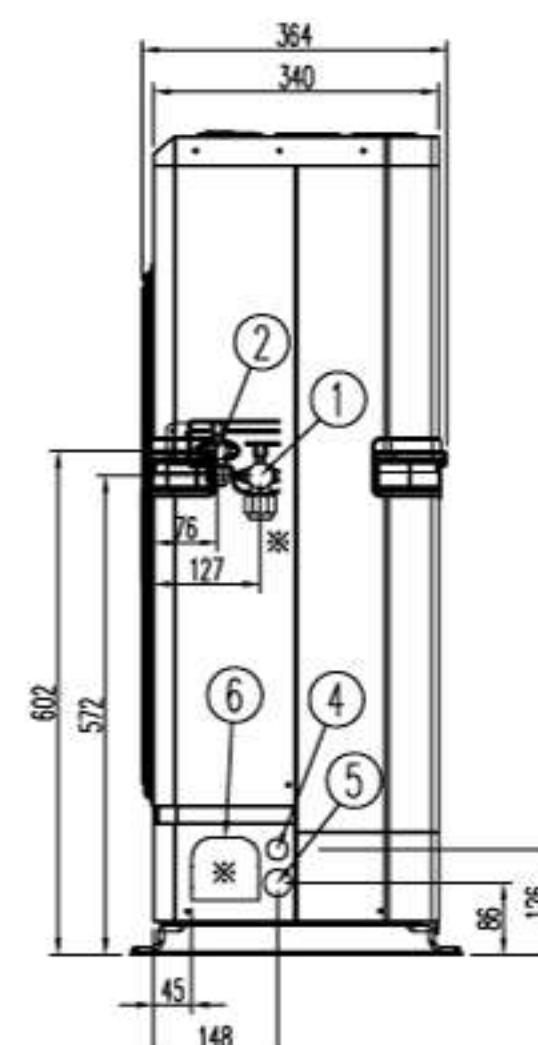


ขนาดเครื่อง (มม.)

KC30B

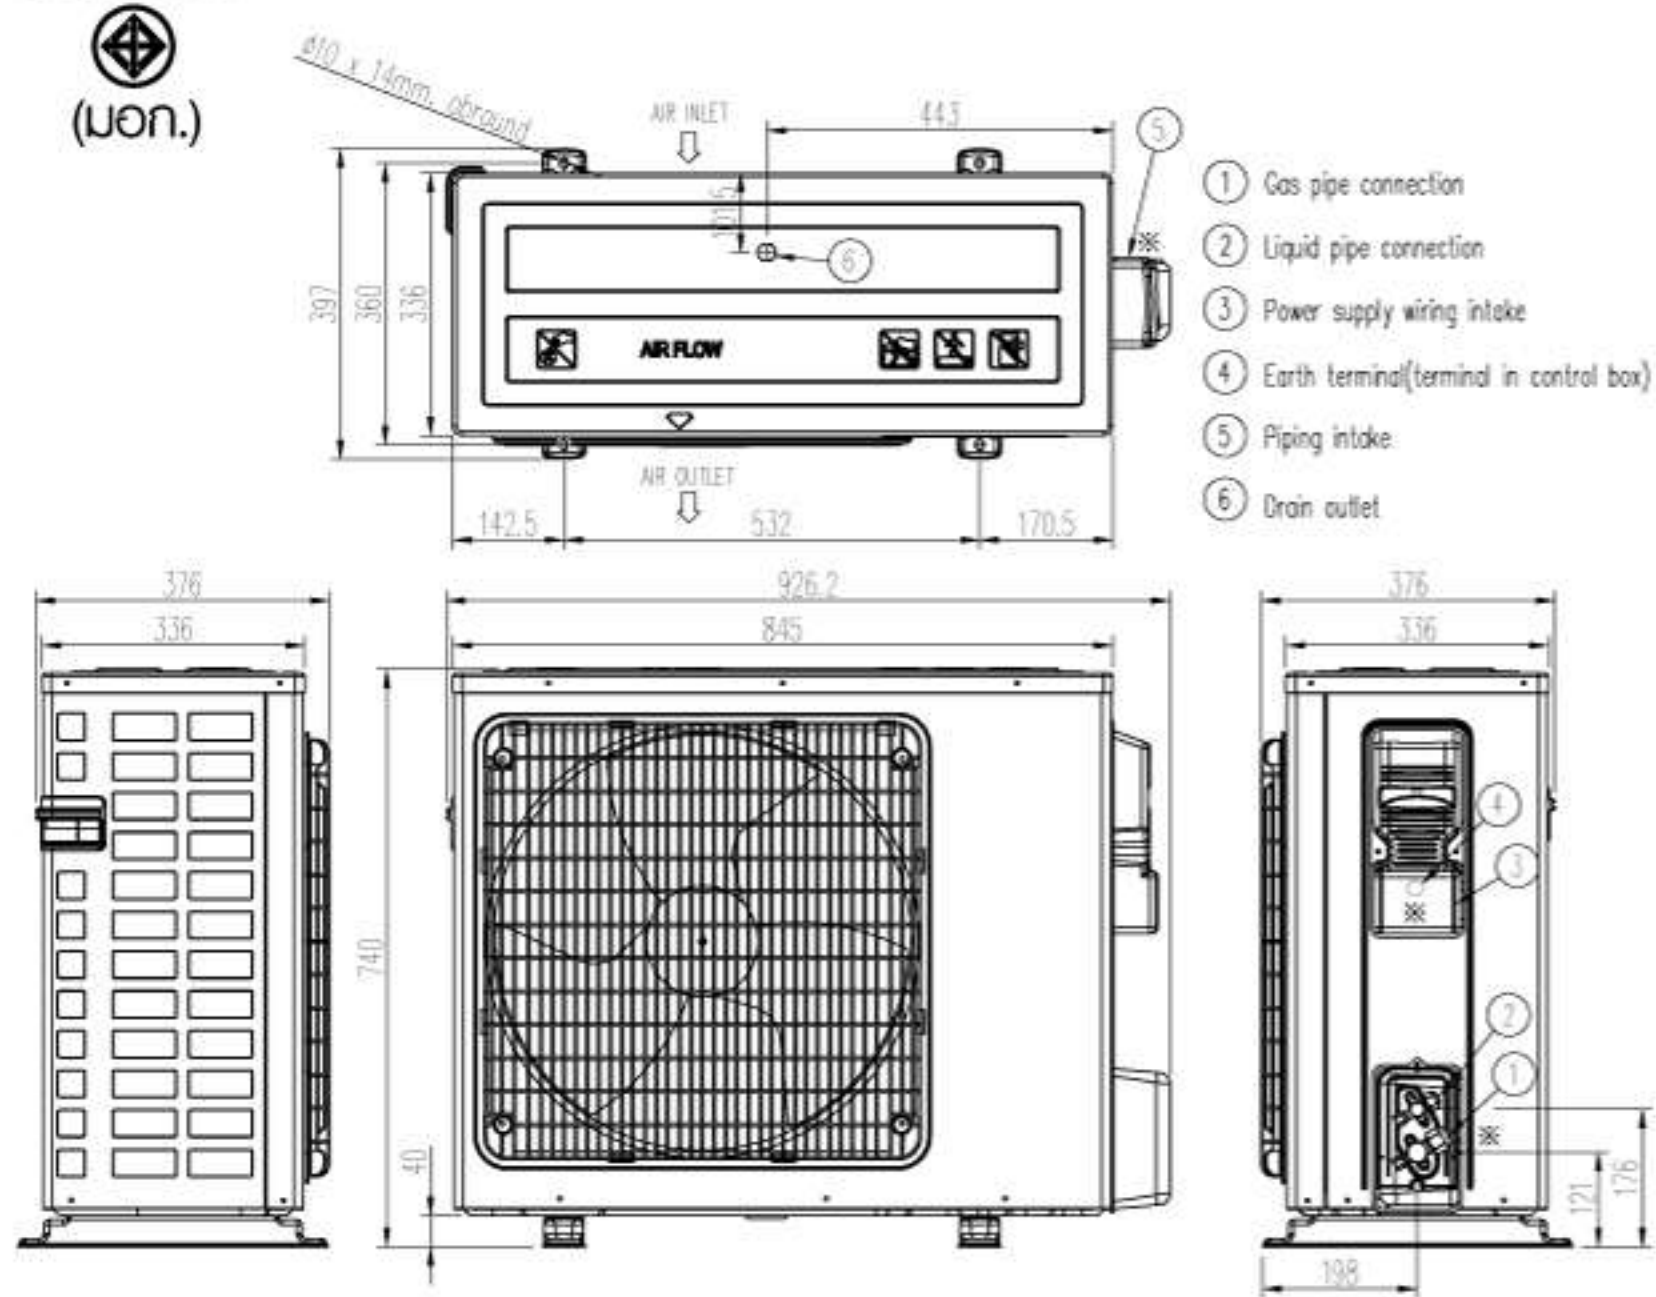


KC36B

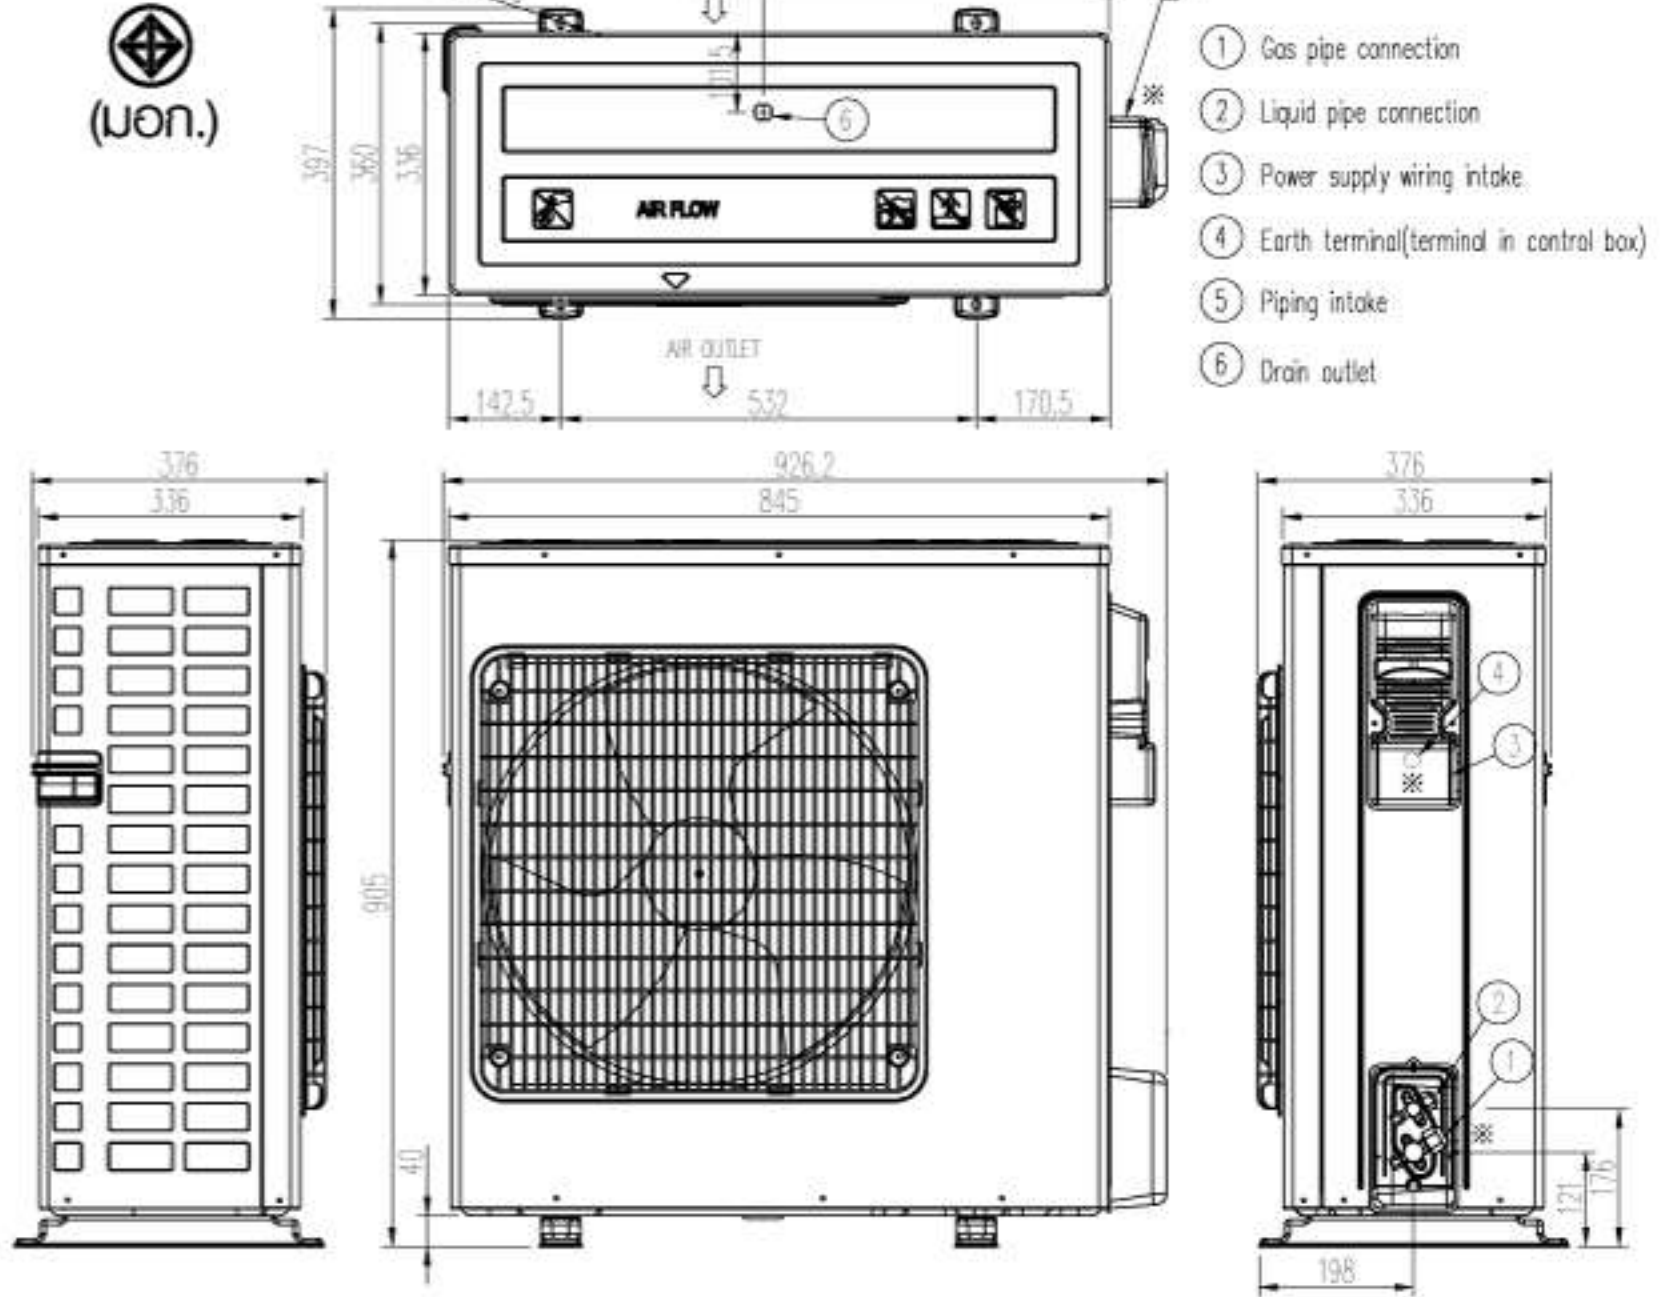


KC48A (1250 mm.)


KC60A (1335 mm.)

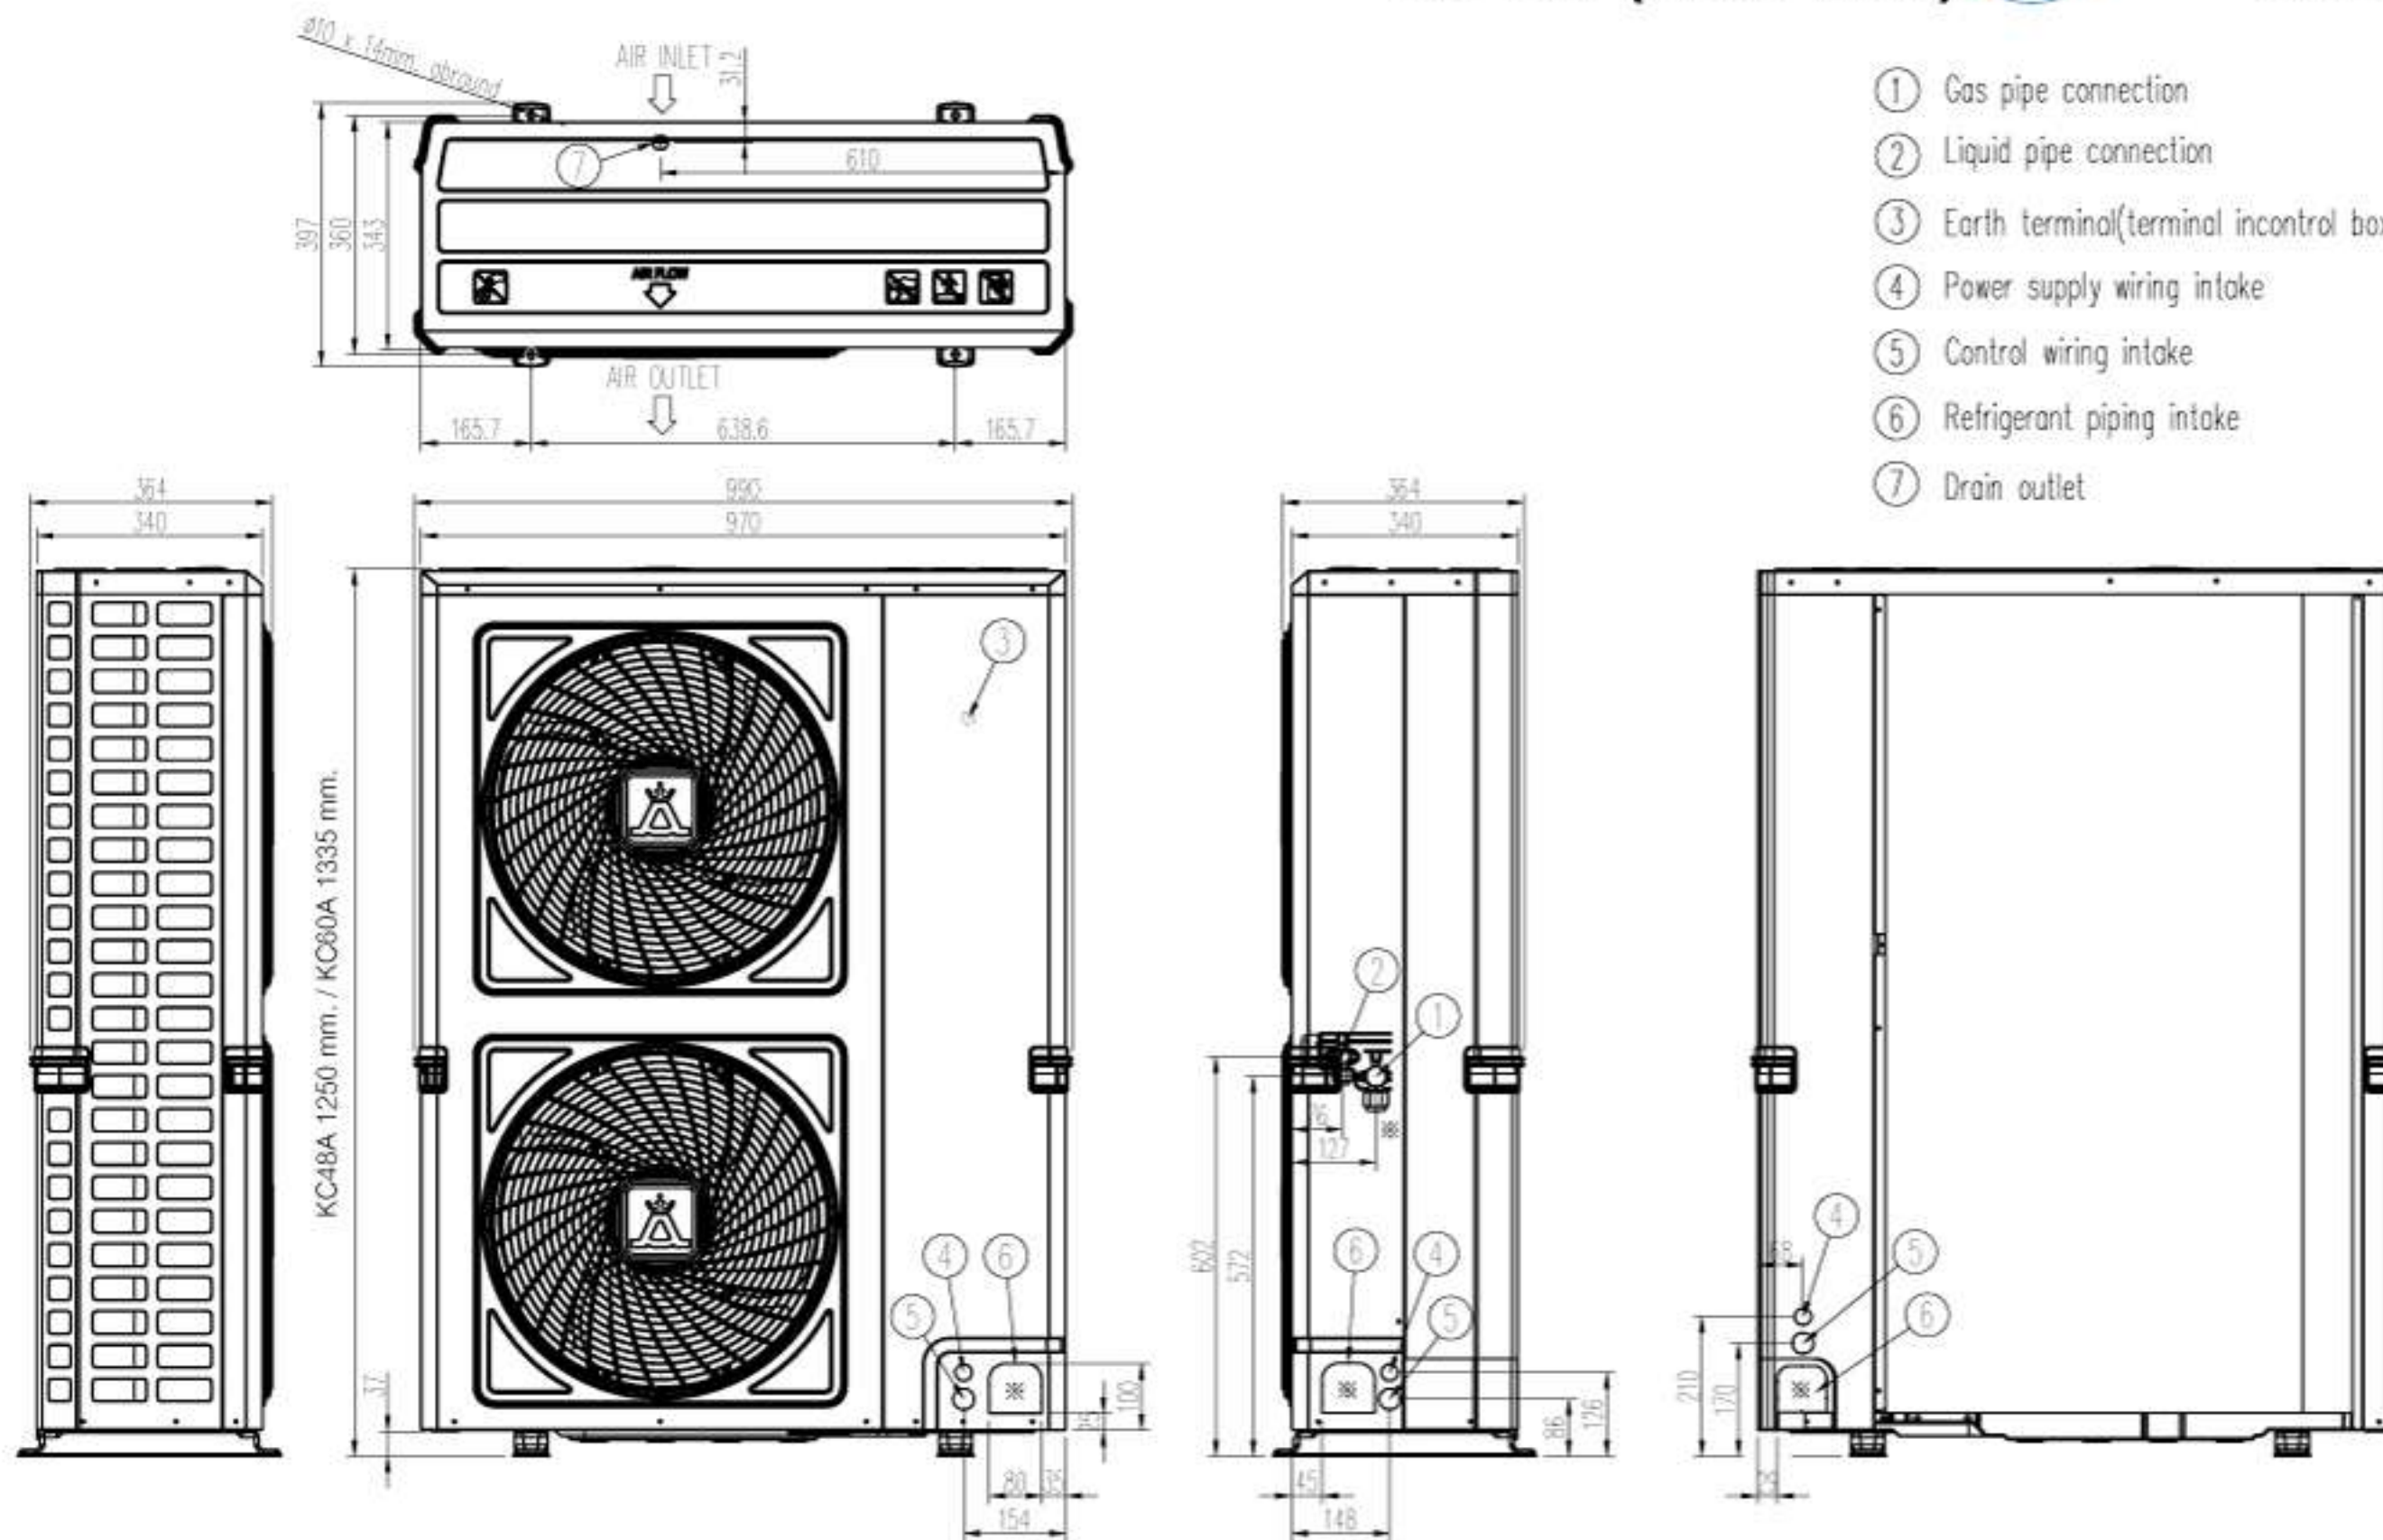

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE

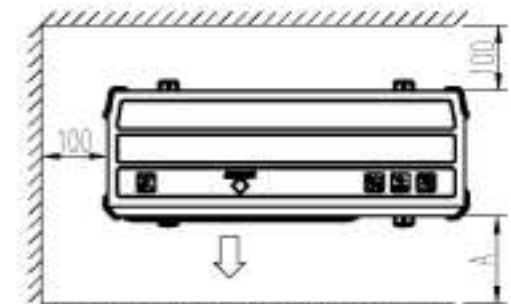

	A
H ≤ 1000	350
H > 1000	600

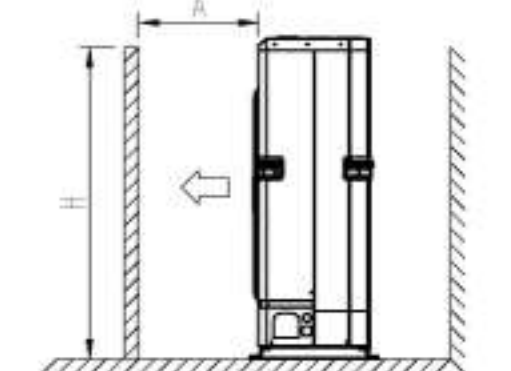

Note :
Dimensions * means the case of mounting
the piping kit equipped with the unit

ศูนย์บริการ
เครื่องปรับอากาศอามิना
(02) 517-5000

“บริการด้วยใจ จับใจ เทียงตรง”

ตอบทุกปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง แจ้งซ่อม
นัดหมายตรวจเช็ค รวมถึงซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ
บริการแจ้งซ่อม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถนนพหลโยธิน (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

