

2020

" เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง "



Floor Standing Type
FK SERIES

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.



มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและท่องเที่ยวอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า




Indoor Unit



คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ใช้สารทำความเย็น R-32 และ R-410A รักษาสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทาง แอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเด็นซิ่งยูนิต KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 1 ปี

Outdoor Unit

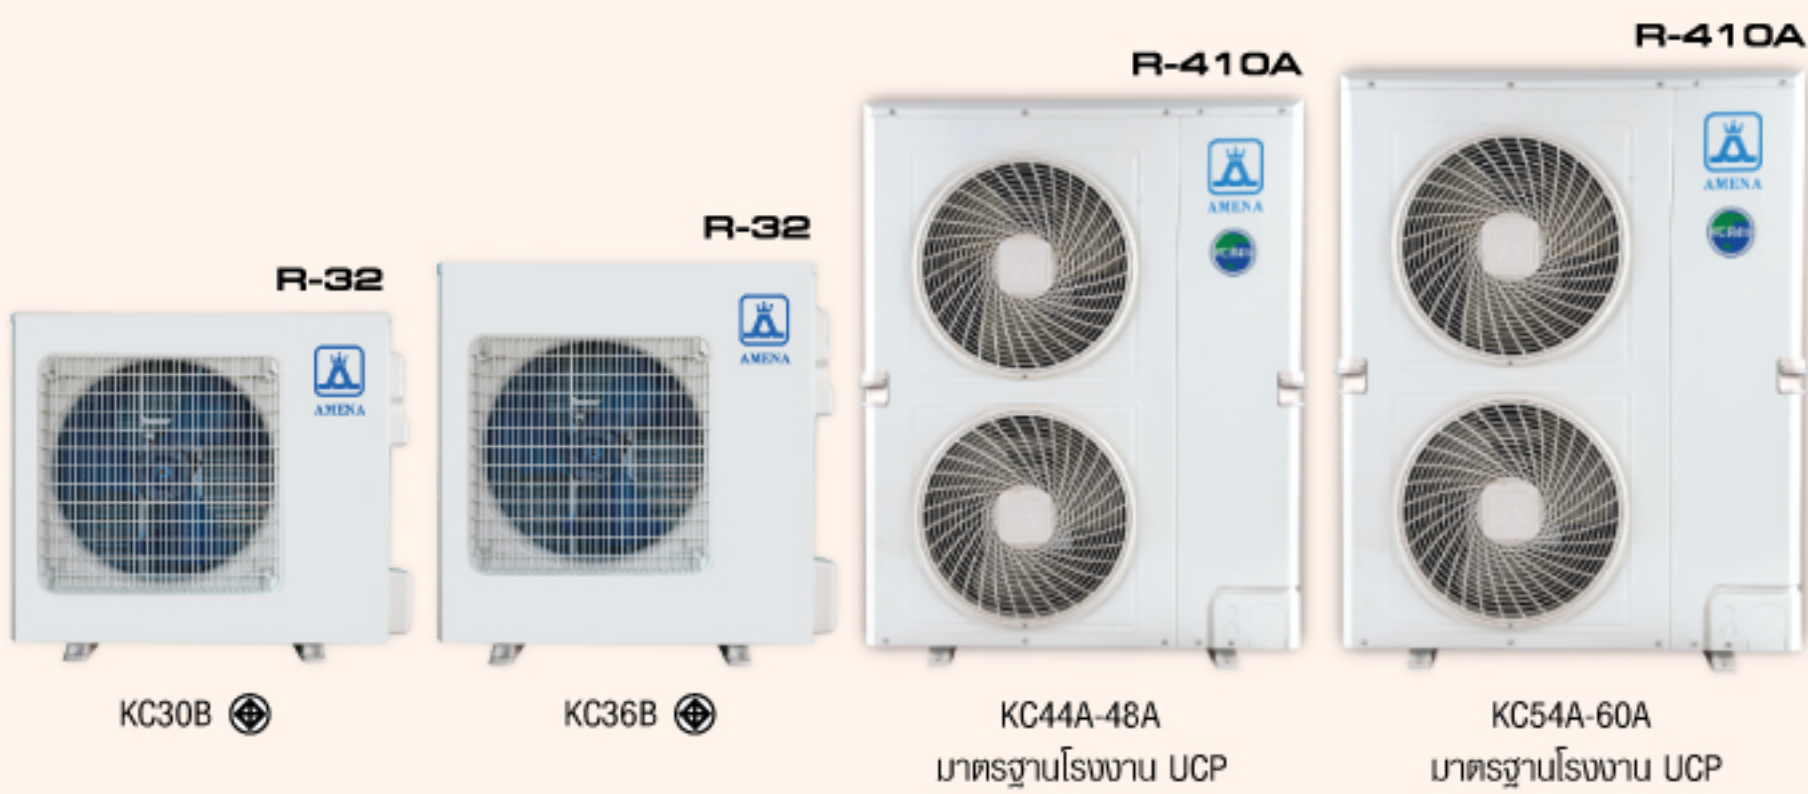

หน้าจอและแผงควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต			FK30B MNVKM	FK36B MNVKM	FK36B MNVJM	FK44A MNVKU	FK48A MNVKU	FK48A MNVKU	FK54A MNVKU	FK60A MNVLU	FK60A MNVKU										
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B RSVKM	KC36B RSVKM	KC36B RSYJM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC54A RSYKU	KC60A RSYLU	KC60A SSYKU										
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr		30,000		35,800		35,400		44,000		48,000		48,000		54,000		60,000		60,000		
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER		10.77		10.65		10.74		10.87		10.40		10.62		10.24		10.99		10.28		
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,960		3,570		3,500		4,300		4,900		4,800		5,600		5,800		6,200		
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP																						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W		8,800		10,600		10,400		12,900		14,100		14,100		15,800		17,600		17,600		
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W		2.97		2.97		2.97		3.00		2.88		2.94		2.82		3.03		2.84		
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,960		3,570		3,500		4,300		4,900		4,800		5,600		5,800		6,200		
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50														
Running Currentพิกัดกระแสไฟฟ้า		A		14.15		17.10		6.00		8.20		8.90		8.50		10.00		10.60		11.50		
Piping Connection	Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2	12.7	1/2	12.7	1/2	
	Gas	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4	19.0	3/4	19.0	3/4	
Outside Dimension		Drain	mm	Inch	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต				FK30B MNVKM	FK36B MNVKM	FK36B MNVJM	FK44A MNVKU	FK48A MNVKU	FK48A MNVKU	FK54A MNVKU	FK60A MNVLU	FK60A MNVKU									
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50																	
Airflow rate ปริมาณลม		CFM		1,000		1,200		1,200		1,400		1,600		1,600		2,000		2,000		2,000	
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม				3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)																	
Air direction control การควบคุมทิศทางลม				Up-Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Auto																	
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910	
	กว้าง(W)		560		560		560		560		560		560		560		560		560		
	ลึก(D)		360		360		360		360		360		360		360		360		360		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg		51		51		51		51		51		51		51		51		51	

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต				KC30B RSVKM	KC36B RSVKM	KC36B RSYJM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC54A RSYKU	KC60A RSYLU	KC60A SSYKU									
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			380 / 3 / 50														
Compressor Type คอมเพรสเซอร์				Rotary						Scroll		Rotary		Scroll							
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		735		903		903		1,250		1,250		1,250		1,340		1,340		1,340	
	กว้าง(W)		840		840		840		970		970		970		970		970		970		
	ลึก(D)		334		334		334		340		340		340		340		340		340		
Weight น้ำหนัก		Kg		55		57		57		84		84		86		88		88		90	
Refrigerant สารทำความเย็น				R-32						R-410A											
ตำแหน่งตัวฉนวน				INDOOR UNIT																	
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง				OUTDOOR UNIT																	

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB FK 2020-2

