

FIXED SPEED



SUPER
UTILITY 

INVERTER  (High Efficiency)



INVERTER  (Fighting)

**ฟังก์ชันครบ
จบในเครื่องเดียว**

FLOOR/CEILING TYPE เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า

**COMPACT DESIGN &
HIGH EFFICIENCY**

ดีไซน์เรียบหรูและประสิทธิภาพการทำงานสูง



Coated Blue Fin

คอยล์ชนิดเคลือบสารสียฟ้า Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็นลดการอุดตันที่คอยล์ลดการสึกกร่อนของพื้น ช่วยยืดอายุการใช้งาน



LED Wire & LCD Wireless Control

มีทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สายให้เลือก แบบมีสายสามารถฝังเข้ากับผนังได้ เพื่อความสวยงาม

ดีต่อสุขภาพ ทำให้คุณมีความสุข

HEALTHY & HAPPY



Pre-Filter

ช่วยดักจับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ฝุ่น ขนสัตว์



Nano Filter PM 2.5

ช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5




SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติปล่อยลมไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น เพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรค



Electro Plasma

(อุปกรณ์เสริมที่สามารถเพิ่มได้)

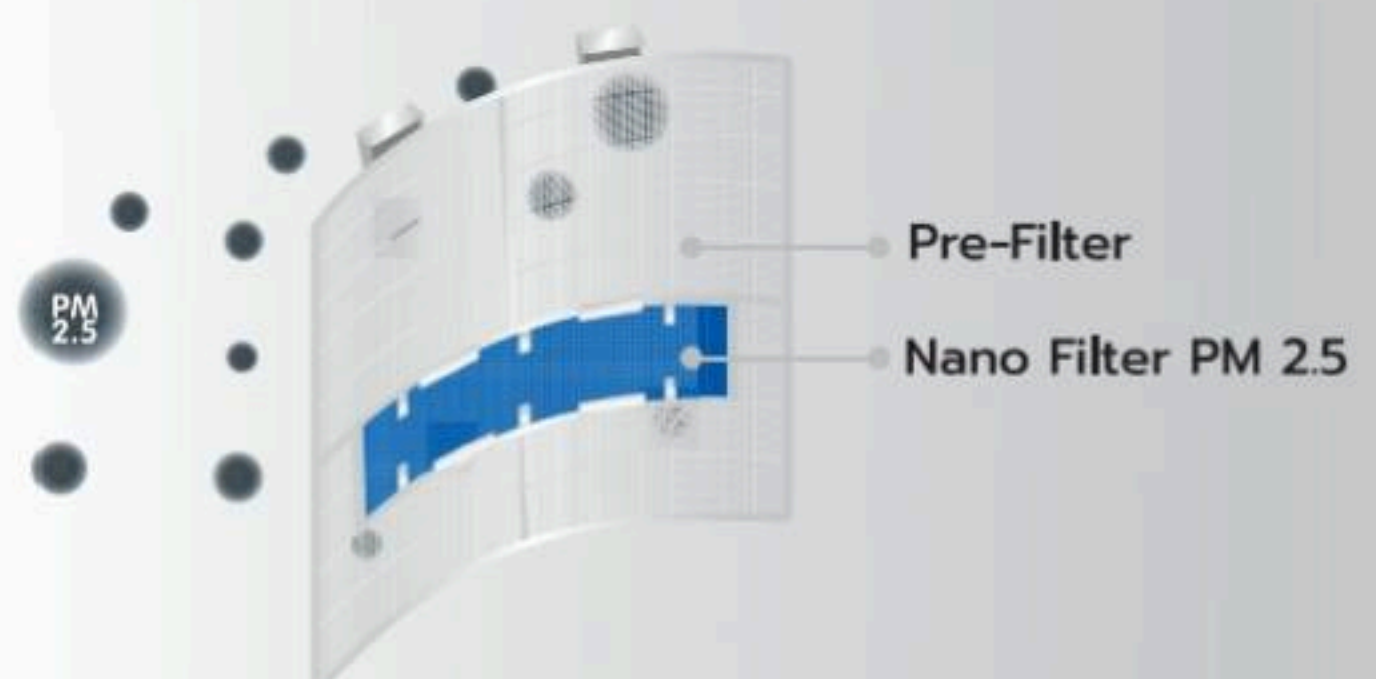

COMFORT & ECO FRIENDLY

ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Temperature Control

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ จึง
สร้างความเย็นได้คงที่ตลอดเวลาการใช้งาน



Sleep Mode

ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณหลับสบายทั้งคืนและยัง
ช่วยประหยัดพลังงาน



Auto Speed

ปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ
ทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจ



R32

ระบบน้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม นานทาน และประหยัดพลังงาน



Verticle Auto Swing

ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้อง



Timer

ตั้งเวลา ปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศ



WIFI (+อุปกรณ์เสริมที่สามารถเพิ่มได้)

สามารถเชื่อมต่อเพื่อสั่งการทำงาน
ผ่านระบบ WIFI ได้

ประหยัดพลังงาน และดูแลรักษาง่าย

SAVING ENERGY & EASY MAINTENANCE



Label 5


มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



ECO/Energy Saving

โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ





MODEL	Fancoil unit	UFE12F	UFE18F	UFE25F	UFE30F	UFE36F	UFE36F	UFE40F	UFE40F	UFE44F	UFE48F	UFE54F	UFE60F
	Condensing unit	AFE12FU	AFE18FU	AFE25FU	AFE30FU	AFE36FU	AFE36FUT	AFE40FU	AFE40FUT	AFE44FTU	AFE48FTU	AFE54FTU	AFE60FTU
Cooling capacity	TIS. Watt	3,600	5,400	7,400	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	13,000	14,100	15,900	17,600
	EGAT. Btu/hr	13,000	18,800	25,300	31,000	36,100	36,100	40,300	40,300	44,400	48,200	54,300	61,416
Electrical Power	Current Amp	4.7	7.2	9.7	11.8	14.2	4.7	15.9	5.3	7.6	8.2	8.7	10.3
	TIS. Watt	1014.08	1520	2084	2558.14	3081.39	3081.39	3430.23	3430.23	4333	4700	5300	5867
COP	TIS. Watt/Watt	3.55	3.55	3.55	3.44	3.44	3.43	3.44	3.43	3.00	3.00	3.00	3.00
SEER	EGAT. (Btu/Hr)/Watt	13.70	13.70	13.70	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	11.80	10.75	10.75	10.59
	Label No.5 Ranking	5	5	5	5	5	5	5	5	5★	5★	5★	5
Refrigerant Type		R32											
INDOOR	Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50
	Blower	Q'ty	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Air flow	CFM	430	630	850	1100	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400
	Dimension	Width	m.m.	1004	1004	1305	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907
		Depth	m.m.	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
		Height	m.m.	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
	Net Weight	Kgs.	28	30	38	52	52	52	52	52	52	52	52
CONNECTION	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
OUTDOOR	Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
	Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Air flow	CFM	1600	2500	2500	2500	2500	2500	2500	4000	4000	4000	4000
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Dimension	Width	m.m.	812	866	968	968	968	968	968	968	968	968
		Depth	m.m.	252	308	308	308	356	356	356	356	356	356
		Height	m.m.	600	641	794	794	794	794	1151	1151	1151	1151
	Net Weight	Kgs.	42	46	56	62	71	71	75	82	82	82	87