

Sure
INVERTER

เครื่องปรับอากาศที่ให้ได้อากาศที่เย็น ดักจับฝุ่นพิษ PM0.1
เล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว



ดักจับฝุ่นพิษ PM2.5 และ PM0.1 สารก่อมะเร็งในอากาศ ได้ถึง 99.9% ภายใน 2 ชม.*
รับรองโดยสถาบันชั้นนำจากญี่ปุ่น Japan Electrical Testing (JET)
ฟอกอากาศด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศสิทธิบัตรเฉพาะ Saijo Denki
ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตแรงสูง 5,000 โวลต์ ทำให้ฝุ่นในห้องลดลงอย่างรวดเร็ว
แต่ปลอดภัยไม่ปล่อยประจุใดๆออกมา

แผ่นกรองอากาศ PM 0.1


แผ่นดักจับฝุ่นหยาบ Pre-Filter



ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วย รีโมทคอนโทรลไร้สายคุณภาพสูง
ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ

- 1 ON/OFF : ปุ่มเปิด-ปิด
- 2 FAN SPEED : เปลี่ยนความเร็วพัดลม
- 3 LOUVER : ปุ่มควบคุมใบปรับทิศทางลม
- 4 TIME: ปุ่มตั้งเวลา

- 5 TURBO A.P.S : ปุ่มเปิด-ปิดระบบฟอกอากาศแบบเข้มข้น
- 6 MODE : ปุ่มเลือกการควบคุมอุณหภูมิ
- 7 TEMP : ปุ่มตั้งอุณหภูมิ






ประหยัดพลังงาน



ทนทาน


DC Inverter Precise Control เพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงานโดยควบคุมการทำงานของมอเตอร์
แม่นยำทำให้สูญเสียพลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอินเวอร์เตอร์ปกติ

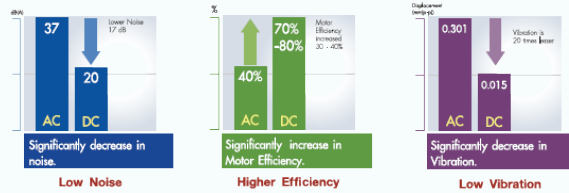

มอเตอร์ BLDC ประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้นถึง 40%
เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ทั่วไป



แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศได้ดี
สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C
แผงระบายความร้อนทองแดง ทนทาน อายุการใช้งาน
นานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม




กล่องคอนโทรลถูกออกแบบมาพิเศษป้องกันสัตว์ต่างๆ
ภายนอกบ้านที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย
บอร์ดคอนโทรลถูกออกแบบให้ป้องกัน
ความเสียหายจากฟ้าผ่า
ทำงานได้ปกติแม้ไฟตก-ไฟเกิน 180 โวลต์ – 240 โวลต์



รุ่นสินค้า		INVERTER SURE R32-10	INVERTER SURE R32-12	INVERTER SURE R32-18	INVERTER SURE R32-25	INVERTER SURE R32-30	INVERTER SURE R32-36	INVERTER SURE R32-30T	INVERTER SURE R32-36T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,588	12,850	18,721	25,425	31,265	36,362	30,645	36,825
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(4,500 - 10,000)	(6,700 - 14,600)	(10,000 - 22,000)	(12,100 - 26,600)	(15,000 - 33,100)	(18,200 - 40,000)	(15,000 - 33,100)	(18,200 - 40,000)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						R-410A	
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz						380-415V / 3Ph / 50Hz	
กำลังไฟฟ้า	Watt	676	830	1,236	1,789	2,477	3,009	2,434	3,208
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	21.91	22.31	20.57	20.40	18.32	17.37	17.50	16.28
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850	1,000	1,200	1,000	1,200
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800	2,150	2,550	2,150	2,550
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31	40	42	40	42
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	44	45	48	50	54	56	54	56
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4				3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2		5 / 8			
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	30							
ความต่ำระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	15							
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2							
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215			328 x 1,188 x 235		345 x 1,185 x 260		345 x 1,185 x 260
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320			847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345
ขนาดสายเบสไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4	4	2.5	4	2.5
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	13		18		20			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28		35		51		87	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB09SURE32SW1	FB12SURE32SW1	FB18SURE32SW1	FB25SURE32SW1	FB30SURE32SW1	FB36SURE32SW1	FB30SURE410SW3	FB36SURE410SW3
	ตัวร้อน	CB09SURE32SW1	CB12SURE32SW1	CB18SURE32SW1	CB25SURE32SW1	CB30SURE32SW1	CB36SURE32SW1	CB30SURE410SW3	CB36SURE410SW3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09E-D-DTGP1	SJ-W12G-D-DTGP1	SJ-W18G-D-DTGP1	SJ-W25G-D-DTGP1	SJ-W30E-A-DTMP1	SJ-W36D-D-DTMP1	SJ-W30E-A-DTMP3	SJ-W36E-A-DTMP3
	ตัวร้อน	SJ-C09E-D-DTGP1	SJ-C12G-D-DTGP1	SJ-C18G-D-DTGP1	SJ-C25G-D-DTGP1	SJ-C30E-A-DTMP1	SJ-W36D-D-DTMP1	SJ-C30E-A-DTMP3	SJ-C36E-A-DTMP3

Sure
INVERTER



การฟอกอากาศ



การเชื่อมต่อ



ประหยัดพลังงาน



ทนทาน



เงียบ