UNI-Aire®
ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อีด

R32
สารทำความเย็น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น CSV / AFVY

เย็นทุกทิศทางด้วยเทคโนโลยีการกระจายลมแบบ **Round Flow** พร้อมคอล์ยเย็น ทำจากฟินสีทอง **Golden Titanium coil** ช่วยประหยัดไฟ ลดการอับชื้น และยืดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และความสะอาด
Golden Titanium Coil



ฟินอลูมิเนียมทั่วไป
ฝุ่นจะมีการเกาะบริเวณผิวฟิน เกิดเชื้อราได้ง่าย ล้างทำความสะอาดได้ยาก เกิดการสึกกร่อนไว



ฟินสีทองเคลือบสารไทเทเนียม
มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ ลดกรอับชื้น ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา อายุการใช้งาน ช่วยประหยัดไฟ

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

หมดกังวลเรื่องปั๊มน้ำทิ้ง

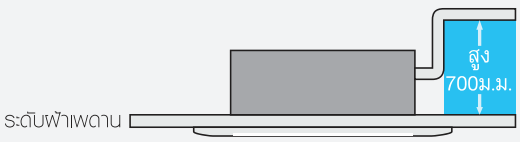

ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย

การกระจายลมแบบ Round Flow

ให้คุณเย็นสบาย ทุกทิศทางด้วยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

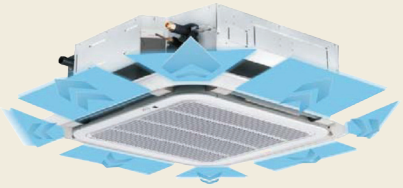

ระบบการกระจายลมแบบออโต้สวิง

ให้คุณปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือปรับให้ใบปรับส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

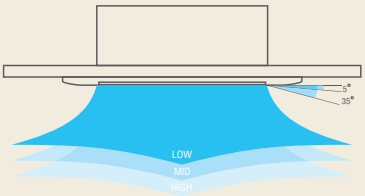

- การกระจายลมแบบ Round Flow
- Auto Restart
- ทำงานเงียบ
- ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที
- Timer On/Off ตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชม.
- Sleep mode ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ

คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น AFVY

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดทนนาน ให้การใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้นด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัด ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

SPECIFICATIONS :

Model CSV / AFVY										
Norminal Cooling Capacity	BTUH	18,105	24,375	30,424	30,748	35,381	36,059	40,487	40,944	48,000
Power Consumption	Watt	1,476	1,981	2,539	2,568	2,969	2,991	3,429	3,438	4,207
Rated Operation Current	Amp	6.95	9.37	11.93	4.98	14.24	5.09	16.04	6.05	7.01
SEER	BTUH / Watt	13.03	13.07	12.73	12.73	12.66	12.80	12.52	12.69	-
Power Supply	Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรอง มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fan Coil Unit	Model	CSV-18F	CSV-25F	CSV-30F	CSV-30A	CSV-36F	CSV-36A	CSV-40A		CSQ-50A
	Type	Cassette Type								
Rated Air Flow at High Speed	CFM	600	800	1,000		1,200		1,300		1,600
Fan	Type	Centrifugal Fan								
Evaporator Coil	Type	Golden Titanium Fin with Innergroove Copper Tube								
Expansion Device	Type	-				Capillary Tube				-
Control	Type	Wireless Remote Control								
Air Filter	Type	Washable PP. Net								
Dimension H x W x D	mm.	950 x 950 x 260		950 x 950 x 335						
Weight	kgs.	28		37						
Condensing Unit	Model	AFVY-18F	AFVY-25F	AFVY-301F	AFVY-303A	AFV-361F	AFV-363A	AFV-401A	AFV-403A	ACQY-503A
Fan	Type	Horizontal Air Flow								
		Propeller Fan								
Condenser Coil	Type	Aluminium Louver Fin with Innergroove Copper Tube								
Compressor	Type	Rotary					Scroll			
Protection Devices	Type	Internal Overload Protection								
Refrigerant	Type	R-32			R-410A	R-32	R-410A			
Expansion Device	Type	Capillary Tube				-				Captube
Connection Suction Line	Inch (OD)	5/8		3/4						
Connection Liquid Line	Inch (OD)	3/8						1/2		
Dimension H x W x D	mm.	632 x 944 x 380	784 x 944 x 380			936 x 944 x 380	936 x 944 x 380	1140 x 994 x 410		
Weight	kgs.	46	54	64		74		87		

Remark: Cooling capacity based on 27°C DB. 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี เฉพาะรุ่นที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานเบอร์ 5

UNI-Aire® ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อิต

ISO 9001 ISO 14001 TIS 18001 OHSAS 18001 THAILAND TRUSTED QUALITY มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ TLS8001 - 2010 สินค้าคุณภาพ ผลิตโดยสมาชิก สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย มอก. 1155 มอก. 2134 EUROPEAN CERTIFIED THAILAND ENERGY AWARDS 2015 PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 1996, 2013, 2016

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd.,Bangplee,Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277

69 หมู่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟ็กซ์ 02-312-4277

http://www.uni-aire.com E-mail:localsale@uni-aire.com

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Contact Uni-Aire 02-312-4500