


อัจฉริยะแห่งความล้ำหน้าและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ

Mark 5 High Wall Split Air Conditioners FWUH - AVR Series R32 with PM2.5

Fancoil Unit


- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดใหญ่ สามารถทำประสิทธิภาพได้ขนาด 30,000 ถึง 36,000 บีทียู
- จอแสดงผลบนหน้าเครื่องปรับอากาศ แจ้งสถานะการทำงานและแสดงอุณหภูมิได้อย่างชัดเจน
- ให้ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่สูง (SEER) ประหยัดไฟในการทำงาน ได้รับการรับรองจากประเทศไต้หวัน

Cooling SEER

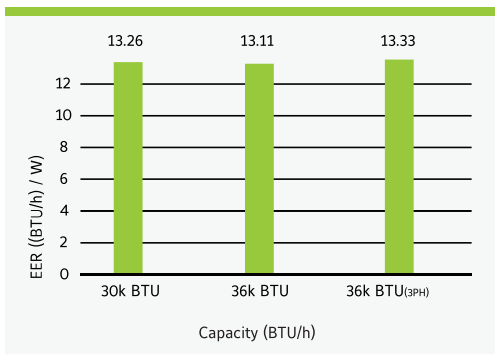

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

- แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ครีมนอกแผงคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำ ป้องกัน การเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน

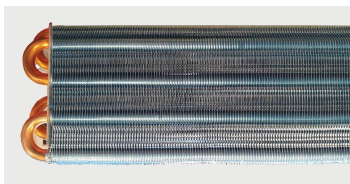

Label No.5 & TIS Certificate

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศไต้หวัน 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)* อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)* มอก.2134-2553, มอก.1529-2561 และ มอก.1155-2557 ให้มีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

*มาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1155 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ (40,944 BTU/hr)

*มาตรฐาน มอก.1529 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 18,000 วัตต์ (61,416 BTU/hr)

*มาตรฐาน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 18,000 วัตต์ (61,416 BTU/hr)



R32 Refrigerant Ozone Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R32 ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของสารทำความเย็นจึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ หรือชั้นโอโซนของโลก

Fully Cooling Capacity & Fully Charge

เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ และชาร์จสารทำความเย็นเต็มระบบสำหรับติดตั้งท่อที่มีความยาวที่ 7.5 เมตร พร้อมกับอุปกรณ์กรองสิ่งสกปรกในระบบ Filter Drier ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

Wireless Remote Controller

- ควบคุมอุณหภูมิได้ระยะไกล โดยไม่ต้องเปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่อง
- ปรับโหมดการทำงานได้ 4 โหมด (Auto, Cool, Dry, Fan)
- ปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ (Auto, High, Medium, Low)
- ปรับบานสวิง บน-ล่าง แบบอัตโนมัติ
- มีโหมด Turbo, Sleep



PM2.5 Filter

- Synthetic Filter แผงกรองอากาศชนิดใยสังเคราะห์ สามารถดักจับ ทำความสะอาดได้
- สามารถเพิ่มแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น

Protection Device

- มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟตกไฟดับ เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
- Self-Diagnosis And Auto Protection Function ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงผลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

Specification : FWUH-AVR High Wall R32 Fixed Speed



Models	Indoor Unit		FWUH30AVR	FWUH36BVR	FWUH36BSR
	Outdoor Unit		YCLH30AVR	YCLH36BVR	YCLH36BYR
Capacity	Cooling	BTU/ h	30,194	36,102	36,152
		W	8,800	10,600	10,600
	Performance	COP	3.43	3.43	3.43
		SEER	13.26	12.77	13.12
Power Consumption		W	2,565	3,090	3,090
Running Current		A	11.3	14.3	5.3
Refrigerant R32 Fully Charge		gr	2,500	2,700	2,700
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50 at CDU		380/3/50 at CDU
Indoor Units					
Fan & Motor	Type		Centrifugal Cross Flow Fan - Direct Drive		
	Quantity	Q'ty	1	1	1
	Motor	HP	1/13	1/13	1/13
Dimension	Hight	mm.	365	365	365
	Width	mm.	1,350	1,350	1,350
	Depth	mm.	272	272	272
Weight		kg.	21.7	21.7	21.7
System Operation Control			Wireless Controls		
Pressure Reducer Control (Standard)			Capillary Tube at FCU		
PM 2.5 Filter*			✓	✓	✓
Outdoor Units					
Compressor	Type		Hermetic - Rotary	Hermetic - Scroll	
	Current	A	12.2	14.6	5.5
Fan	Type		Propeller/Direct Drive		
	Material		Plastic		
	Dimension	inch	21.65	22.44	22.44
	Quantity		1	1	1
Dimension	Hight	mm.	794	1104	1104
	Width	mm.	983	1092	1092
	Depth	mm.	428	440	440
Weight		kg.	68	96	90
Connecting					
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts		
	Liquid	inch	1/4	3/8	3/8
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8
	Drain	inch	3/4		

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553 (รับรองสูงสุด 12,000 วัตต์)
- คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.1529-2561 (รับรองสูงสุด 18,000 วัตต์)
- เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยไฟเบอร์ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ (รับรองสูงสุด 18,000 วัตต์)
- เครื่องปรับอากาศทุกตัวออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อที่มีความยาว 7.5 เมตร
- แผ่นกรองอากาศ PM2.5 Filter เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- รายละเอียดสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°Cdb / 19°Cwb
Outdoor Temperature	35°Cdb / 24°Cwb



มอก.2134-2553



มอก.1529-2561



มอก.1155-2557



Line ID :
@yorkservice

YorkThailand
www.york.com/th_th

COOL LINE
02-838-1234

เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)



COMPRESSOR



WARRANTY

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ซีตาบี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เอ ๘ เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234

Johnson
Controls

HITACHI
Air conditioning solutions