



Model	Btu./hr.	EER.	ขนาดห้อง พ.ส.ย.
WJ09 MINVRE	9,247	11.71	9-15
WJ13 MINVRE	12,326	11.68	14-20

Model	Btu./hr.	EER.	ขนาดห้อง พ.ส.ย.
WJ16 MINVRE	15,464	11.73	18-24
WJ18 MINVRE	18,556	11.81	20-28
WJ24 MINVRE	25,251	11.72	26-36


มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



Indoor Unit



Outdoor Unit

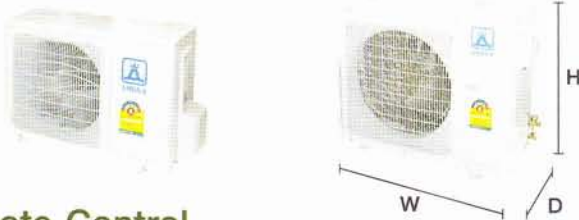

Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 16-30 องศา
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- หลับเย็นสบายไม่หนาวเกินไปด้วยฟังก์ชัน Sleep
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ลดความชื้นในแผ่นคอยล์ด้วยฟังก์ชัน Blow Mode
- ไฟแสดงอุณหภูมิ เปิด-ปิด ได้
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องได้

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,247-25,251 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. ปี 2011 (EER. ไม่น้อยกว่า 11.6)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Air Purifying Electrostatic Filter พร้อมแผ่นดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด Deodorizing Carbon Filter
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้ง และสามารถแสดงอุณหภูมิห้อง
- คอนเดนซิ่งยูนิทตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีและรับประกันอะไหล่ 2 ปี



ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5



ระบบป้องกันการรดน้ำรีโมท



มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2134/2545



เปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศสะดวกง่ายดาย



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี




แสดงอุณหภูมิที่เครื่องปรับอากาศ



รับประกันอะไหล่ 2 ปี



แผงคอยล์เย็นสีฟ้าเคลือบสารเพิ่มประสิทธิภาพความเย็น



ระบบกระจายลมอัตโนมัติ



ไฟแสดงอุณหภูมิติด - เปิดได้

Specifications

Indoor		WJ09MNVRE	WJ13MNVRE	WJ16MNVRE	WJ18MNVRE	WJ24MNVRE
Outdoor		JC09RSVRE	JC13RSVRE	JC16RSVRE	JC18RSVRE	JC24RSVRE
Cooling Capacity	Btu/hr	9,247	12,326	15,464	18,556	25,251
	KW	2.70	3.60	4.50	5.40	7.40
EER	Btu/hr/W	11.71	11.68	11.73	11.81	11.72
	W/W	3.42	3.41	3.41	3.44	3.43
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50				
Running Current	A	3.69	4.80	6.00	7.14	9.82
Power Consumption	W	789	1,055	1,318	1,570	2,154
Compressor Type		Rotary				
Air Flow Rate Indoor	CFM	350	400	500	600	700
Piping Connection Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9		6.4 / 15.9 / 15.9	
	Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8		1/4 / 5/8 / 5/8	
Dimension (WxHxD)	Indoor	845x275x185		940x298x200	1,007x315x219	1,178x326x253
	Outdoor	848x540x320		913x680x378	950x700x424	980x790x440
Weight Outdoor / Indoor	kg	28/12	35/12	52/16	52/16	64/18

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 น.พ.ระยาสุรณร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com

